

OHŘÍVAČE TO, TO/E

NOVÉ, MALÉ, VÝKONNÉ




- Moderní design
- V modelech **5.1** a **10.1**
- 2 verze: s termostatem s pevně nastavenou teplotou nebo s dotykovým ovládacím panelem
- Tlaková smaltovaná nádoba
- Topné těleso o výkonu 1,5 kW
- Možnost umístit pod (IN) nebo nad (UP) odběrné místo
- Velmi snadná montáž
- Obaly vyrobeny ze 100% recyklovatelných materiálů
- Nový pojistný ventil
- Poniklované topné těleso
- Izolace nové generace
- Třída energ. účinnosti A




www.dzd.cz

 **DRAŽICE**
ČLEN SKUPINY NIBE

Nákres s rozměry:

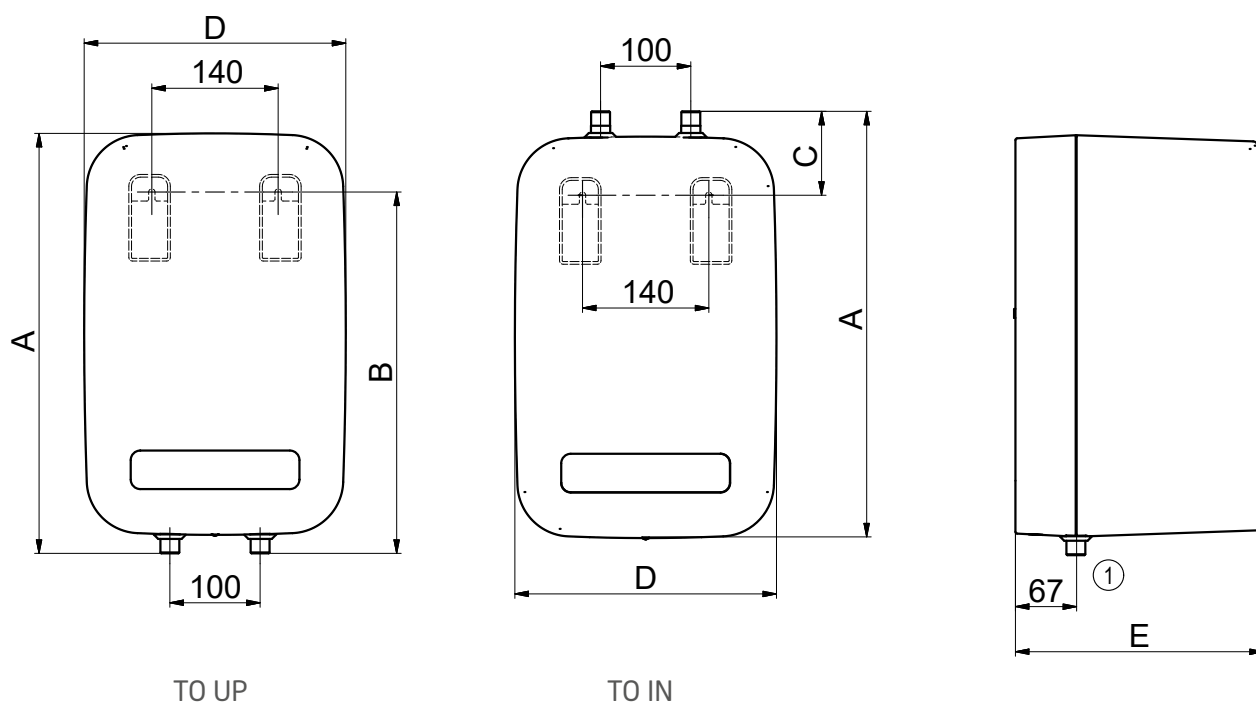

Ohřivače TO
s termostatem s pevně
nastavenou teplotou



Ohřivače TO/E
s dotykovým ovládacím
panelem



Technické parametry:

Typ	TO 5.1 UP TO/E 5.1 UP	TO 10.1 UP TO/E 10.1 UP	TO 5.1 IN TO/E 5.1 IN	TO 10.1 IN TO/E 10.1 IN
Objem [l]	4,6	9,6	4,6	9,6
Tepelná vodivost izolace λ [$W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}$]	0,022	0,022	0,022	0,022
Příkon topného tělesa [W]	1500	1500	1500	1500
Elektrické připojení	1/N/PE~230 V / 50 Hz			
Doporučená hodnota jističe [A]	16	16	16	16
Elektrické krytí	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5
Maximální provozní teplota / přetlak v nádobě [$^{\circ}C$ / bar]	80 / 6	80 / 6	80 / 6	80 / 6
Nastavení termostatu od výrobce [$^{\circ}C$]	55	55	55	55
Třída energ. účinnosti	A	A	A	A

Tabulka rozměrů:

Typ	TO 5.1 UP TO/E 5.1 UP	TO 10.1 UP TO/E 10.1 UP	TO 5.1 IN TO/E 5.1 IN	TO 10.1 IN TO/E 10.1 IN
A	330	465	338	473
B	265	400	-	-
C	-	-	93	93
D	290	290	290	290
E	275	275	275	275

hrdlo č. 1 - 1/2" vnější, možné těsnit na ploché těsnění

Kontaktní údaje:

Družstevní závody Dražice-strojárna s.r.o.
Dražice 69
294 71 Benátky nad Jizerou
E-mail: prodej@dzd.cz