

Doplněk sady Wi-Fi Mesh 1200 Add-on

MESH 1200 Mbps

Rozšiřte vaši síť Wi-Fi Mesh!



Prodlužovač dosahu THOMSON Mesh Extender 1200, který lze používat jako doplněk sady THOMSON Wi-Fi Mesh Home Kit 1200, umožňuje rozšíření pokrytí až o 100 m² super rychlou bezproblémovou roamingovou sítí Wi-Fi s rychlostí až 1200 Mbit/s.

Můžete dohromady spojit až 6 prodlužovačů dosahu Mesh Extender 1200 pro pokrytí plochy až 600 m² v několika podlažích signálem Wi-Fi, který jednoduše funguje!

Použití špičkového řešení Easy Mesh v kombinaci s výkonnou Wi-Fi normou Wi-Fi 5 (802.11ac) MU-MIMO zajišťuje nejlepší rychlost, pokrytí a konektivitu pro vaši domácí síť.

Prodlužovač dosahu THOMSON Mesh Extender 1200 lze alternativně používat jako vynikající Wi-Fi 5 (802.11ac) MU-MIMO dvoupásmový přístupový bod s rychlostí až 1200 Mbit/s pro okamžité zlepšení Wi-Fi vašeho stávajícího jednopásmového modemu, aniž by bylo nutno měnit modem.

Jsou k dispozici tři (3) porty Gigabit WAN/ LAN Ethernet pro připojení jakéhokoli kompatibilního síťového zařízení, jako například chytrého televizoru, stolního počítače, herní konzoly, přehrávače médií, Android televizoru, Apple TV®, apod., k internetu.

Spravujte vaši síť Wi-Fi Mesh dotykem prstu prostřednictvím mobilní aplikace THOMSON „mesh manager“ dostupné pro zařízení se systémem Android nebo iOS.



Výkon Wi-Fi



- Podpora norem Wi-Fi 5 (802.11ac/a/b/g/n)
- Rychlost až 1200 Mbit/s
- Souběžné použití dvou pásem MU-MIMO
- 300 Mbit/s v pásmu 2,4 GHz + 867 Mbit/s v pásmu 5 GHz
- Provozní režimy Mesh / Přístupový bod / Router
- Kompatibilní s jakýmkoli standardním modemem nebo routerem

Pokrytí a spolehlivost



- Konfigurace více přístupových bodů
- Rozšiřuje pokrytí až o 100 m²
- Pouze jeden název sítě Wi-Fi v celém domě
- Inteligentní roaming v konfiguraci Mesh
- Až 6x prodlužovač dosahu THOMSON Mesh Extender 1200 pro pokrytí až 600 m² na více podlažích

Zabezpečení




- WPA™/WPA2™ pro zabezpečení Wi-Fi
- Tlačítko Connect & Secure (WPS) pro snadné připojení Wi-Fi zařízení do vaší sítě THOMSON Wi-Fi Mesh
- Tlačítko Connect & Secure (WPS) pro snadnou konfiguraci Mesh

Připojení



- 3x port Gigabit WAN/ LAN Ethernet pro připojení k jakémukoli počítači, set-top boxu, chytrému televizoru, herní konzoli, apod...
- Mobilní aplikace THOMSON „mesh manager“ pro správu vaší sítě Wi-Fi Mesh dotykem prstu

Doplněk sady Wi-Fi Mesh 1200 Add-on

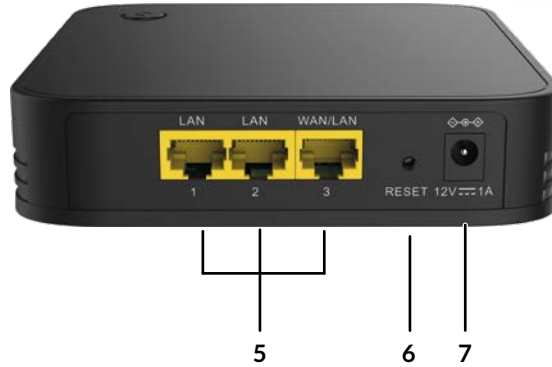

1. Kontrolka LED napájení
2. LED WAN
3. LED párování
4. Tlačítko Připojit a zabezpečit (WPS)
5. 3x gigabitové LAN / WAN ethernetové porty
6. Tlačítko Reset
7. Napájecí konektor

Wi-Fi

Frekvence	Souběžná pásma 2,4 GHz a 5 GHz
Normy	Wi-Fi 5 (802.11ac)/n/g/b/a, 802.11d, 802.11h, 802.11e, 802.11i, 802.3u, 802.3ab
Rychlost přenosu dat	5 GHz: Až 867 Mbit/s 2,4 GHz: Až 300 Mbit/s
Zabezpečení	WPA™/WPA-PSK™ a WPA2™/WPA2-PSK™
Anténa	4x interní anténa (3 dBi)
Vysílací výkon	Evropa: < 20 dBm (2,4 GHz), < 23 dBm (5 GHz)
Podporované kanály	5 GHz: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112 2,4 GHz: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Hardware

Hlavní čipset	RTL8197FS
Wi-Fi čipset	RTL8812FR pro 5GHz
Porty síť Ethernet	2x Gigabit Ethernet LAN Ports + 1x Gigabit Ethernet WAN/LAN Port
Tlačítko	Connect & Secure (WPS), Reset
LED	Napájení, Internet, Párování
Napájení	Externí zdroj energie, 12 V / 1 A DC
Normy	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab

Software

Základní síť	DHCP, DNS, IGMP v1/v2, NAT, IPv4/V6, WDS, WPS, WMM
Správa	Webové uživatelské rozhraní, nastavení času, zálohování/obnovení konfigurace, aktualizace firmwaru, systémový protokol
Internetový protokol	IPv4/v6
Aplikace THOMSON Mesh	Aplikace pro správu sítě THOMSON Wi-Fi Mesh ke stažení pro systémy Android a iOS

Vlastnosti

Podpora Easy MESH	Automatically Organized Network (Automaticky uspořádaná síť) Auto Configuration (Automatická konfigurace) Seamless Roaming (Bezproblémový roaming) Auto MESH Routing (Automatické směrování MESH) Auto Healing (Redundancy and Fail-over) (Automatické léčení – nadbytečnost a zotavení při výpadku) Inteligentní roaming (Dynamická správa klientů a frekvenčních pásem klientů)
-------------------	--

Architektura s více přístupovými body (až 6x prodlužovač dosahu THOMSON Mesh Extender 1200)
Pouze jeden název sítě Wi-Fi v celém domě (sdílení konfigurace)

Minimální systémové požadavky

Pro bezdrátové použití:	zařízení podporující frekvenci 5 GHz nebo 2,4 GHz
Pro kabelové připojení:	zařízení s portem Ethernet
Pro přístup a nastavení webového UI:	jákykoliv internetový prohlížeč

Ostatní specifikace

Certifikace	CE
Spotřeba energie na jednotku	< 8 W
Obsah balení	1x Prodlužovač dosahu Mesh Extender 1200 1x Napájecí jednotka (12 V / 1 A DC) 1x Kabel síť Ethernet CAT5E 1x Pokyny k instalaci, záruční list
Systémové požadavky	Internetový prohlížeč

Prostředí

Provozní teplota:	0°C ~ +45°C
Skladovací teplota:	-20°C ~ +70°C
Provozní vlhkost:	10% ~ 90% bez kondenzace
Skladovací vlhkost:	10% ~ 90% bez kondenzace
Rozměry (Š × H × V) na jednotku	130 × 130 × 30 mm
Hmotnost na jednotku	~220 g

Tento produkt byl vyroben a prodán pod dohledem společnosti STRONG Group. THOMSON, logo THOMSON a ochranné známky společnosti Technicolor (S.A.) nebo jejich partnerů jsou společnosti STRONG používány v rámci licence. Jakýkoliv jiný zde odkazovaný produkt, služba, společnost, obchodní název produktu a logo nejsou podporovány ani sponzorovány společností Technicolor (S.A.) nebo jejími partnery.

Určeno pouze k použití v interiérech. Určena k použití pouze v členských státech EU a státech EFTA.

V důsledku neustálého výzkumu a vývoje se mohou technické údaje, design, vyobrazení a vzhled produktů změnit bez předchozího upozornění. Společnost STRONG nese žádnou odpovědnost v souvislosti se zde uvedenými logy, značkami a/nebo ochrannými známkami, které nejsou registrovány společností STRONG. Všechny názvy produktů jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. Wi-Fi, WPA2, WPA jsou registrované ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance®.

Údaje o datové propustnosti, vzdálenosti, dosahu signálu a ploše pokrytí v m² jsou pouze orientační a vycházejí z výsledků testování výkonu při běžném způsobu a podmínkách používání. Testovaný výkon není zaručen a může se lišit od skutečného výkonu v důsledku odlišného provozního prostředí, umístění produktů a jejich vzdálenosti, kombinace používaných produktů, materiálů budovy, bezdrátového a elektromagnetického rušení a dalších nepříznivých podmínek.

© STRONG 2022. Všechna práva vyhrazena.



mythomson.com

EAN THM1200ADD: 9120072373299
Množství/krabice: 5pcs