

STRONG

Digitální HD přijímač pozemního vysílání SRT 8213



Nejlepší volba pro příjem pozemního TV vysílání v kvalitě HD

Tento HD přijímač pozemního vysílání používá technologii High Efficiency Video Coding (HEVC) nabízející velké množství různých HD kanálů v mimořádně vysoké kvalitě. Po připojení přijímače k internetu pomocí sítě Ethernet můžete rovněž přistupovat k RSS kanálům a předpovědi počasí. Další praktickou funkcí je port USB umožňující přehrávání různých souborů z externích USB zařízení. Využijte tuto příležitost a vyberte si to nejlepší!

- HDTV přijímač pro příjem nekódovaných DVB-T2 programů TV a rádia pomocí venkovní nebo vnitřní antény¹
- Podpora nové normy HEVC/H.265 a Dolby® Digital Plus²
- Nová technologie tuneru pro skvělý příjem
- RSS kanály a předpověď počasí přes Ethernet
- Displej zobrazující číslo kanálu v provozním režimu a čas v pohotovostním režimu
- 4 seznamy oblíbených pro TV a rádio
- Elektronický televizní programový průvodce (EPG) zobrazuje na obrazovce programové informace pro aktuální/následující události až na 7 dnů dopředu⁴
- Možnosti automatického a ručního prohledávání kanálů
- Teletext, plná podpora vícejazyčných DVB titulků a vícejazyčné zvukové stopy³
- Port USB: záznam, aktualizace softwaru přijímače prostřednictvím paměťového USB zařízení



USB recording



700 channels



Programme guide



RSS feeds



Favourite lists



Parental control




10 bit

DVB-T2 HDMI™ HEVC Advance™ DOLBY AUDIO™

Digitální HD přijímač pozemního vysílání SRT 8213

- Skvělá kvalita zvuku a obrazu
- Rychlá a snadná instalace a uživatelsky přívětivé menu
- Ovládání napájení přes USB pro úsporu energie v pohotovostním režimu
- Paměťová kapacita 700 kanálů
- RSS kanály a předpověď počasí přes Ethernet
- Rychlé přepínání kanálů: třídění podle abecedy
- 30 časovačů událostí se 3 režimy (jednorázový, denní, týdenní)
- Zobrazení na obrazovce s vysokým rozlišením (OSD)
- Rezervace událostí přímo z EPG
- Funkce rodičovského zámku pro menu a funkce hodnocení obsahu pro kanály
- Podpora vícejazyčné nabídky na obrazovce (OSD)
- Mnoho možností ovládání kanálů: uzamknutí, přesun, smazání
- Zapnutí se zobrazením naposledy sledovaného kanálu
- Digitální zvuk prostřednictvím koaxiálního výstupu (S/PDIF) pomocí připojení k digitálnímu zesilovači
- Uživatelsky přívětivý dálkový ovladač
- Podpora aktivní antény přes výstup napětí 5 V
- Automatické přepínání do pohotovostního režimu pro úsporu energie
- Připojení: IR (volitelné příslušenství), ANT IN, TV SCART, S/PDIF koaxiální, Ethernet, Vypínač napájení
- **Příslušenství:** Dálkový ovladač, 2x baterie AAA1V závislosti na podmínkách šíření místního signálu

- 1 V závislosti na podmínkách šíření místního signálu
- 2 Dolby Digital Plus, Dolby Digital a symbol dvojitého D jsou registrované ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.
- 3 Dostupnost v závislosti na provozovateli vysílání

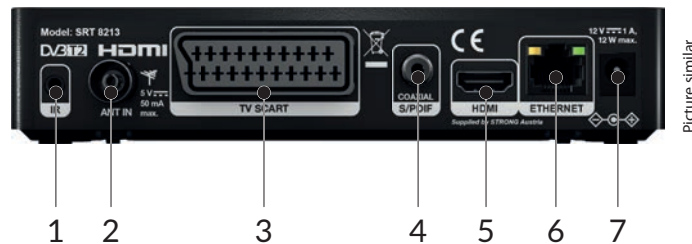

1. IR (volitelné příslušenství)
2. Anténa
3. TV (SCART)
4. Digitální audio zesilovač
5. TV (HDMI)
6. Ethernet
7. Napájecí adaptér

Tuner

Vstupní konektor: IEC60169-2, female, 75 Ohm nominal
 Vstupní frekvenční rozsah: VHF: 174 ~ 230 MHz
 UHF: 474 ~ 790 MHz
 Úroveň vstupního signálu: DVB-T2: -70 dBm ~ -25 dBm
 Napájení antény: 5 V DC (stejným.), max. 50 mA, ochrana proti zkratu

Demodulátor

Demodulátor: QSPK, 16/64/128/256 QAM
 DVB-T2 (EN 302 755)
 Přenosový režim: normální a rozšířený
 Interval Guard: DVB-T2 = 1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/8, 19/128, 1/4

Video dekodér

Rozlišení video signálu: 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
 Dekódování a video výstup: MPEG 2/4 H264/H265 (HEVC) - HD /PAL
 Poměr stran: 4:3, 16:9
 Konverze: Letterbox, Pan & Scan, Celá obrazovka, Ignorování.

Audio dekodér

Podpora zvuku: Dolby Digital Plus* / AC3+ / PCM
 MPEG Music Layer II
 Vzorkovací frekvence: 32, 44,1, 48 kHz
 Zvukový režim: Stereo, Mono

Konektory

IR extender
 Anténa
 TV SCART (CVBS, Audio L a R)
 S/PDIF (koax.)
 HDMI
 Ethernet
 Napájecí adaptér

Obecné údaje

Zdroj energie: AC (stříd.) 100 - 240 V, 50/60 Hz
 Spotřeba energie: 7 W (typ.), 12 W (max)
 Spotřeba energie v pohotovostním režimu: max. 1.0 W
 Provozní teplota: 0 °C ~ +40 °C
 Skladovací teplota: -10 °C ~ +50 °C
 Rozsah provozní vlhkosti: 10~85%, RH, bez kondenzace
 Rozměry (Š x H x V) v mm: 175 x 55 x 42
 Čistá hmotnost: 0.13 kg

* Dolby Digital Plus a symbol dvojitého D jsou registrované ochranné známky společnosti Dolby Laboratories

EAN SRT 8213: 9120072371257

SERVICE CENTER	
AT	support_at@strong.tv 0820 400 150 (€ 0.12/Min. 06sterr. Festnetz)
DE	support_de@strong.tv 0180 501 49 91 (€ 0.14/Min. deutsches Festnetz) (€ 0.42/Min. max. Mobilfunknetz)
BG	support_bg@strong.tv +359 32 634451
DK	support_dk@strong.tv
CEE	support_hu@strong.tv +36 1 445 26 10
PL	support_pl@strong.tv 801 702 017
IT	support_it@strong.tv 199 404 032 Da rete fissa 24,8 cent. al min. 12,5 cent. scatto alla risposta Da rete mobile max. 49 cent. al min. 15,6 cent. scatto alla risposta
NL	support_nl@strong.tv
FR	support_fr@strong.tv
UA	support_ua@strong.tv +380 (44) 238 61 50

Podléhá změnám. V důsledku neustálého výzkumu a vývoje se mohou technické údaje, design a vzhled produktů měnit. Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a rovněž logo HDMI jsou ochranné známky nebo zapsané ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích. Vyrobeno na základě licence od společnosti Dolby Laboratories. Dolby Audio, Dolby Digital, Dolby Digital Plus a symbol dvojitého D jsou registrované ochranné známky společnosti Dolby Laboratories. Všechny ostatní názvy produktů jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.
 © STRONG 2020. Všechna práva vyhrazena.