

JEDNODUCHÝ NÁVOD

Bezdrátový Sound Bar

Před použitím sady si prosím nejdříve pozorně přečtete tento návod a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí.

Pro zobrazení pokynů k pokročilým funkcím navštivte stránku <http://www.lg.com> a potom si stáhněte příručku uživatele.


Některá část obsahu této příručky se může od vašeho produktu lišit.

MODEL
SK5




www.lg.com

Autorská práva © 2018 LG Electronics Inc. Všechna práva vyhrazena.

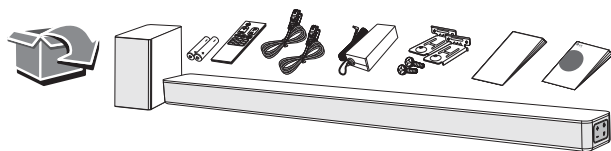

Přední panel

Tlačítka se nacházejí na boku.




⏻ (Pohotovostní režim) ······ Vypíná a zapíná přístroj

F (Funkce) ······ Vyběr funkce

+/- (Hlasitost) ······ Nastavení hlasitosti

Zadní panel

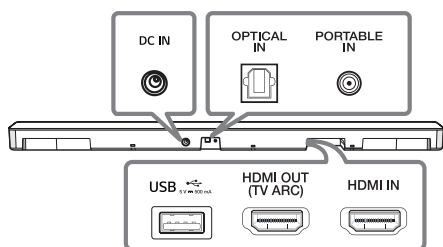

DC IN ······ Připojení k síťovému adaptéru

OPTICAL IN ······ Připojení k optickému zařízení

PORTABLE IN ······ Připojení k přenosnému zařízení

USB ······ Připojení k zařízení USB

HDMI OUT (TV ARC) ······ Připojení k TV přijímači

HDMI IN ······ Připojení k výstupu HDMI na zařízení

1 Připojení subwooferu

Bezdrátový subwoofer umístěte poblíž Sound Baru a postupujte podle následujících kroků.

- 1 Napájecí šňůru bezdrátového basového reproduktoru a zvukového panelu zapojte do napájecí zástrčky.
- 2 Zapněte soundbar :
Soundbar a bezdrátový subwoofer se **automaticky** propojí. Zelená LED subwooferu se rozsvítí.


Ruční připojení subwooferu

V případě, že subwoofer nevydává žádný zvuk, pokuste se ho připojit ručně.

- 1 Stiskněte tlačítko **Pairing** na zadní straně bezdrátového subwooferu.
 - Zelená LED dioda na zadní straně bezdrátového subwooferu začne rychle blikat. (Jestliže zelená LED neblíká, stiskněte a podržte tlačítko Pairing.)
- 2 Zapněte hlavní jednotku.
- 3 Spárování je dokončeno.
 - Zelená LED dioda na zadní straně bezdrátového subwooferu se trvale rozsvítí.




Umístěte soundbar a subwoofer ve vzdálenosti větší než 1 m od zařízení (např. routery, mikrovlnné trouby apod.) tak, abyste zabránili vzniku interferencí.



Připojte Sound Bar a TV přijímač pomocí optického (A) nebo HDMI ARC (B) připojení.


A Optické připojení

- 1 Připojte Sound Bar k TV přijímači optickým kabelem.
- 2 Nastavte [Externí repro (Optický)] v nabídce nastavení TV přijímače.



B Připojení HDMI(ARC)


- 1 Připojte Sound Bar k TV přijímači kabelem HDMI.
- 2 Nastavte [Externí repro (HDMI ARC)] v nabídce nastavení TV přijímače.




- Pokud vaše TV nepodporuje HDMI ARC, není připojení HDMI dostupné.
- Je-li toto zařízení připojeno současně přes OPTICAL a ARC, vyšší priority má signál ARC.

Připojení dalšího zařízení

- 1 Připojte externí zařízení následujícím způsobem.

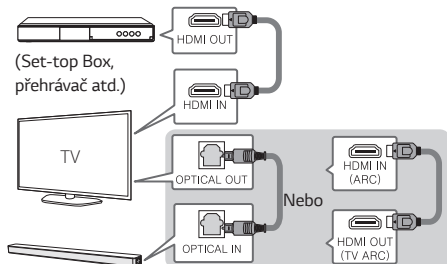

- 2 Nastavte zdrojový vstup opakovaným stisknutím tlačítka F na dálkovém ovladači nebo na jednotce.




ASC/DTS V:X/STANDARD: Vybrává zvukový efekt.

NIGHT ON/OFF: V noci ztlumí hlasitost.

WOOFER +/-: Seřídí hlasitost subwooferu.

AUTO POWER ON/OFF: Automaticky zapne prostřednictvím vstupního zdroje.

Výměna baterie



Další informace

Specifikace

Spotřeba proudu	Viz hlavní štítek.
	Pohotovostní režim při připojení do sítě: 1,2 W (Jsou-li aktivovány všechny síťové porty).
Adaptér střídavého proudu	<ul style="list-style-type: none">• Model : DA-38A25• Výrobce : Asian Power Devices Inc.• Příkon : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz• Výkon : 25 V $\overline{\text{---}}$ 1,52 A
Rozměry (Š x V x H)	cca. 891,0 mm X 57,5 mm X 87,8 mm S podstavcem
Napájení sběrnice (USB)	5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA
Zesilovač (Celkový výstupní výkon RMS)	360 W RMS

Provedení a technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Jak se odpojit od bezdrátové sítě nebo od bezdrátového zařízení

Pro zapínání/vypínání přístroje nastavte funkci AUTOMATICKÉHO ZAPÍNÁNÍ/VYPÍNÁNÍ.

Oznámení o softwaru open source

Chcete-li získat zdrojový kód na základě licence GPL, LGPL, MPL a dalších licencí k softwaru s otevřeným zdrojovým kódem, který tento výrobek obsahuje, navštivte webový server <http://opensource.lge.com>.

Kromě zdrojového kódu si lze stáhnout všechny zmiňované licenční podmínky, vyloučení záruky a upozornění na autorská práva.

Společnost LG Electronics vám také poskytne otevřený zdrojový kód na disku CD-ROM za poplatek pokrývající náklady na distribuci (např. cenu média, poplatky za dopravu a manipulaci), a to na základě žádosti zasláné e-mailem na adresu opensource@lge.com.

Tato nabídka platí po dobu tří let od posledního odeslaní produktu. Tato nabídka platí pro každého, kdo obdrží tuto informaci.

Prohlášení o shodě



Společnost LG Electronics tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu Bezdrátový Sound Bar splňuje směrnici 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Vezměte prosím na vědomí, že vzdálenost mezi tímto zařízením a osobami by neměla být menší než 20 cm.

Frekvenční rozsah	Výstupní výkon (max.)
2402 až 2480 MHz	10 dBm
5730 až 5821 MHz	13 dBm