

iQ700, Vestavná chladnička s mrazákem dole, 177.2 x 55.8 cm, Ploché panty KI86FPDD0



zvláštní příslušenství

KS10Z020 Držák na lahve
KSGGZM00 :

Prémiová vestavná kombinace chladnička/mraznička s hyperFresh Premium 0°C s LED osvětlením udrží vaše potraviny až 3x déle čerstvé.

- ✓ hyperFresh Premium 0°C: Optimální skladování všech čerstvých surovin.
- ✓ noFrost – abyste už nikdy nemuseli odmrazovat mrazák.
- ✓ Světlo LED – díky rovnoměrnému osvětlení celého vnitřního prostoru chladničky budete mít jednotlivé potraviny stále na očích.
- ✓ Příhrádka bigBox nabízí extra velký prostor pro efektivní uskladnění zvláště objemných potravin.
- ✓ Systém softClose: dveře se automaticky a jemně zavřou od úhlu otevření 20°.

Vybavení

Technické údaje

Třída energetické účinnosti: D
Průměrná roční spotřeba energie v kilowatthodinách za rok (kWh / a): 201 kWh/ročně
Součet objemu zmrazených oddílů: 67 l
Součet objemu chladicích oddílů: 156 l
Emise hluku šířeného vzduchem: 37 dB(A) re 1 pW
Třída emisí hluku šířeného vzduchem: C
Druh spotřebiče: Vestavné
Dekorační rám / deska: Dekorační rám není možné objednat jako zvláštní příslušenství
Výška: 1772 mm
Šířka: 558 mm
Hloubka: 545 mm
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): . 1775.0 x 560 x 550 mm
Váha: 74.5 kg
příkon: 90 W
Proud: 10 A
Závěs dveří: Vpravo, volitelný
Nominální výkon: 220-240 V
Frekvence: 50 Hz
Délka přívodního kabelu: 230.0 cm
Počet kompresorů: 1
Počet nezávislých chladicích okruhů: 2
Vnitřní ventilátor - mrazicí část: Ne
Závěs dveří volitelný: Ano
Počet výškově nastavitelných odkládacích ploch v chladicí části (ks): 2
Příhrádky na lahve: Ne
Automatické odtávání: Automatické odtávání v mrazicí části
Druh instalace: Plně integrovaná



iQ700, Vestavná chladnička s mrazákem dole, 177.2 x 55.8 cm, Ploché panty KI86FPDD0

Vybavení

Výkon a spotřeba

Design

- LED osvětlení v chladicí části

Komfort a bezpečnost

- noFrost
- 7 segmentové elektronické ovládání
- freshSense- zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii
- oddělená regulace teploty pro chladicí a mrazicí část
- nastavení funkce superCooling: automatická deaktivace
- možnost nastavení funkce Holiday
- akustický signál otevřených dveří

Chladicí prostor

- počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 3 (z toho výškově nastavitelných: 2), z toho 1 dělitelná odkládací plocha varioShelf, s možností umístění do parkovací polohy
- 2 x přihrádka ve dveřích, z toho 1x na maslo/sýry

Freshness System

- 1 zásuvka hyperFresh Premium 0 °C - udrží ryby a maso déle čerstvé
- 1 zásuvka hyperFresh Premium 0 °C s regulací vlhkosti - udrží ovoce a zeleninu déle čerstvé

Mrazicí prostor

- varioZone - vyjímatelné odkládací plochy v mrazicím prostoru pro větší variabilitu skladování potravin
- 3 x transparentní mrazicí box, z toho 1 bigBox

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H) : 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- rozměry niky (V x Š x H): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technické informace

- závěs dveří vpravo, volitelný
- příkon: 90 W
- napětí: 220 - 240 V

Příslušenství

- zásobník na vejce
- 1 x miska na led držák na lahve ve dveřní přihrádce

Specifika

- Na základě výsledků normalizované zkoušky trvající 24 hodin. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.

Prostředí a bezpečnost

Instalace


Všeobecné informace

- třída spotřeby energie: D
- užžitný objem celkem : 223 l

- čistý objem chladicí části : 156 l
- čistý objem mrazicí části : 67 l
- mrazicí kapacita 24h : 7 kg
- spotřeba energie: 201 kwh/rok
- klimatická třída: SN-T
- funkce superFreezing
- hlučnost: 37 dB
- doba skladování při poruše: 8 h hod.

iQ700, Vestavná chladnička s mrazákem dole, 177.2 x 55.8 cm, Ploché panty KI86FPDD0

Rozměrové výkresy


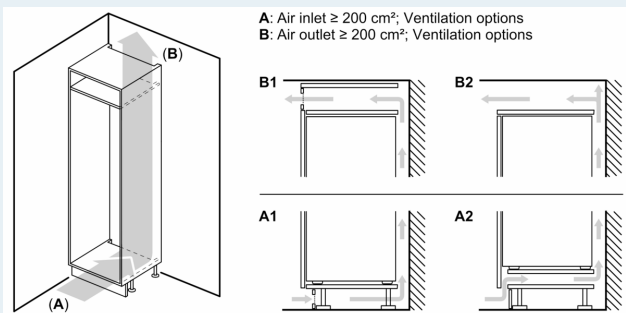


Maximální přípustná hmotnost přední stěny jednotky


Nasazení přední stěny jednotky, která překračuje přípustnou hmotnost, může způsobit poškození a vést k narušení funkčnosti závěsů

Δ Hmotnost
 A: Výška dvířek spotřebiče včetně závěsů v mm
 B: Závěs bez tlumičů, přední stěna jednotky v kg
 C: Závěs s tlumičem, přední stěna jednotky v kg
 D: Další možné zatížení v kg se sadou pro vysokou zátěž

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

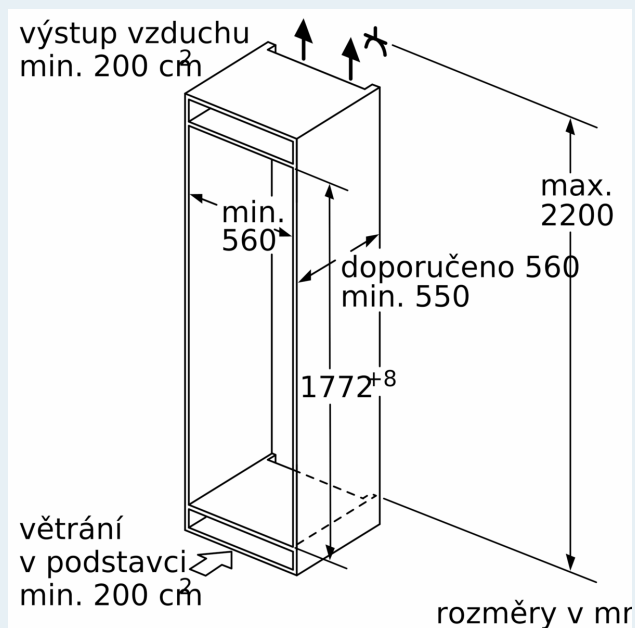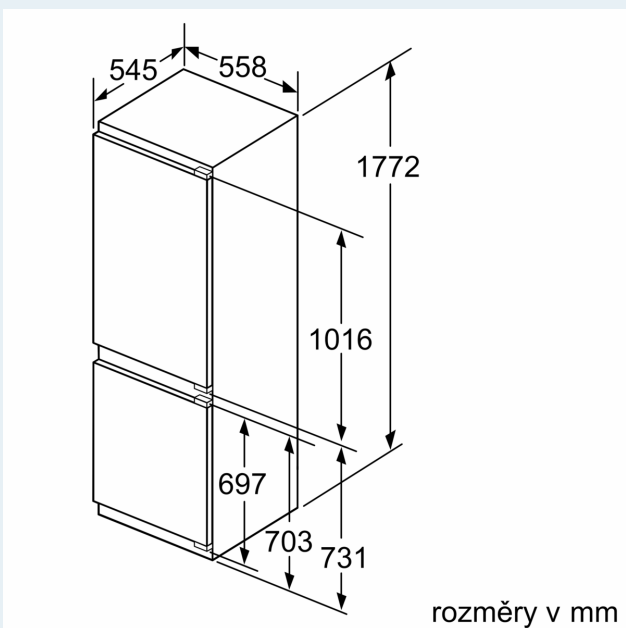

Rozměrové výkresy

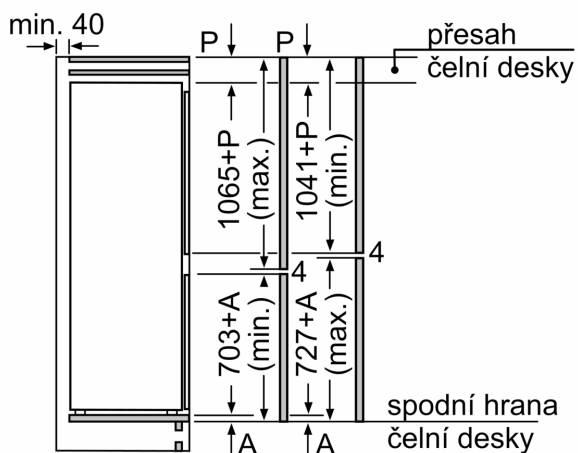


Uvedené rozměry dvířek platí pro polodrážku dvířek 4 mm.

rozměry v mm

Rozměry v mm

Doporučené rozměry mezer pro plochý závěs

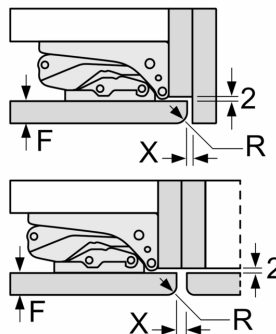

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Rozměry mezer doporučené v tabulce je třeba dodržovat, aby bylo zaručeno bezproblémové otevírání dveří zařízení a nedocházelo k poškození kuchyňského nábytku.