



CZ ■ Robotický vysavač

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Tento robotický vysavač mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání tohoto robotického vysavače bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si s robotickým vysavačem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti bez dozoru.
- Tento robotický vysavač je určen pro použití v domácnosti. Nepoužívejte jej v místnostech s vysokou vlhkostí, jako jsou například prádelny, v průmyslovém prostředí nebo venku.
- Robotický vysavač lze použít k úklidu různých typů tvrdých podlah a koberců s nízkým vlasem. Nepoužívejte jej k vysávání koberců s dlouhým vlasem.
- Při úklidu koberců nepoužívejte mop ani boční rotační kartáče.
- Robotický vysavač nevystavujte přímému slunečnímu záření ani jej nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně nebo přístrojů, které mohou být potenciálním zdrojem tepla.
- Robotický vysavač používejte pouze s originálním příslušenstvím, které je s ním dodáváno.



Upozornění:

Akumulátor robotického vysavače se smí nabíjet pouze za použití dodávaného měniče napětí typu T-ZC11.1 a nabíjecí stanice typu T-ZC11.2.

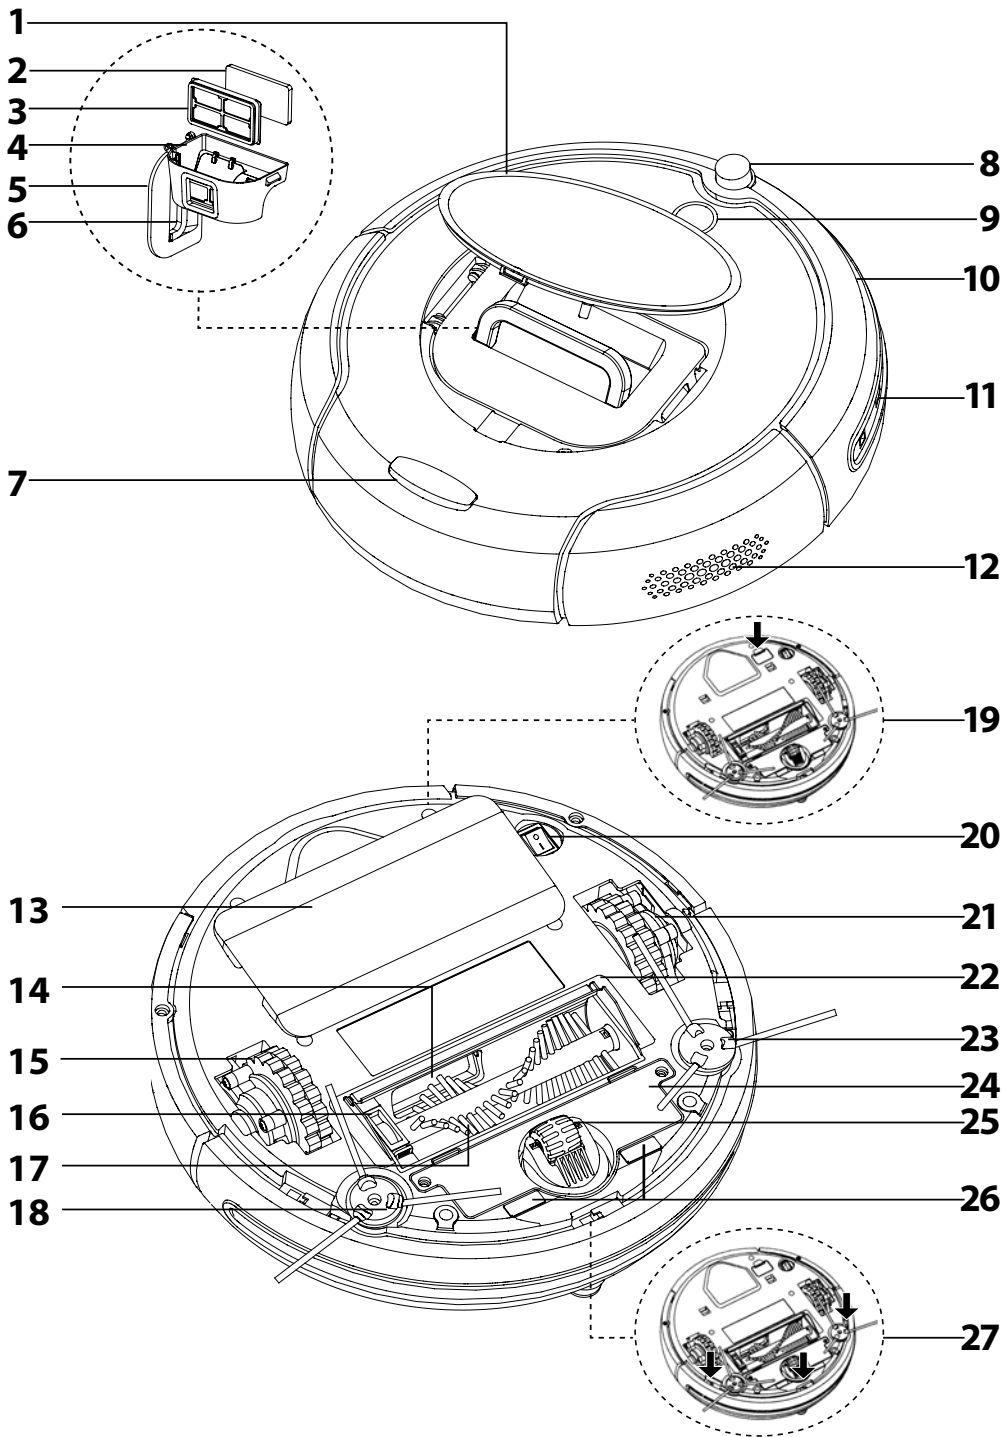
Pro připojení nabíjecí stanice k síťové zásuvce se smí používat pouze originální měnič napětí, který je součástí příslušenství robotického vysavače.

- Před připojením měniče napětí k síťové zásuvce se ujistěte, že se shoduje vstupní napětí uvedené na jeho typovém štítku s elektrickým napětím zásuvky.


- Nabíjecí stanici umístěte nejlépe ke zdi tak, aby v dosahu 1,5 m nebyly schody nebo překážky, které by bránily robotickému vysavači vrátit se zpět do nabíjecí stanice.
- S nabíjecí stanicí nemanipulujte, pokud máte mokré ruce.
- Před uvedením robotického vysavače do provozu se ujistěte, že v nádobě na prach je řádně instalován vstupní filtr.
- Když je robotický vysavač v provozu, musí být zavřené dveře, které vedou ven, na balkon, terasu apod. Z podlahových ploch musí být odstraněno oblečení, papír, hračky, křehké předměty, přírodní a jiné kabely a všechny ostatní předměty, které by mohl vysavač nasát nebo zachytit. Záclony a závěsy, které sahají až na podlahu, zdvihněte, aby se nezachytily do vysavače. V místnostech, ve kterých jsou instalovány podlahové zásuvky, smí být robotický vysavač v provozu pouze tehdy, když jsou víka podlahových zásuvek zavřená.
- Když je robotický vysavač v provozu, dávejte pozor na děti a domácí zvířata.
- Dbejte na to, aby při provozu robotického vysavače nebyly zakryty otvory pro výstup vzduchu nebo aby nebyl blokován sací otvor.
- Robotický vysavač nepoužívejte k vysávání:
 - doutnajících cigaret, hořících nebo hořlavých předmětů, zápalek nebo popele;
 - oleje, vody a jiných tekutin;
 - ostrých předmětů, jako např. střepeň, jehel, špendlíků apod.;
 - mouky, omítky a jiných stavebních materiálů;
 - zvířecích exkrementů;
 - větších kusů papíru nebo plastových sáčků, které mohou snadno zablokovat sací otvor.
- Před každým čištěním odpojte nabíjecí stanici od síťové zásuvky a přepínač, který je umístěn vespod robotického vysavače, přepněte do polohy 0 (vypnuto). Robotický vysavač, měnič napětí ani nabíjecí stanici neponořujte do vody nebo jiné tekutiny, neomývejte jej pod tekoucí vodou ani jej nepostříkujte vodou.
- Na robotický vysavač neodkládejte žádné předměty ani na něj nestoupejte nebo nesedejte. Jinak může dojít k jeho poškození.
- Dbejte na to, aby se přírodní kabel měniče napětí nedotýkal horkého povrchu.

- Jestliže je poškozen napájecí přívod měniče napětí, musí být nahrazen autorizovaným servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace.
- Pokud nebudete robotický vysavač dlouhou dobu používat, vyjměte z něj akumulátor. Před vyjmutím akumulátoru je třeba zajistit, aby byl přepínač vespod vysavače nastaven v poloze 0 (vypnuto).
- Akumulátor ani baterie nikdy nerozebírejte, nezkratujte ani je nevhazujte do ohně.
- Nepoužívejte robotický vysavač, nefunguje-li správně, jestliže byl poškozen nebo ponořen do vody. Abyste se vyvarovali vzniku nebezpečné situace, neopravujte vysavač sami ani ho nijak neupravujte. Veškeré opravy svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do vysavače během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.


A




B



1




2



3




4



5



6



7



8

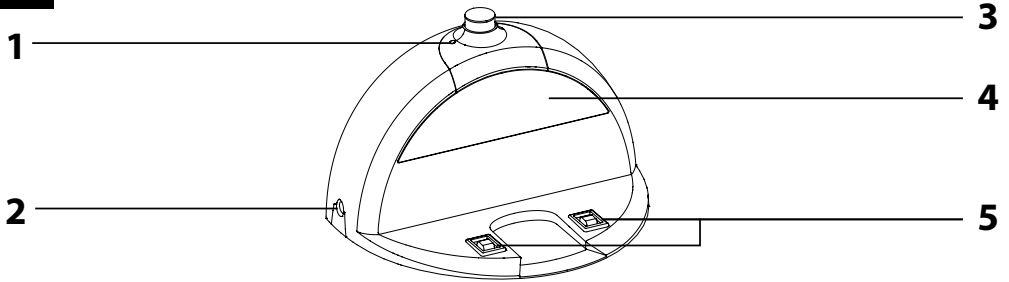


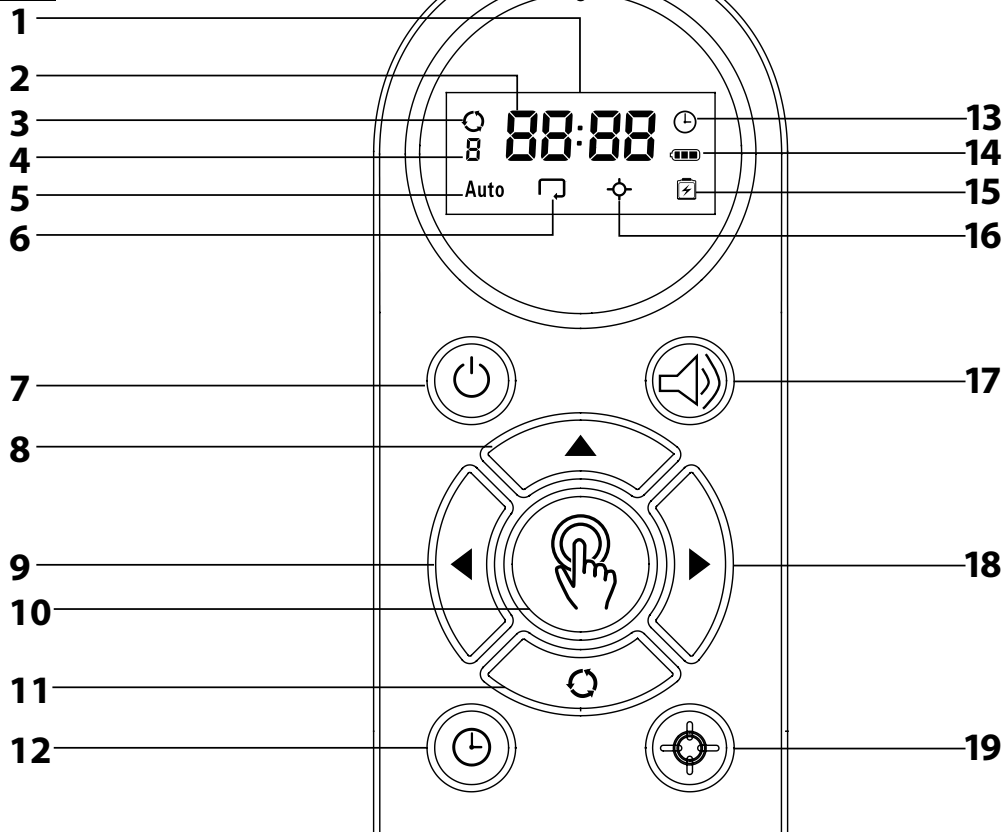
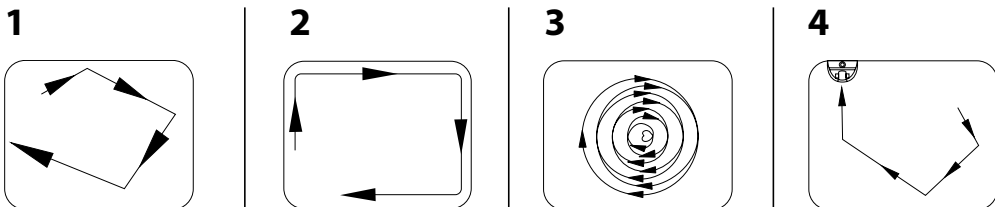
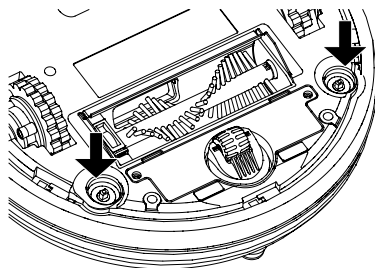
9








10

C



D**E****F**

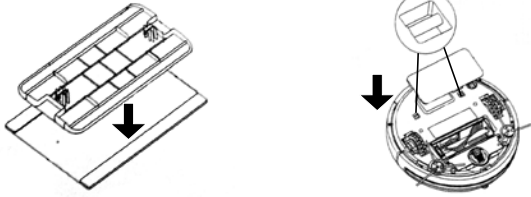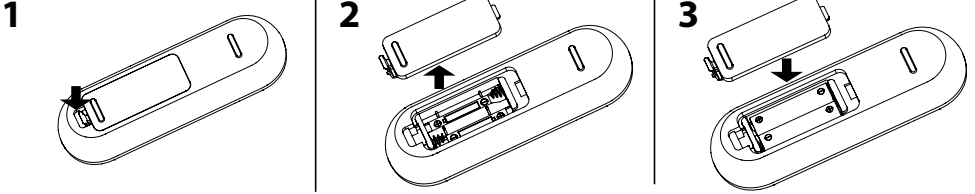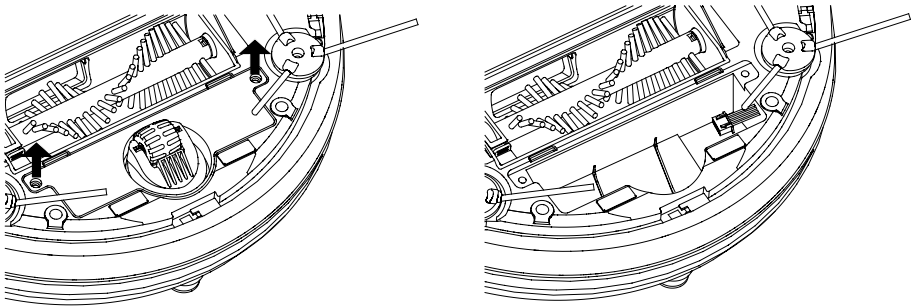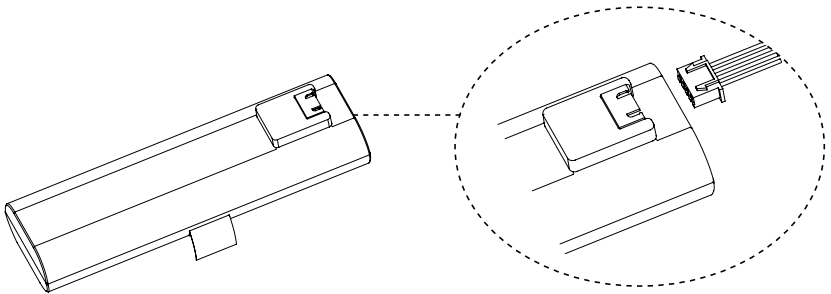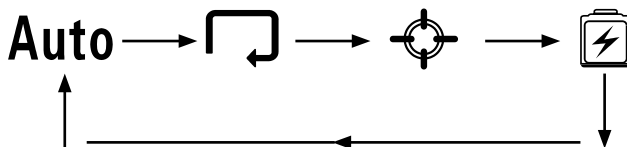G**H****I****J****K**

- Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.
- Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

POPIS ROBOTICKÉHO VYSAVAČE

- A1** Víko prostoru pro uložení nádoby na prach
- A2** První vstupní mikrofiltr
- A3** Druhý vstupní mikrofiltr
- A4** Nádoba na prach
- A5** Víko nádoby na prach
- A6** Sklopná rukojeť nádoby na prach
- A7** Tlačítko pro otevření víka prostoru pro uložení nádoby na prach
- A8** Přijímač infračerveného signálu
- A9** Ovládací tlačítko s LED indikátorem
- A10** Nárazník
- A11** Přední senzory
- A12** Ventilační otvory
- A13** Odnímatelná hlavice mopu
- A14** Sací otvor
- A15** Motorizované levé kolečko
- A16** Svorka pro zajištění a odjštění centrálního rotačního kartáče
- A17** Výměnitelný centrální rotační kartáč
- A18** Odnímatelný boční rotační kartáč
- A19** Konektor s krytkou je určen pouze pro servisní účely.
- A20** Přepínač 0/1 (vypnuto/zapnuto) slouží k vypnutí a zapnutí napájení robotického vysavače.
- A21** Motorizované pravé kolečko
- A22** Gumová stěrka
- A23** Odnímatelný boční rotační kartáč
- A24** Kryt prostoru pro uložení akumulátoru
- A25** Přední otočné kolečko
- A26** Nabíjecí kontakty
- A27** Spodní senzory






PŘEHLED PŘÍSLUŠENSTVÍ

- B1** Nabíjecí stanice
- B2** Měnič napětí
- B3** Akumulátor
- B4** Dálkové ovládání
- B5** Boční rotační kartáče (4 ks)
- B6** Hlavice mopu
- B7** Textilní návalek mopu
- B8** Šroubky pro připevnění bočních rotačních kartáčů (2 ks)
- B9** Baterie typu LR03/AAA (2 ks)
- B10** Imbusový klíč kombinovaný s křížovým šroubovákem

POPIS NABÍJECÍ STANICE

- C1** Světelná kontrolka signalizuje připojení nabíjecí stanice k síťové zásuvce.
- C2** Zdířka pro připojení konektoru přírodního kabelu měniče napětí
- C3** Vysílač navigačního infračerveného signálu
- C4** Vysílač antikalizního infračerveného signálu
- C5** Nabíjecí kontakty

POPIS DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

- D1** LCD displej
- D2** Zobrazení času
- D3** Indikátor nastavení funkce opakování režimu automatického úklidu
- D4** Počet automatických úklidových cyklů
- D5** Indikátor nastavení režimu automatického úklidu
- D6** Indikátor nastavení režimu úklidu podél stěn
- D7** Tlačítko 
- D8** Směrové tlačítko vpřed 
- D9** Směrové tlačítko vlevo 
- D10** Tlačítko pro výběr režimu
- D11** Tlačítko pro nastavení nebo zrušení funkce opakování automatického úklidu
- D12** Tlačítko pro nastavení aktuálního času
- D13** Indikátor nastavení funkce plánovaného úklidu
- D14** Indikátor stavu nabití akumulátoru
- D15** Indikátor režimu návratu do nabíjecí stanice a režimu nabíjení
- D16** Indikátor nastavení režimu úklidu ve spirále
- D17** Tlačítko 
- D18** Směrové tlačítko vpravo 

VLASTNOSTI ROBOTICKÉHO VYSAVAČE

- Robotický vysavač lze použít k úklidu všech typů tvrdých podlah, jako jsou dřevěné nebo laminátové plovoucí podlahy, dlažba, vinyl apod., a koberců s nízkým vlasem. V režimu automatického úklidu robotický vysavač efektivně kombinuje různé cesty, aby bylo dosaženo optimálního úklidu celé podlahové plochy.

- Sací otvor **A14** je vybaven rotačním kartáčem **A17**, který efektivně odstraňuje vlasy, zvířecí chlupy apod. Dva boční rotační kartáče **A18** a **A23** vymetají nečistoty z těžko dostupných míst podél stěn a nábytku a z rohu.
- Motorizovaná gumová kolečka **A15** a **A21** chrání citlivé podlahy před poškrábáním a dokáží překonat přechodové lišty až do výšky 1,5 cm. Infračervené senzory **A11** v předním nárazníku **A10** zamezují kolizi robotického vysavače s překážkami. Bezpečný provoz vysavače v místnostech, ve kterých se nacházejí schody, umožňují spodní senzory proti pádu vysavače ze schodů **A27**.
- Pokud při provozu poklesne napětí akumulátoru **B3** pod určitou hranici, robotický vysavač automaticky vyhledá nabíjecí stanici **B1** a zaparkuje do ní, aby se nabíl pro další použití.
- K pohodlnému ovládání slouží dálkové ovládání **B4**, které umožňuje nastavit provozní režim, počet automatických úklidových cyklů, naplánovat čas úklidu nebo vyhledat vysavač pomocí akustického signálu.

PŘEHLED PROVOZŇNÍCH REŽIMŮ

REŽIM AUTOMATICKÉHO ÚKLIDU

- Robotický vysavač efektivně kombinuje různé cesty, viz obrázek E1, k dosažení optimálního úklidu celé podlahové plochy.

REŽIM ÚKLIDU PODÉL STĚN

- Robotický vysavač se pohybje po obvodu místnosti, viz obrázek E2, a motorizované boční rotační kartáče **A18** a **A23** účinně vymetají nečistoty z prostoru podél stěn, nábytku a v rozích k zajištění dokonalého úklidu.

REŽIM ÚKLIDU VE SPIRÁLE

- Robotický vysavač provádí pohyb ve spirále pro úklid místa se zvýšenou koncentrací nečistot, viz obrázek E3.

REŽIM NÁVRATU DO NABÍJECÍ STANICE A NABÍJENÍ

- Do režimu návratu do nabíjecí stanice **B1** se robotický vysavač automaticky přepne, jakmile během provozu detekuje nízké napětí akumulátoru **B3**.
- V tomto režimu robotický vysavač automaticky hledá cestu k nabíjecí stanici **B1** viz obrázek E4 a zaparkuje, aby se akumulátor **B3** znovu nabíl. Pokud nebude úspěšný, pokusí se o to znovu, dokud úspěšně nezaparkuje. Jakmile úspěšně zaparkuje, spustí se nabíjecí cyklus.
- Dbejte na to, aby nabíjecí stanice **B1** byla umístěna v souladu s pokyny uvedenými v kapitole Umístění a použití nabíjecí stanice. Jinak nemusí dojít k úspěšnému zaparkování vysavače.

MONTÁŽ A POUŽITÍ BOČNÍCH ROTAČNÍCH KARTÁČŮ

- Robotický vysavač otočte spodní stranou nahoru. Připravte si boční rotační kartáče **B5** (2 ks), šroubky **B8** (2 ks) a imbusový klíč **B10**. Pomocí šroubků **B8** a imbusového klíče **B10** připevněte rotační kartáče **B5** na místa vyznačená na obrázku F. Robotický vysavač otočte zpět do provozní polohy.
- Boční rotační kartáče **A18** a **A23** jsou určeny na hladké podlahové plochy a zajišťují efektivní úklid v rozích a podél stěn a nábytku.
- Pokud budete používat robotický vysavač k úklidu místností, ve kterých jsou položeny koberce, boční rotační kartáče **A18** a **A23** demontujte. Při demontáži postupujte opačným způsobem.

PŘÍPĚVNĚNÍ MOPU A JEHO POUŽITÍ

- Robotický vysavač otočte spodní stranou nahoru. Textilní návalek **B7** připevněte k hlavici mopu **B6** pomocí suchého zipu a sestavený mop upevněte k robotickému vysavači dle obrázku G. Vysavač otočte zpět do normální provozní polohy.
- Používejte pouze mop určený pro tento typ robotického vysavače. Hlavici mopu **B6** nepoužívejte bez textilního návleku **B7**.
- Mop je pouze doplňkovou funkcí robotického vysavače a je určen k úklidu hladkých tvrdých podlahových ploch. Suchý mop lze použít ke stírání prachu z podlahy. Navlhčený mop můžete použít k vytírání.
- Mop není určen k úklidu koberců. Demontáž mopu provedete opačným způsobem.

VLOŽENÍ A VÝMĚNA BATERIÍ V DÁLKOVÉM OVLÁDÁNÍ

- Uvolněte západku v dolní části odnímatelného krytu prostoru pro uložení baterií a kryt sejměte, viz obrázek H1 a H2.
- Do dálkového ovládání **B4** vložte 2 ks baterie **B9** typu LR03/AAA (2x 1,5 V). Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu, která je vyznačena uvnitř prostoru pro baterie. Kryt uzavřete, viz obrázek H3.
- Pokud jsou baterie vybité, vyměňte je za nové. Nekombinujte různé typy baterií nebo staré a nové baterie.
- Dosah signálu dálkového ovládání **B4** je přibližně 6 m.

VLOŽENÍ A VYJMUTÍ AKUMULÁTORU

- Před prvním použitím je třeba do robotického vysavače instalovat Li-Ion akumulátor **B3** (14,4 V \approx , 2850 mAh), který je součástí dodávaného příslušenství. Používejte pouze originální typ akumulátoru.
- Vysavač otočte spodní stranou nahoru. Ujistěte se, že přepínač **A20** je nastaven v poloze 0 (vypnuto). Z krytu **A24** odšroubujte šroubky a kryt **A24** sejměte, viz obrázek 1.
- Konektor, který se nachází v prostoru pro uložení akumulátoru, připojte k akumulátoru **B3**, viz obrázek J. Připojení akumulátoru **B3** lze provést pouze jedním směrem. Akumulátor **B3** uložte do prostoru a prostor uzavřete krytem **A24**. V přední části krytu **A24** jsou umístěny západky, které musí nejprve zapadnout do drážek v prostoru pro uložení akumulátoru, a teprve poté lze kryt **A24** přiklopit a připevnit zašroubováním šroubků. Po připevnění krytu **A24** otočte robotický vysavač zpět do provozní polohy.
- Vyjmout akumulátor **B3** provedete opačným způsobem. Před vyjmutím akumulátoru **B3** se ujistěte, že přepínač **A20** je nastaven v poloze 0 (vypnuto).
- Pokud nebudete robotický vysavač dlouhou dobu používat, vyjměte z něj akumulátor **B3** a uschovejte jej na suchém, čistém a chladném místě mimo dosah dětí.

UMÍSTĚNÍ A POUŽITÍ NABÍJECÍ STANICE

- Nabíjecí stanici **B1** umístěte ke zdi na tvrdý, vodorovný a suchý povrch v dosahu síťové zásuvky. Dbejte na to, aby v dosahu 1,5 m nebyly schody nebo překážky, které by bránily robotickému vysavači vyhledat nabíjecí stanici **B1** a úspěšně zaparkovat.
- Ke zdírci **C2** nabíjecí stanice **B1** připojte konektor přírodního kabelu měnice napětí **B2** a vidlici přírodního kabelu zasuněte do síťové zásuvky.
- Po připojení k síťové zásuvce se rozsvítí kontrolka **C1** signalizující připojení nabíjecí stanice **B1** ke zdroji energie.
- Když robotický vysavač při provozu detekuje nízké napětí akumulátoru **B3**, začne automaticky vyhledávat nabíjecí stanici **B1**. Aby robotický vysavač mohl najít nabíjecí stanici **B1** a zaparkovat do ní, potřebuje vyhledat infračervený signál vyslaný nabíjecí stanicí **B1**. Z tohoto důvodu doporučujeme ponechat nabíjecí stanici **B1** stále připojenou ke zdroji energie. Po zaparkování robotického vysavače do nabíjecí stanice **B1** se zahájí nabíjecí cyklus a nabíjecí stanice **B1** přestane vysílat infračervený signál.
- Pokud nebudete robotický vysavač dlouhou dobu používat, nabíjecí stanici **B1** odpojte od síťové zásuvky a uložte ji na suchém, čistém a chladném místě.

NABÍJENÍ AKUMULÁTORU

- Pro nabíjení akumulátoru **B3** je třeba zaparkovat robotický vysavač do nabíjecí stanice **B1**. To můžete provést manuálně nebo můžete nechat robotický vysavač zaparkovat automaticky.
- Ujistěte se, že nabíjecí stanice **B1** je připojena k síťové zásuvce. To je signalizováno rozsvícenou kontrolkou **C1**. Přepínač **A20** vespod robotického vysavače nastavte do polohy I (zapnuto).
- Pro manuální zaparkování umístěte robotický vysavač do nabíjecí stanice **B1** tak, aby se spojily nabíjecí kontakty **A26** vespod robotického vysavače s nabíjecími kontakty **C5** nabíjecí stanice **B1**. Po spojení kontaktů se zahájí proces nabíjení. LED indikátor ovládacího tlačítka **A9** bliká pomalu červeně.
- Pro automatické zaparkování do nabíjecí stanice **B1** nastavte režim návratu do nabíjecí stanice za použití tlačítka **D10** na dálkovém ovládní **B4**. Po přijetí signálu dálkového ovládní **B4** vyšle robotický vysavač akustický signál a začne automaticky vyhledávat nabíjecí stanici **B1**.
- Robotický vysavač začne rovněž sám vyhledávat nabíjecí stanici **B1**, když při provozu klesne napětí akumulátoru **B3** pod určitou hranici.
- Při návratu vysavače do nabíjecí stanice **B1** svítí LED indikátor ovládacího tlačítka **A9** červeně. K navigaci a úspěšnému zaparkování robotického vysavače slouží navigační a antikolizní infračervené signály vyslané nabíjecí stanicí **B1**.
- Jakmile robotický vysavač vyhledá nabíjecí stanici **B1** a podaří se mu zaparkovat, zahájí se proces nabíjení. Vysílá navigačního a antikolizního infračerveného signálu **C3** a **C4** přestane vysílat signál. LED indikátor ovládacího tlačítka **A9** bliká pomalu červeně.
- Jakmile dojde k plnému nabíjení akumulátoru **B3**, proces nabíjení se automaticky ukončí. LED indikátor ovládacího tlačítka **A9** bliká pomalu zeleně.
- Plné nabíjení trvá přibližně 3 až 5 hodin. Skutečná doba nabíjení závisí na stavu akumulátoru **B3**. Plné nabíjení akumulátoru **B3** zajistí až 80 min provozu. Před prvním použitím nechtejte akumulátor **B3** plně nabít.
- Pokud dojde k přerušení spojení nabíjecích kontaktů během nabíjecího cyklu, robotický vysavač se vzdá od nabíjecí stanice **B1** a sám do ní zpět zaparkuje k obnovení procesu nabíjení, pokud mu v tom nezasahují překážky.
- Pokud dojde k výpadku dodávky elektrické energie, nabíjecí cyklus se přeruší a bude opět pokračovat po obnovení dodávky energie.
- Pokud dojde k překročení maximálního nabíjecího prostoru, nabíjecí stanice **B1** automaticky přeruší nabíjecí cyklus.
- Žádava na nabíjecí stanici **B1** je signalizována rychle blikající světelnou kontrolkou **C1**.

PEČE O AKUMULÁTOR

- Doporučujeme nepřerušovat nabíjecí cyklus a udržovat akumulátor **B3** v nabitěm stavu.
- Robotický vysavač nenechávejte zbytečně dlouhou dobu plně nabitý nebo vybitý stát.
- Akumulátor, který je ponechán dlouhou dobu ve vybitém stavu, se může sám vybit pod přípustnou hodnotu a tím může dojít k jeho nevratnému poškození.

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ ROBOTICKÉHO VYSAVAČE

- Nastavením přepínače **A20** do polohy I (zapnuto) zapnete napájení robotického vysavače. Pokud je robotický vysavač umístěn mimo nabíjecí stanici **B1**, po nastavení přepínače **A20** do polohy I (zapnuto) se přepne do pohotovostního režimu. Pokud je robotický vysavač zaparkován v nabíjecí stanici **B1**, po nastavení přepínače **A20** do polohy I (zapnuto) se automaticky zahájí proces nabíjení.
- Nastavením přepínače **A20** do polohy 0 (vypnuto) vypnete napájení robotického vysavače. LED indikátor ovládacího tlačítka **A9** zhasne. Ve vypnutém stavu nelze vysavač ovládat ovládacím tlačítkem **A9** ani dálkovým ovládním **B4**.

POHOTOVOSTNÍ REŽIM A REŽIM SPÁNKU

- V pohotovostním režimu svítí LED indikátor ovládacího tlačítka **A9** zeleně. Po jedné minutě nečinnosti se ozve akustická signalizace a robotický vysavač automaticky přejde do režimu spánku.
- V režimu spánku bliká LED indikátor ovládacího tlačítka **A9** krátce zeleně v 5sekundových intervalech. K probuzení robotického vysavače z režimu spánku do pohotovostního režimu stiskněte jednou ovládací tlačítko **A9**. Ozve se akustická signalizace a LED indikátor ovládacího tlačítka **A9** se rozsvítí zeleně.

POUŽITÍ OVLÁDACÍHO TLAČÍTKA

- Ovládací tlačítko **A9** slouží k probuzení robotického vysavače z režimu spánku, k uvedení robotického vysavače do režimu automatického úklidu a k zastavení provozu.
- K probuzení robotického vysavače z režimu spánku do pohotovostního režimu stiskněte ovládací tlačítko **A9** jednou. Probuzení z režimu spánku je potvrzeno akustickou signalizací.
- K uvedení robotického vysavače do provozu z pohotovostního režimu nebo z režimu nabíjení stiskněte ovládací tlačítko **A9** jednou. Robotický vysavač zahájí automatický úklid.
- Pro zastavení provozu stiskněte ovládací tlačítko **A9** jednou. Ozve se akustická signalizace a robotický vysavač se přepne do pohotovostního režimu. Po jedné minutě nečinnosti se znovu ozve akustická signalizace a robotický vysavač automaticky přejde do režimu spánku.

POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDNÍ

- Dosah signálu dálkového ovládní **B4** je 6 m. Pokud je vysavač umístěn mimo dosah signálu, nedojde k jeho přenosu.

TLAČÍTKO

- Tlačítko **D7** slouží k uvedení robotického vysavače do režimu automatického úklidu a k zastavení provozu.
- Pro uvedení robotického vysavače do provozu stiskněte tlačítko **D7** jednou. Robotický vysavač přejde do režimu automatického úklidu.
- Pro zastavení provozu stiskněte tlačítko **D7** jednou. Ozve se akustická signalizace a robotický vysavač se přepne do pohotovostního režimu. Po jedné minutě nečinnosti se znovu ozve akustická signalizace a robotický vysavač automaticky přejde do režimu spánku.

TLAČÍTKO

- Po stisknutí tlačítka **D17** vyšle robotický vysavač akustický signál. Tuto funkci lze využít, když například potřebujete zjistit, ve kterém pokoji se robotický vysavač právě nachází. Po uvolnění tlačítka **D17** přestane robotický vysavač vysílat akustický signál.

TLAČÍTKO PRO VÝBĚR REŽIMU

- Tlačítko **D10** umožňuje nastavit režim automatického úklidu, úklidu podél stěn, ve spirále nebo režim návratu zpět do nabíjecí stanice a nabíjení.
- Pokud je robotický vysavač v pohotovostním režimu, v režimu spánku nebo nabíjení, po stisknutí tlačítka **D10** se automaticky spustí režim automatického úklidu. Opakováním stisknutím tlačítka **D10** se přepínáte mezi jednotlivými provozními režimy ve sledu vyobrazeném na obrázku K. Nastavení režimu je signalizováno zobrazením příslušného indikátoru na displeji **D1** dálkového ovládní **B4**.
- V režimu automatického úklidu, úklidu podél stěn a ve spirále svítí LED indikátor ovládacího tlačítka **A9** zeleně. V režimu návratu zpět do nabíjecí stanice svítí LED indikátor ovládacího tlačítka **A9** červeně.

SMĚROVÁ TLAČÍTKA ▲ ▶

- Směrovými tlačítky **D8**, **D9** a **D18** lze manuálně ovládat pohyb robotického vysavače po podlaze. Při pohybu vysavače po podlaze je chod motorizovaných bočních rotačních kartáčů **A18** a **A23** synchronizován s pohybem motorizovaných koleček **A15** a **A21**. Funkce vysávání je vypnuta.
- Po krátkém stisknutí směrového tlačítka **D8** se posune robotický vysavač vpřed. Pro nepřetržitý pohyb vpřed přidržte tlačítko **D8** stisknuté. Po uvolnění tlačítka **D8** se pohyb vysavače zastaví.
- Po krátkém stisknutí směrového tlačítka **D9** se vysavač otočí proti směru hodinových ručiček. Pro nepřetržitý otočení vysavače přidržte tlačítko **D9** stisknuté. Po uvolnění tlačítka **D9** se pohyb vysavače zastaví.
- Po krátkém stisknutí směrového tlačítka **D18** se vysavač otočí ve směru hodinových ručiček. Pro nepřetržitý otočení vysavače přidržte tlačítko **D18** stisknuté. Po uvolnění tlačítka **D18** se pohyb vysavače zastaví.
- Pokud je robotický vysavač zaparkovaný v nabíjecí stanici **B1**, po stisknutí kteréhokoli směrového tlačítka se robotický vysavač vzdáli zhruba 80 cm od nabíjecí stanice **B1**, otočí se o 180° a přepne se do pohotovostního režimu. Dalším stisknutím směrového tlačítka ovládáte směr pohybu.
- Pokud je robotický vysavač v režimu úklidu nebo návratu do nabíjecí stanice, po stisknutí kteréhokoli směrového tlačítka se vysavač zastaví a přejde do pohotovostního režimu. Dalším stisknutím směrového tlačítka ovládáte směr pohybu.
- V režimu manuálního ovládání pohybu provádí robotický vysavač pohyby dle směrových tlačítek a senzory **A11** a **A27** zabraňují střetu s překážkami a pádu ze schodů.

NASTAVENÍ A ZRUŠENÍ FUNKCE OPAKOVÁNÍ REŽIMU AUTOMATICKÉHO ÚKLIDU

- Tato funkce umožňuje nastavit opakování režimu automatického úklidu nebo jej zrušit. Robotický vysavač automaticky vykoná nastavený počet úklidových cyklů. Po dokončení každého úklidového cyklu se sám vrátí do nabíjecí stanice za účelem nabíjení akumulátoru **B3** a další úklidový cyklus vždy zahájí po dokončení nabíjecího cyklu. Po zahájení úklidového cyklu se počet opakování vždy sníží o jeden cyklus.
- Dlouhým stisknutím tlačítka **D11** se přepnete do režimu nastavení počtu automatických úklidových cyklů. Na displeji **D1** se rozblíká indikátor **D3** a počet automatických úklidových cyklů. Výchozí nastavení je 0 úklidových cyklů. Nejvýše lze nastavit 3 opakování. Pokud je funkce opakování režimu automatického úklidu již nastavena, na displeji **D1** se zobrazí zbývající počet cyklů. Směrovými tlačítky **D9** (+) a **D18** (-) zvolte počet opakování. Dlouhým stisknutím tlačítka **D11** uložte nastavení. Uložení vašeho nastavení je potvrzeno akustickým signálem.



Poznámka:

Režim nastavení počtu automatických úklidových cyklů se automaticky zruší a displej **D1** se přepne do režimu zobrazení času, pokud neprovedete do 10 sekund žádnou změnu. V paměti zůstane uloženo předchozí nastavení.

- Pokud je robotický vysavač zaparkován v nabíjecí stanici **B1** a nabíjecí cyklus je dokončen, robotický vysavač okamžitě zahájí automatický úklid a počet opakování se sníží o jeden cyklus. Pokud je robotický vysavač v režimu nabíjení, nabíjecí cyklus se nejprve dokončí a teprve poté vysavač zahájí automatický úklid.
- Pokud není robotický vysavač zaparkován v nabíjecí stanici **B1** a je přepnutý do pohotovostního režimu nebo režimu spánku, je třeba spustit první úklidový cyklus manuálně. Tím se automaticky sníží počet opakování o jeden cyklus. Pokud přerušíte provoz robotického vysavače a poté jej znovu spustíte, počet opakování se rovněž sníží o jeden cyklus.
- Pokud je robotický vysavač v režimu automatického úklidu, nejdříve jej dokončí a vrátí se do nabíjecí stanice **B1**. Po dokončení nabíjecího cyklu zahájí robotický vysavač automatický úklid a počet opakování se sníží o jeden cyklus.
- Funkci opakování režimu automatického úklidu zrušíte jedním stisknutím směrového tlačítka **D8** v režimu nastavení počtu opakování. Indikátor **D3** a počet opakování zhasne. Robotický vysavač vyše potvrdí akustický signál. Funkci lze rovněž zrušit nastavením počtu opakování na 0 cyklů nebo vypnutím a zapnutím napájení vysavače za použití přepínače **A20**.

NASTAVENÍ AKTUÁLNÍHO ČASU

- Dlouhým stisknutím tlačítka **D12** se přepnete do režimu nastavení času. Na displeji **D1** se rozblíkáji minuty. Směrovými tlačítky **D9** (+) a **D18** (-) nastavte minuty. Pro rychlejší nastavení přidržte tlačítko stisknuté.
- Krátkým stisknutím tlačítka **D12** se přepnete do režimu nastavení hodin. Na displeji **D1** se rozblíkáji hodiny. Směrovými tlačítky **D9** (+) a **D18** (-) nastavte hodiny. Pro rychlejší nastavení přidržte tlačítko stisknuté.
- Dlouhým stisknutím tlačítka **D12** uložte aktuální nastavení. Robotický vysavač potvrdí nastavení akustickým signálem.
- Režim nastavení aktuálního času se automaticky zruší a displej **D1** se přepne do režimu zobrazení času, pokud neprovedete do 10 sekund žádnou změnu. Nastavení nebude uloženo do paměti.

NASTAVENÍ A ZRUŠENÍ FUNKCE PLÁNOVANÉHO ÚKLIDU

- Tato funkce umožňuje předem nastavit čas, kdy má robotický vysavač zahájit automatický úklid.
- Dlouhým stisknutím tlačítka **D19** se přepnete do režimu nastavení času plánovaného úklidu. Na displeji **D1** se rozblíká indikátor **D13** a minuty v časovém údaji. Směrovými tlačítky **D9** (+) a **D18** (-) nastavte minuty. Pro rychlejší nastavení přidržte tlačítko stisknuté.
- Krátkým stisknutím tlačítka **D19** se přepnete do režimu nastavení hodin. Na displeji **D1** se rozblíkáji hodiny. Směrovými tlačítky **D9** (+) a **D18** (-) nastavte hodiny. Pro rychlejší nastavení přidržte tlačítko stisknuté.
- Dlouhým stisknutím tlačítka **D19** uložte nastavení. Robotický vysavač potvrdí nastavení akustickým signálem. Displej **D1** se přepne po 5 sekundách do režimu zobrazení aktuálního času. Po dalších 30 sekundách přejde dálkové ovládání **B4** do režimu spánku.
- Krátkým stisknutím tlačítka **D19** probudíte dálkové ovládání **B4** z režimu spánku. Dalším stisknutím tlačítka **D19** zobrazíte čas plánovaného úklidu. Po 5 sekundách se displej **D1** přepne zpět do režimu zobrazení aktuálního času. Pokud není nastavena funkce plánovaného úklidu, na displeji **D1** se v režimu zobrazení času plánovaného úklidu zobrazí ----.



Poznámka:

Režim nastavení času plánovaného úklidu se automaticky zruší a displej **D1** se přepne do režimu zobrazení aktuálního času, pokud neprovedete do 10 sekund žádnou změnu. V paměti zůstane uloženo původní nastavení.

- Tato funkce umožňuje nastavit pouze jeden čas plánovaného úklidu. Po zahájení automatického úklidu v plánovaném čase se funkce resetuje a pro další plánovaný úklid je třeba tuto funkci znovu nastavit.
- Pokud se v čas plánovaného úklidu nachází robotický vysavač v režimu úklidu nebo návratu do nabíjecí stanice **B1**, ke spuštění plánovaného úklidu dojde, až opět nastane čas plánovaného úklidu a robotický vysavač nebude v provozu.
- Funkci plánovaného úklidu a opakování automatického úklidu lze nastavit současně. Když robotický vysavač zahájí automatický úklid v plánovaném čase, počet opakování se sníží o jeden cyklus.
- Funkci plánovaného úklidu zrušíte jedním stisknutím směrového tlačítka **D8** v režimu nastavení času plánovaného úklidu. To je potvrzeno akustickým signálem. Poslední nastavení času zůstane uloženo v paměti. Vypnutím a zapnutím napájení vysavače za použití přepínače **A20** dojde rovněž ke zrušení této funkce. Pokud dojde k vyjmutí baterií z dálkového ovládání **B4** nebo jejich vybití, dojde k resetování funkce plánovaného úklidu i nastaveného času.

REŽIM SPÁNKU A PROBUZENÍ Z REŽIMU SPÁNKU

- Dálkové ovládání **B4** automaticky přejde do režimu spánku po 30 sekundách nečinnosti. V tomto režimu se na displeji **D1** zobrazuje pouze čas.
- Krátkým stisknutím kteréhokoli tlačítka probudíte dálkové ovládání **B4** z režimu spánku. Na displeji **D1** se zobrazí další údaje, jako je indikátor provozního režimu, stav nabíjení akumulátoru, indikátor funkce plánovaného úklidu **D13** a funkce opakování automatického úklidu **D3**, je-li nastavena. Aby se na displeji **D1** zobrazily správné údaje, robotický vysavač musí být v dosahu signálu dálkového ovládání.

ŘEŠENÍ PROBLÉMU

- Robotický vysavač je schopen sám rozpoznat problém a ohlásit jej prostřednictvím varovného akustického signálu. V takovém případě se vysavač zastaví a po stisknutí některého z ovládacích tlačítek se na displeji **D1** dálkového ovládání **B4** zobrazí kód chybového hlášení. V případě ovládacích tlačítek **D11**, **D12** a **D19** se kód chybového hlášení zobrazí až v momentě, kdy je tlačítko použito k potvrzení nastavení.
- Niže uvedená tabulka vám pomůže najít příčinu a odstranit problém. Po odstranění problému můžete uvést vysavač opět do provozu.

KÓD CHYBOVÉHO HLÁŠENÍ	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
C01	Kolečka nejsou v kontaktu s podlahou.	Vysavač umístěte na podlahu tak, aby obě kolečka byla v kontaktu s podlahou.
C03	Spodní přední senzor je znečištěn (prach, nečistoty apod.)	Přepínač A20 nastavte do polohy 0 (vypnuto) a senzor vyčistěte čistým suchým hadříkem.
C04	Spodní levý senzor je znečištěn (prach, nečistoty apod.)	Přepínač A20 nastavte do polohy 0 (vypnuto) a senzor vyčistěte čistým suchým hadříkem.

C05	Spodní pravý senzor je znečištěn (prach, nečistoty apod.)	Přepínač A20 nastavte do polohy 0 (vypnuto) a senzor vyčistíte čistým suchým hadříkem.
C06	Motor vysavače nefunguje.	Přepínač A20 nastavte do polohy 0 (vypnuto). Pro odstranění zárvady kontaktujte autorizované servisní středisko.
C07	Na levý boční kartáč A18 se namotaly cizí předměty (kabely, části oblečení apod.).	Přepínač A20 nastavte do polohy 0 (vypnuto) a odstraňte předměty, které blokují kartáč A18 .
C08	Na pravý boční kartáč A23 se namotaly cizí předměty (kabely, části oblečení apod.).	Přepínač A20 nastavte do polohy 0 (vypnuto) a odstraňte předměty, které blokují kartáč A23 .
C09	Na levé kolečko A15 se namotaly cizí předměty (kabely, části oblečení apod.).	Přepínač A20 nastavte do polohy 0 (vypnuto) a odstraňte předměty, které blokují kolečko A15 .
C10	Na pravé kolečko A21 se namotaly cizí předměty (kabely, části oblečení apod.).	Přepínač A20 nastavte do polohy 0 (vypnuto) a odstraňte předměty, které blokují kolečko A21 .
C12	Teplota akumulátoru B3 je příliš vysoká.	Přepínač A20 nastavte do polohy 0 (vypnuto) a před dalším použitím robotického vysavače nechejte akumulátor B3 vychladnout.
C13	Napětí akumulátoru B3 je příliš nízké.	Akumulátor B3 je třeba nabít. Robotický vysavač umístěte manuálně do nabíjecí stanice B1 . Dbejte na to, aby došlo ke spojení nabíjecích kontaktů.
C16 a C17	Chyba v pravé nebo levé části nárazníku A10 .	Přepínač A20 nastavte do polohy 0 (vypnuto). Uvolněte zaseknutou část nárazníku A10 .
C18	Robotický vysavač je zamotaný.	Přesuňte jej do volného prostoru.
C19	Chyba akumulátoru B3 .	Vyměňte starý akumulátor B3 za nový.
C21, C22 a C23	Chyba antikolizního senzoru umístěného v předním nárazníku A10 (nalevo, uprostřed nebo napravo).	Přepínač A20 nastavte do polohy 0 (vypnuto) a čistým suchým hadříkem vyčistíte celé okénko předního nárazníku A10 .

- Pokud se robotický vysavač zastaví a nedaří se vám jej znovu uvést do provozu, zkuste jej vypnout a znovu zapnout přepínačem **A20**. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizované servisní středisko.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním vypněte robotický vysavač nastavením přepínače **A20** do polohy 0 (vypnuto) a nabíjecí stanici **B1** odpojte od síťové zásuvky.
- Po každém použití vyčistíte nádobu na prach **A4**. Stisknete tlačítko **A7** pro otevření víka **A1** a vyměíte nádobu na prach **A4**. Odjistíte západku víka nádoby na prach **A5** a víko **A5** otevřete. Z nádoby na prach **A4** odstraňte nečistoty. Z hygienických důvodů to doporučujeme provést mimo obytný prostor. Víko **A5** řádně uzavřete. Uzavření víka **A5** je signalizováno cvaknutím. Nádobu **A4** vraťte zpět na své místo a víko **A1** uzavřete.
- Po každém použití demontujte a vyčistíte mop. Textilní návalek **B7** vyperte ručně ve vlažné vodě s přidávkem malého množství jemného pracího prášku a nechejte jej volně uschnout. Hlavici mopu **B6** otřete mírně navlhčeným hadříkem a poté ji vytřete dosucha.
- Vstupní filtry **A2** a **A3** čistíte jednou týdně. Po vyprázdnění nádoby na prach **A4** vyměíte rámeček s filtry **A2** a **A3**. Filtr **A2** vyměíte z rámečku a oba filtry **A2** a **A3** pak vyklepnete mimo obytný prostor. V případě většího znečištění můžete filtry **A2** a **A3** omýt pod tekoucí vlažnou vodou. Po omytí nechejte filtry **A2** a **A3** volně uschnout. Vyčištěné filtry **A2** a **A3** vložíte zpět na své místo. Než vložíte filtry **A2** a **A3** zpět, ujistěte se, že jsou naprosto suché. Z hygienických důvodů doporučujeme filtry **A2** a **A3** měnit každé tři měsíce.



Upozornění:

Abyste se vyhnuli poškození vysavače, před uvedením do provozu se ujistěte, že jsou oba vstupní filtry **A2** a **A3** řádně vložené na svém místě.

- Alespoň jednou za týden nebo častěji vyčistíte přední otočné kolečko **A25**, motorizovaná kolečka **A15** a **A21**, centrální rotační kartáč **A17**, sací otvor **A14**, gumovou stěrku **A22**, boční rotační kartáče **A18** a **A23**, nabíjecí kontakty **A26**, senzory **A11** a **A27** a nabíjecí stanici **B1**. Z předního otočného kolečka **A25** a motorizovaných koleček **A15** a **A21** nejdříve odstraňte případné hrubší nečistoty. Poté je očistíte po celém obvodu mírně navlhčeným hadříkem a otřete dosucha. Nezapomeňte očistit i prostor kolem koleček. Uvolněte a odstraňte svorku centrálního rotačního kartáče **A16** a rotační kartáč **A17** vymejte. Suchým hadříkem vyčistíte sací otvor **A14**, gumovou stěrku **A22** a prostor, ve kterém byl rotační kartáč **A17** uložen. Z rotačního kartáče **A17** odstraňte veškeré nečistoty (namotané vlasy, zvířecí chlupy apod.). Vložte jej zpět a řádně zajistěte svorkou **A16**. Boční rotační kartáče **A18** a **A23** demontujte. Z rotačních kartáčů **A18** a **A23** a z místa, kde byly připevněny, odstraňte veškeré nečistoty. Po vyčištění je připevňte zpět. V případě opotřebení je vyměňte za nové. Sensory **A11** umístěné v nárazníku **A10**, senzory **A27** vespod vysavače, povrch nabíjecí stanice **B1** včetně nabíjecích kontaktů **C5** otřete suchým měkkým hadříkem.
- Zbylý povrch robotického vysavače pravidelně otírejte měkkým suchým hadříkem.
- K čištění nikdy nepoužívejte čisticí prostředky s abrazivním účinkem, ředidla apod.
- Zanedbávání čištění a údržby může negativně ovlivnit fungování robotického vysavače a vést ke snížení jeho výkonu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

MĚNIČ NAPĚTÍ

Typ	T-ZC11.1
Vstup	100–240 V~, 50/60 Hz, 0,3 A
Výstup	18 V=, 0,8 A
Třída ochrany	II

NABÍJECÍ STANICE

Typ	T-ZC11.2
Vstup	18 V=, 0,8 A
Výstup	18 V=, 0,8 A

ROBOTICKÝ VYSAVAČ

Příkon	40 W
Akumulátor	Li-Ion / 14,4 V= / 2 850 mAh
Doba nabíjení	3–5 h
Maximální doba provozu při plném dobití baterií	80 min
Kapacita nádoby na prach	230 ml
Hlučnost	74 dB(A)

Deklarovaná hodnota emise hluku je 74 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.

Vysvětlení technických pojmů

Stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem:

Třída II – Ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna dvojitou nebo zesílenou izolací.

Změny textu a technických specifikací vyhrazeny.

LIKVIDACE POUŽITÝCH AKUMULÁTORŮ A BATERIÍ



Akumulátory a baterie obsahují látky škodlivé pro životní prostředí, a proto nepatří do běžného domovního odpadu. Odevzdejte je k řádné likvidaci na místech jejich zpětného odběru.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.