

niceboy®

ORYX X500 SHADOW

User Manual / Gaming Headset



OBSAH BALENÍ:

Sluchátka Niceboy ORYX X500 SHADOW
Manuál

INSTALACE:


Sluchátka připojte pomocí USB konektoru do vašeho počítače a přepnutím na přehrávání do sluchátek Niceboy ORYX X500 SHADOW (Ovládací Panely> Zvuk> Nastavte přehrávání a nahrávání na „Niceboy ORYX X500 SHADOW“.

PARAMETRY

Impedance:	32Ω
Citlivost:	117 dB +/- 3 dB
Frekvenční rozsah:	20Hz-20KHz
Provozní proud:	≤100 mA
Velikost měniče:	53 mm
Připojení:	USB 2.0
Výstupní akustický tlak:	110dB ± 3dB
Harmonické zkreslení:	THD ≤0.1%
Citlivost mikrofonu:	-42dB ± 3dB
Podpora systémů:	Windows XP/Vista/WIN7/WIN8/WIN10
Délka kabelu:	2,1 m
Virtuální zvuk 7.1:	Ano

NASTAVENÍ OVLÁDÁNÍ

1. Vypnutí/zapnutí LED podsvícení
2. Hlasitost +
3. Hlasitost -
4. Ztlumení mikrofonu
5. Ztlumení zvuku

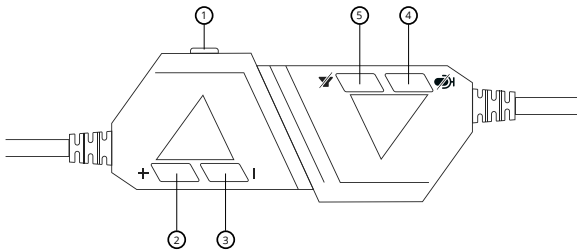

DODATEČNÉ INFORMACE

Nepoužívejte sluchátka na místech s příliš nízkou či vysokou teplotou (0 a méně/ 45 °C a více) nebo vlhkostí (20 % a méně/ 90 % a více). Neskladujte sluchátka na místech s příliš nízkou či vysokou teplotou (-20 a méně/ 60 °C a více) nebo vlhkostí (90 % a více). Chraňte výrobek před deštěm, vlhkostí a tekutinami. Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU na něj kladené.

OBSAH BALENIA:

Slúchadlá Niceboy ORYX X500 SHADOW
Manuál

INŠTALÁCIA:


Slúchadlá pripojte pomocou USB konektora do svojho počítača a prepnutím na prehrávanie do slúchadiel Niceboy ORYX X500 SHADOW (Ovládací panel > Zvuk > Nastavte prehrávanie a nahrávanie na „Niceboy ORYX X500 SHADOW“)

PARAMETRE

Impedancia:	32 Ω
Citlivosť:	117 dB +/- 3 dB
Frekvenčný rozsah:	20Hz-20KHz
Prevádzkový prúd:	\leq 100 mA
Veľkosť meniča:	53 mm
Pripojenie:	USB 2.0
Výstupný akustický tlak:	110dB \pm 3dB
Harmonické skreslenie:	THD \leq 0.1%
Citlivosť mikrofónu:	-42dB \pm 3dB
Podpora systémov:	Windows XP/Vista/WIN7/WIN8/WIN10
Dĺžka kábla:	2,1 m
Virtuálny zvuk 7.1:	Áno

NASTAVENIE OVLÁDANIA

1. Podsvietenie zapnuté / vypnuté
2. Hlasitosť +
3. Hlasitosť -
4. Stlmenie mikrofónu
5. Stlmenie zvuku

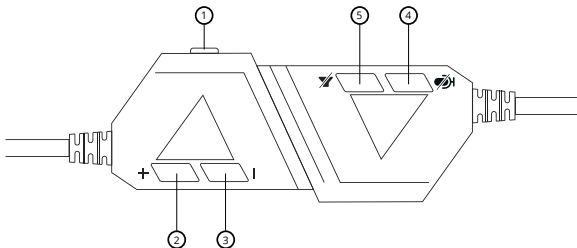

DODATOČNÉ INFORMÁCIE

Nepoužívajte slúchadlá na miestach s príliš nízkou či vysokou teplotou (0 °C a menej/45 °C a viac) alebo vlhkosťou (20 % a menej/90 % a viac). Neskladujte slúchadlá na miestach s príliš nízkou či vysokou teplotou (-20 °C a menej/60 °C a viac) alebo vlhkosťou (90 % a viac). Chráňte výrobok pred dažďom, vlhkosťou a tekutinami. Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ naň kladené.

PACKAGE CONTENTS

Headphones Niceboy ORYX X500 SHADOW
Manual

CONNECTION


Plug the headphones into your computer via the USB connector and switch to the Niceboy ORYX X500 SHADOW (Control Panel> Sound> Set Default Playback and Recording to „Niceboy ORYX X500 SHADOW“)

SPECIFICATION

Impedance:	32 Ω
Sensitivity:	117 dB +/- 3 dB
Frequency response:	20Hz-20KHz
Operating current:	\leq 100 mA
Speaker unit diameter:	53 mm
Connectivity:	USB 2.0
Output sound pressure:	110dB \pm 3dB
Harmonic distortion:	THD \leq 0.1%
Microphone sensitivity:	-42db \pm 3dB
Supported OS:	Windows XP/Vista/WIN7/WIN8/WIN10
Cord length:	2,1 m
Virtual 7.1 sound:	Yes

CONTROLL SETTINGS

1. LED ON/OFF
2. Volume +
3. Volume -
4. Microphone mute
5. Sound mute

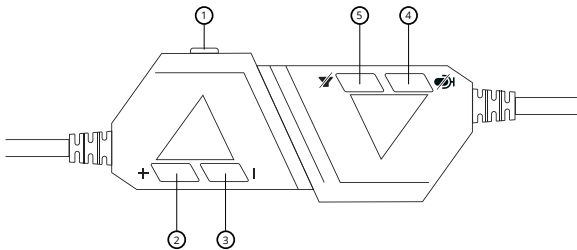

ADDITIONAL INFORMATION

Avoid using the headphones on places exposed to too low or high temperature (0 °C and more/ 45 °C and more) or humidity (20 % and less/ 90 % and more). Avoid storing the headphones on places exposed to too low or high temperature (-20 °C and more/ 60 °C and more) or humidity (90 % and more). Keep the product away from rain, moisture, or liquids. This product meets all the main requirements imposed on it by the EU Directive.

INHALT DER PACKUNG

Ohrhörer Niceboy ORYX X500 SHADOW
Anleitung

INSTALLATION


Schließen Sie die Ohrhörer mithilfe des USB-Steckers an Ihren Computer an und schalten Sie das Abspielen auf die Ohrhörer Niceboy ORYX X500 SHADOW um (Systemsteuerung > Sound > Als Wiedergabegerät „Niceboy ORYX X500 SHADOW“ auswählen).

PARAMETER

Impedanz:	32 Ω
Empfindlichkeit:	117 dB +/- 3 dB
Frequenzumfang:	20Hz-20KHz
Betriebsstrom:	≤ 100 mA
Durchmesser des Lautsprechers:	53 mm
Anschluss:	USB 2.0
Ausgangsschalldruck:	110dB \pm 3dB
Total Harmonic Distortion:	THD $\leq 0.1\%$
Empfindlichkeit des Mikrophons:	-42dB \pm 3dB
Unterstützung der Systeme:	Windows XP/Vista/WIN7/WIN8/WIN10
Kabellänge:	2,1 m
Ton 7.1:	Ja

STEUERUNGSEINSTELLUNGEN

1. LED EIN / AUS
2. Lautstärke +
3. Lautstärke -
4. Mikrofon stumm schalten
5. Klang stumm schalten

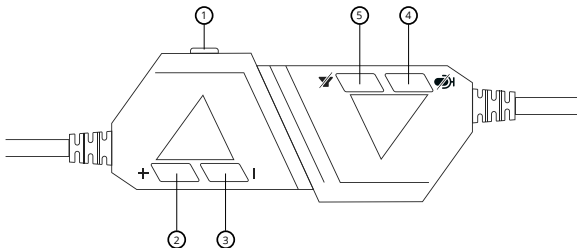

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Die Ohrhörer nicht an Orten mit zu niedriger oder zu hoher Temperatur (0 °C und weniger / 45 °C und mehr) oder zu niedriger oder zu hoher Luftfeuchtigkeit (20 % und weniger / 90 % und mehr) verwenden. Die Ohrhörer nicht an Orten mit zu niedriger oder zu hoher Temperatur (-20 °C und weniger / 60 °C und mehr) oder zu hoher Luftfeuchtigkeit (90 % und mehr) lagern. Das Produkt vor Regen, Feuchtigkeit und Flüssigkeiten schützen.

Dieses Produkt erfüllt alle grundlegenden Anforderungen der einschlägigen EU-Richtlinien.

A CSOMAGOLÁS TARTALMA

Niceboy ORYX X500 SHADOW fülhallgatók
Használati útmutató

TELEPÍTÉS


A fülhallgatót az USB csatlakozó segítségével, majd a hang lejátszása Niceboy ORYX X500 SHADOW fülhallgató segítségével (Kezelőpanelek > Hang > Lejátszás és felvételkészítés „Niceboy ORYX X500 SHADOW” segítségével) opció kiválasztásával csatlakoztathatja a számítógépéhez.

MŰSZAKI ADATOK

Impedancia:	32Ω
Érzékenység:	117 dB +/- 3 dB
Frekvencia-tartomány:	20Hz-20KHz
Üzemi áram:	≤100 mA
Átalakító mérete:	53 mm
Csatlakozás:	USB 2.0
Kilépő hangnyomásszint:	110dB ± 3dB
Harmonikus torzítás:	THD ≤=0.1%
Mikrofon érzékenysége:	-42db ± 3dB
Támogatott rendszerek:	Windows XP/Vista/WIN7/WIN8/WIN10
Kábelhossz:	2,1 m
hang 7.1:	Igen

VEZÉRLÉS BEÁLLÍTÁSOK

1. LED BE / KI
2. Kötet +
3. Kötet -
4. Mikrofon némítás
5. Hang némítás

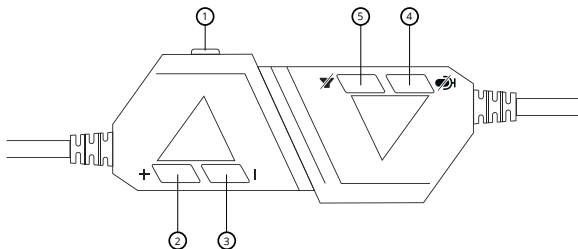

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

Ne használja a fülhallgatót túlságosan alacsony vagy magas hőmérsékletű (0°C és alacsonyabb/+45°C és magasabb), illetve páratartalmú (20 % és alacsonyabb / 90 % és magasabb) helyeken. Ne használja a fülhallgatót túlságosan alacsony vagy magas hőmérsékletű helyeken (-20°C és alacsonyabb/+60°C és magasabb), illetve páratartalmú (90 % és magasabb) helyeken. Óvja a terméket az esőtől, nedvességtől és folyadékoktól. A termék megfelel az vonatkozó EU irányelvek alapvető követelményeinek.

SADRŽAJ PAKIRANJA

Slušalice Niceboy ORYX X500 SHADOW
Upute za upotrebu

INSTALACIJA


Priključite slušalice putem USB priključka u računalo, te prebacite reprodukciju u slušalice Niceboy ORYX X500 SHADOW (Upravljačka ploča > Zvuk> Podesite reprodukciju i snimanje na „Niceboy ORYX X500 SHADOW“)

PARAMETRI

Impedancija:	32Ω
Osjetljivost:	117 dB +/- 3 dB
Raspon frekvencija:	20Hz-20KHz
Radna struja:	≤100 mA
Veličina pretvarača:	53 mm
Priključak:	USB 2.0
Izlazni akustički tlak:	110dB ± 3dB
Harmonično izobličenje:	THD ≤0.1%
Osjetljivost mikrofona:	-42db ± 3dB
Potpورا sustava:	Windows XP/Vista/WIN7/WIN8/WIN10
Duljina kabela:	2,1 m
zvuk 7,1:	Da

KONTROLA

1. LED ON / OFF
2. Volumen +
3. Volumen -
4. Isključivanje zvuka mikrofona
5. Isključivanje zvuk

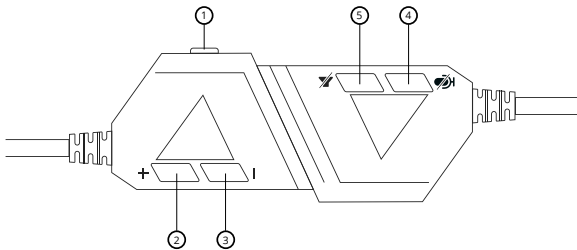

DODATNE INFORMACIJE

Ne upotrebljavati slušalice na mjestima s pre niskom ili previsokom temperaturom (0 °C i manje/ 45 °C i više) ili vlagom (20 % i manje / 90 % i više). Ne čuvati slušalice na mjestima s pre niskom ili previsokom temperaturom (-20 °C i manje/ 60 °C i više) ili vlagom (90 % i više). Čuvati proizvod od kiše, vlage i tekućina.

Ovaj proizvod ispunjava sve temeljne uvjete direktiva EU koje se na njega odnose.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Słuchawki Niceboy ORYX X500 SHADOW
Podręcznik użytkownika

INSTALACJA


Podłącz słuchawki za pomocą wtyczki USB do Twojego komputera, a przełącz tryb odtwarzania na słuchawki Niceboy ORYX X500 SHADOW (Panele sterowania > Dźwięk > Ustawić odtwarzanie i nagrywanie na „Niceboy ORYX X500 SHADOW”)

PARAMETRY

Impedancja:	32 Ω
Czułość:	117 dB +/- 3 dB
Zakres częstotliwości:	20Hz-20KHz
Prąd roboczy:	≤100 mA
Rozmiar przetwornicy:	53 mm
Podłączenie:	USB 2.0
Wyjściowe ciśnienie akustyczne:	110dB ± 3dB
Zniekształcenia harmoniczne:	THD ≤0.1%
Czułość mikrofonu:	-42db ± 3dB
Współpraca z systemami:	Windows XP/Vista/WIN7/WIN8/WIN10
Długość kabla:	2,1 m
dźwięk 7.1:	Tak

PRZYCISKI STEROWANIA

1. LED ON / OFF
2. Tom +
3. Tom -
4. Wycisz mikrofon
5. Wycisz dźwięk

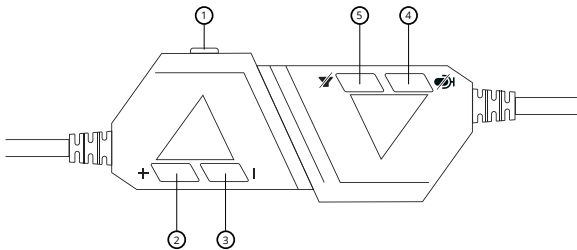

DODATKOWE INFORMACJE

Nie używaj słuchawek w miejscach o zbyt niskiej lub wysokiej temperaturze (0°C i mniej / 45°C i więcej) albo wilgotności (20% i mniej / 90% i więcej). Nie przechowuj słuchawek w miejscach o zbyt niskiej lub wysokiej temperaturze (-20°C i mniej / 60°C i więcej) albo wilgotności (90% i więcej). Produkt należy chronić przed deszczem, wilgocią i cieczami. Produkt spełnia wszystkie podstawowe wymagania stawiane wobec niego przez dyrektywy UE.

SL

VSEBINA PAKIRANJA:

Slušalke Niceboy ORYX X500 SHADOW
Priročnik

NAMESTITEV:


Slušalke s pomočjo priključka USB povežite z vašim računalnikom in preklopite na predvajanje prek slušalk Niceboy ORYX X500 SHADOW (Nadzorna plošča> Zvok> Nastavite predvajanje in snemanje na »Niceboy ORYX X500 SHADOW«).

PARAMETRI

Impedanca:	32Ω
Občutljivost:	117 dB +/- 3 dB
Frekvenčni razpon:	20Hz-20KHz
Delovni tok:	≤100 mA
Velikost pretvornika:	53 mm
Povezava:	USB 2.0
Izhodni zvočni tlak:	110dB ± 3dB
Harmonično popačenje:	THD ≤0.1%
Občutljivost mikrofona:	-42dB ± 3dB
Podpora sistemov:	Windows XP/Vista/WIN7/WIN8/WIN10
Dolžina kabla:	2,1 m
7.1:	Da

NASTAVITVE UPRAVLJANJA

1. LED ON / OFF
2. Zvezek +
3. Zvezek -
4. Izklop mikrofona
5. Izklop zvok

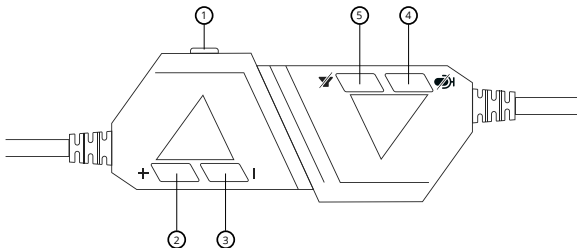

DODATNE INFORMACIJE

Slušalk ne uporabljajte na mestih s prenizko ali previsoko temperaturo (0 °C in manj/45 °C in več) oziroma vlago (20 % in manj/ 90 % in več). Slušalk ne shranjujte na mestih s prenizko ali previsoko temperaturo (-20 °C in manj/60 °C in več) oziroma vlago (90 % in več).

Izdelek zaščitite pred dežjem, vlago in tekočinami.

Ta izdelek izpolnjuje vse osnovne zahteve direktiv EU, ki zanj veljajo.

niceboy®

Importer to EU: RTB media s.r.o., Pretlucka 16,
Prague 10, 100 00, Czech Republic, ID: 294 16 876
Made in China.

RoHS **CE**   