

iQ500, Teppan Yaki, 40 cm ET475FYB1E



včetně příslušenství

2 x stěrka na těsto

zvláštní příslušenství

HZ394301 Spojovací lišta

Gril Teppanyaki řady Domino pro typický japonský způsob přípravy lehkých a netučných pokrmů.

- ✓ 40 cm široký Teppanyaki pro perfektní kombinaci s ostatními spotřebiči řady Domino
- ✓ Podle potřeby a množství je možné aktivovat dvě varné zóny vcelku nebo odděleně.
- ✓ Ovládání touchSlider umožňuje nastavit teplotu přímým dotykem nebo posunem prstu po teplotní stupnici.
- ✓ Jednoduché udržování teploty všech pokrmů při 70 °C.
- ✓ Při zahřátí na 40 °C jdou připáleniny velmi snadno odstranit,

Vybavení

Technické údaje

Druh spotřebiče:	Vario/Domino Teppan Yaki
Druh spotřebiče:	Vestavné
Připojení ke zdroji energie:	Elektrický
Řízení:	Elektrický
Materiál grilu:	Neplatí
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h):	90 x x mm
Šířka:	392 mm
Rozměry spotřebiče:	90 x 392 x 520 mm
Rozměry zabaleného spotřebiče:	240 x 480 x 610 mm
Váha:	10.2 kg
Hmotnost brutto:	12.3 kg
Ukazatel zbytkového tepla:	Separátní
Umístění ovládacího panelu:	Vpředu
Základní materiál povrchu:	Neplatí
Materiál povrchu:	Nerez, Alu, kartáčovaný
Délka přívodního kabelu:	100.0 cm
EAN:	4242003689127
Proud:	13 A
Nominální výkon:	220-240 V
Frekvence:	50; 60 Hz
Dodávané příslušenství:	2 x stěrka na těsto



iQ500, Teppan Yaki, 40 cm ET475FYB1E

Vybavení

Flexibilita varných zón

- velký celonerezový pečicí prostor
- pečicí plocha může hřát celá, nebo z poloviny
- varná zóna, přední střední: 292-344 mm, 0.95 kW

Komfort

- ovládání touchSlider: pohodlné a přesné ovládní pomocí dotykového displeje.
- 17 stupňů výkonu: přesné nastavení 17 stupňů výkonu (9 hlavních a 8 mezi stupňů výkonu)
- funkce udržování teploty: udržujte pokrmy teplé při přednastavené nízké úrovni výkonu
- minutka, timer Doba vaření: na konci nastaveného času zazní akustický signál (např. při vaření těstovin).
- timer Doba vaření: ukazuje, kolik času uplynulo od spuštění timeru (např. u brambor).
- termostat lze nastavit mezi 160-240 °C v krocích po 10 °C
- speciální úroveň pro udržování teploty (70 °C)
- speciální úroveň pro čištění (40 °C)
- zobrazení fáze zahřívání

Úspora času a efektivita

- reStart: v případě neúmyslného vypnutí obnovte všechna předchozí nastavení opětovným zapnutím varné desky do 4 sekund

Design

- fazetový design
- odnímatelné černé skleněné víko

Bezpečnost

- 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu: indikuje, které varné zóny jsou stále horké nebo teplé
- dětská pojistka: zabraní nechtěné aktivaci varné desky
- ochrana při utírání: otřete překypělou tekutinu bez neúmyslné změny nastavení (blokování všech dotykových tlačítek na 30 sekund).
- hlavní vypínač: vypnutí všech varných zón pouhým stisknutím tlačítka
- kontrolka provozu: indikuje, zda se varná deska hřeje.
- bezpečnostní vypínání: z bezpečnostních důvodů se ohřev vypne po nastaveném čase bez další uživatelské interakce (lze nastavit)
- ukazatel spotřeby energie: ukazuje spotřebu elektřiny posledního procesu vaření.

Instalace

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 90 x 392 x 520 mm
- rozměry pro vestavbu (V x Š x H) : 90 x 360 x 490 - 500 mm
- min. tloušťka pracovní desky: 30 mm
- příkon: 1.9 kW
- délka připojovacího kabelu: 100 cm, připojovací kabel součástí spotřebiče


Příslušenství

- stěrka na těsto součástí spotřebiče

iQ500, Teppan Yaki, 40 cm
ET475FYB1E


Rozměrové výkresy

Rozměry v mm

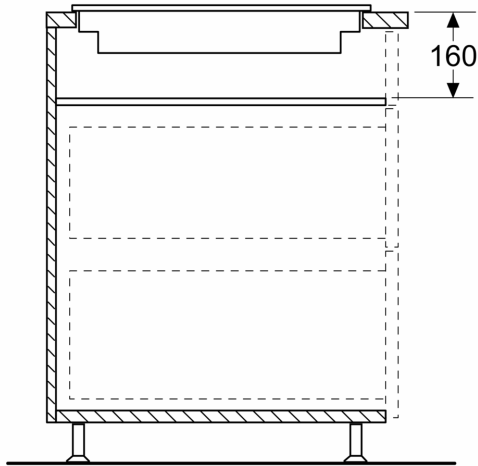

Pod spotřebič je nutné nainstalovat oddělovací desku dle instalačního nákresu


rozměry v mm

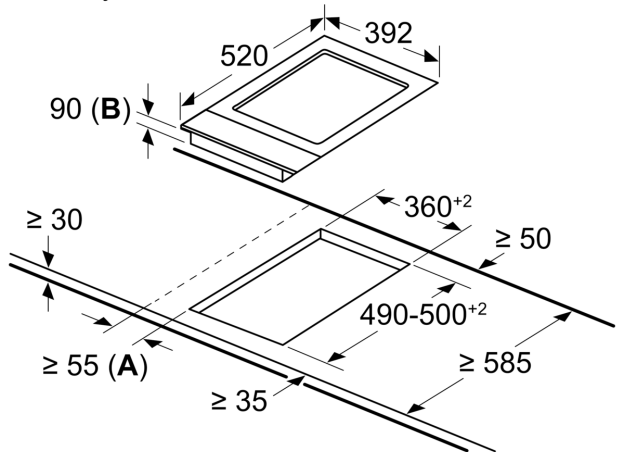

A: Minimální vzdálenost výřezu pro varnou desku od stěny


B: Maximální hloubka zapuštění

measurements in mm

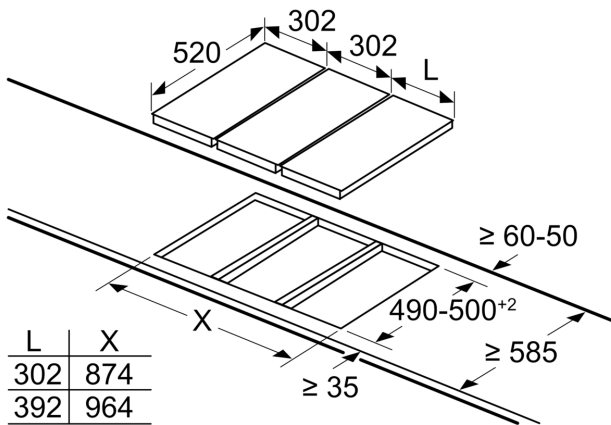

When installing two or more Domino units side-by-side, one or more assembly kits are required (2 units = 1 assembly kit, 3 units = 2 assembly kits, etc.).


measurements in mm

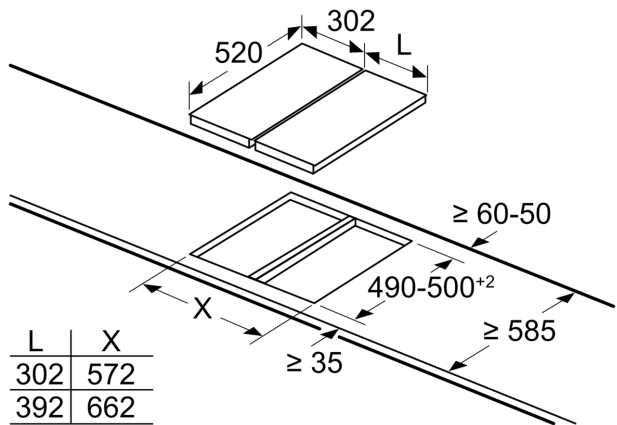

When installing two or more Domino units side-by-side, one or more assembly kits are required (2 units = 1 assembly kit, 3 units = 2 assembly kits, etc.).

Rozměrové výkresy

measurements in mm Assembly kit (HZ394301) for Domino

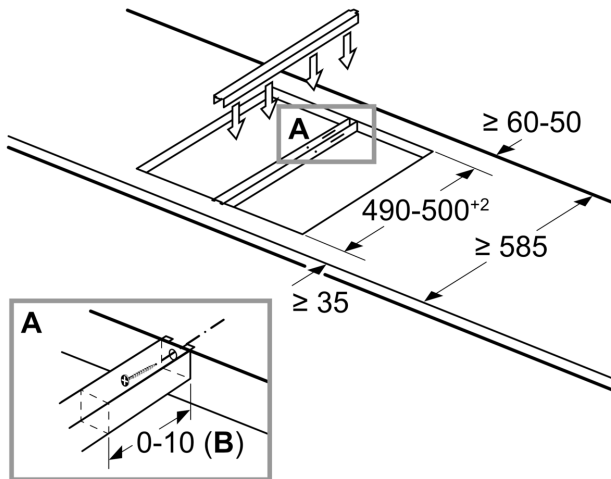


B: Dependent on the cut-out depth

rozměry v mm
možnosti kombinace prvků Domino s příslušnými
rozměry spotřebičů a výřezů

typ šířky:	30	40	60	70	80	90
šířka spotřebiče:	302	392	602	710	812	912
	A	B	C	D	L	X
2x30	302	302	-	-	604	572
1x30, 1x40	302	392	-	-	694	662
1x30, 1x60	302	602	-	-	904	872
1x30, 1x70*	302	710	-	-	1012	980
1x30, 1x80	302	812	-	-	1114	1082
1x30, 1x90	302	912	-	-	1214	1182
2x40	392	392	-	-	784	752
1x40, 1x60	392	602	-	-	994	962
1x40, 1x70*	392	710	-	-	1102	1070
1x40, 1x80	392	812	-	-	1204	1172
1x40, 1x90	392	912	-	-	1304	1272
3x30	302	302	302	-	906	874
2x30, 1x40	302	302	392	-	996	964
2x30, 1x60	302	302	602	-	1206	1174
2x30, 1x70*	302	302	710	-	1314	1282
2x30, 1x80	302	302	812	-	1416	1384
2x30, 1x90	302	302	912	-	1516	1484
1x30, 2x40	302	392	392	-	1086	1054
1x30, 1x40, 1x60	302	392	602	-	1296	1264
1x30, 1x40, 1x70*	302	392	710	-	1404	1372
1x30, 1x40, 1x80	302	392	812	-	1506	1474
1x30, 1x40, 1x90	302	392	912	-	1606	1574
3x40	392	392	392	-	1176	1144
2x40, 1x60	392	392	602	-	1386	1354
4x30	302	302	302	302	1208	1176
3x30, 1x40	302	302	302	392	1298	1266
2x30, 2x40	302	302	392	392	1388	1356
1x30, 3x40	302	392	392	392	1478	1446
1x30, 1x75	302	750	-	-	1052	1016
1x40, 1x75	392	750	-	-	1142	1106
2x30, 1x75	302	302	750	-	1354	1318
1x30, 1x40, 1x75	302	392	750	-	1444	1408

* Nelze použít se_70 cm indukční deskou

measurements in mm Picture for the table Domino combination possibilities with corresponding devices and cutout dimensions

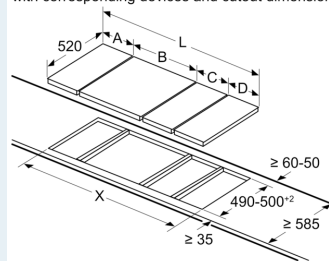

If two or more elements are installed right next to one another, one or several installation kits are required (2 elements 1 installation kit, 3 elements 2 installation kits, etc.).

Cutout dimension (X) depending on the combination see table: