

Špičková kvalita zvuku a důmyslný design na základě bohatých zkušeností společnosti Yamaha a koncepce špičkových modelů.
 HiFi zesilovač pro vychutnání excelentního zvuku.



- Zvuk Yamaha špičkové kvality, tvořený bohatými zkušenostmi, tradicí a vysokou technologickou odborností
 - (Tradiční přirozený zvukový koncept/konstrukce špičkové kvality zvuku/2 x 100 W výstupy s vysokým výkonem)
- Režim Pure Direct pro větší čistotu zvuku
- Jednoduchý a důmyslný design
- Konektor Phono MM pro přehrávače vinylových desek
- Šroubovací konektory reproduktorů
- Volič reproduktoru a konektory reproduktorů pro dva systémy
- Jednoduché dálkové ovládání
- Konektor pro sluchátka

Hlavní specifikace

[SEKCE AUDIO]		
Maximální výkon	(4 ohmy, 1 kHz, 0.7 % THD)	140 W + 140 W
Jmenovitý výstupní výkon	(8 ohmů, 40 Hz–20 kHz, 0.2% THD)	100 W + 100 W
Maximální výkon (JEITA)	(8 ohmů, 1 kHz, 10% THD)	140 W + 140 W
Dynamický výkon na kanál	(8/6/4/2 ohmů)	125 W/150 W/165 W/ 180 W
Vstupní citlivost/Impedance	CD apod.	500 mV / 47 k-ohmů
	Phono MM	10.0 mV / 47 k-ohmů
Frekvenční odezva	CD, apod. (20 Hz–20 kHz / 10 Hz–100 kHz)	0 ± 0.5 dB / 0 ± 3.0 dB
Celkové harmonické zkreslení (20 Hz–20 kHz)	CD, apod. do výstupu reproduktoru	0.2% (50 W / 8 ohmů)
	Phono MM do výstupu Rec	0.025% (2 V)
Odstup signálu od šumu	CD, apod. (500 mV, vstup zkrácen)	100 dB
	(IHF-A Síť) Phono MM (10 mV, vstup zkrácen)	75 dB

[ZÁKLADNÍ ÚDAJE]

Spotřeba el. energie v pohotovostním režimu		0.5 W
Rozměry	(š x v x h)	435 x 141 x 333 mm
Hmotnost		6.7 kg




Dostupný v černé barvě

Zvuk Yamaha špičkové kvality, vytvořený bohatými zkušenostmi, tradicí a vysokou technologickou odborností

Společnost Yamaha, se 125letou historií výrobce hudebních nástrojů má také vysokou reputaci s HiFi komponenty. A-S201 byl vytvořen na základě těchto bohatých zkušeností a vysoké technologické odbornosti. Na základě konceptu „Přirozeného zvuku“ pro reprodukci hudby tak, jak skutečně zní a sestaven se svědomitou péčí od návrhu obvodu po základní produkci zvuku, i základní model reprodukuje zvuk vysoké kvality a hudebně bohatý zvuk.


Režim Pure Direct pro větší čistotu zvuku

Aktivace funkce Pure Direct způsobí, že zvukový signál projde mimo řídicí obvody basů a výšek, vyvážení a vyrovnávací paměť zesilovače. To zlepšuje kvalitu zvuku se zachováním plné kapacity výstupu. Zkrácením cesty signálu se zlepšuje čistota zvuku, což pomáhá reprodukovat i ty nejjemnější hudební odstíny.

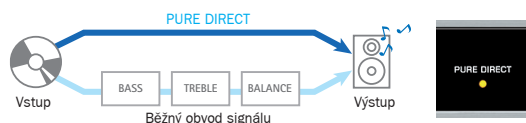

Konektor Phono MM pro přehrávače vinylových desek a šroubovací konektory reproduktorů

A-S201 má jeden MM phono vstupní konektor pro připojení gramofonu. Celkem pět vstupních připojení znamená, že může být hlavní jednotkou pro různé typy audio systémů. A jeho velké šroubovací konektory nabízí bezpečné připojení silných reproduktorových kabelů.



Vysoký výstupní výkon* 100 W × 2 a obvody zvuku vysoké kvality

A-S201, s výkonem 2 x 100 W*, který přesahuje jeho třídu, má konstrukci zvuku vysoké kvality, která minimalizuje délku cesty signálu a optimalizuje rozložení obvodu. Umístění napájecího transformátoru v blízkosti zesilovacího obvodu snižuje ztráty výkonu se zlepšením kapacity špičkového výkonu pro výstup s vysokou hlasitostí. Uzemnění signálu a napájení je připojeno k jednomu bodu, což odstraňuje vzájemné rušení pro dosažení vyššího odstupu signálu od šumu. Výsledkem je čisté a otevřené zvukové pole.

* 8 ohmů, 40 Hz—20 kHz, 0.2% THD

Jednoduchý a sofistikovaný design

A-S201 dědí jednoduchý a sofistikovaný design, kterým je Yamaha HiFi audio známé. S elegantním povrchem krásně harmonizuje s dalším HiFi audio vybavením. Ovládací tlačítka a ovladače hlasitosti také poukazují na naše odhodlání pro jednoduchost použití.



Úspora energie

Funkce správy napájení automaticky vypne napájení (přepne do pohotovostního režimu), když se zesilovač dlouhou dobu nepoužívá. Můžete ji nastavit na 2, 4, 8 nebo 12 hodin, nebo ji vypnout. Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu je jen 0.5 W, což zajišťuje skvělou úsporu energie.

Další důležité funkce

- Jednoduché dálkové ovládání
- Volba reproduktorů A, B nebo A+B
- Konektor pro připojení sluchátka



Přípojná místa	
Vstup	
PHONO	1
CD	1
TUNER	1
LINE	2
Výstup	
LINE	1 (Rec out)
Reproduktor*	2 (4 konektory)
Konektor pro sluchátka	1

* V některých zemích jsou dostupné konektory reproduktorů typu banánek.