

## POWERLINE 600 TRIPLE PACK MINI

Internet odkudkoli z jakékoli elektrické zásuvky!



Tato verze mini Powerline 600 vám poskytne extrémně jednoduchým způsobem vysokorychlostní domácí síť. Elektrické vedení používá stávající elektrické vedení vašeho domova rychlostí až 600 Mbit/s. Tato sada obsahuje 3 adaptéry.

Není potřeba žádný nový drát! Připojte počítače, spotřební elektroniku a zařízení kompatibilní se sítí k internetu v každé místnosti a každém patře vašeho domova jednoduše pomocí elektrické zásuvky.

Stačí připojit jeden adaptér Powerline 600 Mini k vašemu internetovému modemu přes ethernetový port a vaše připojení k internetu bude okamžitě dostupné z jakékoli zásuvky pomocí druhého adaptéru Powerline 600 Mini v místnosti podle vašeho výběru.

### Výkon



- Sada 3 mini adaptérů Powerline 600
- Standard HomePlug™ AV IEEE802.3, IEEE802.3u
- Rychlost až 600 Mbit/s
- Ideální pro IPTV, streamování HD videa a hraní her
- Pracuje s jakýmkoli standardním modemem nebo směrovačem

### Coverage & Spolehlivost



- Dosah 300 metrů nad elektrickým obvodem
- Automatický režim úspory energie snižuje spotřebu až o 85%
- Žádná konfigurace! Nejsou vyžadovány žádné odborné znalosti! Plug & Přehrát instalaci za minutu

### Bezpečnost



- 128bitové šifrování AES pro zabezpečení sítě a ochranu dat
- Tlačítko Connect & Secure pro optimální zabezpečení sítě

### Připojení



- 1x Ethernet LAN port pro připojení libovolného počítače, set-top-boxu, Smart TV, herní konzole, ...

# STRONG


## POWERLINE 600 TRIPLE PACK MINI

### Hardware

Normy:	HomePlug AV™, IEEE802.3, IEEE802.3u
Ethernetové rozhraní:	1x ethernetový port (10/100 Mbits/s)
Tlačítko:	Připojit & Secure/Reset
LED diody:	Napájení, Powerline, Ethernet
Bezpečnost:	128bitová AES
Rozsah:	Až 300 metrů nad elektrickým okruhem
Frekvence:	2 MHz ~ 68 MHz
Velikost (ŠxHxV):	63 x 68 x 75 mm
Hmotnost v kg:	0,079

### Další specifikace

Certifikace:	CE
Obsah balení:	3x adaptéry Powerline 600 Mini, 3x ethernetové kabely Stručná instalační příručka, záruční list
Systémové požadavky:	Ethernetové připojení RJ45
Napájení:	100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz
Prostředí	Provozní teplota: 0 °C ~ +40 °C Skladovací teplota: -40 °C ~ +70 °C Provozní vlhkost: 10%~90% nekondenzující Skladovací vlhkost: 5%~90% nekondenzující

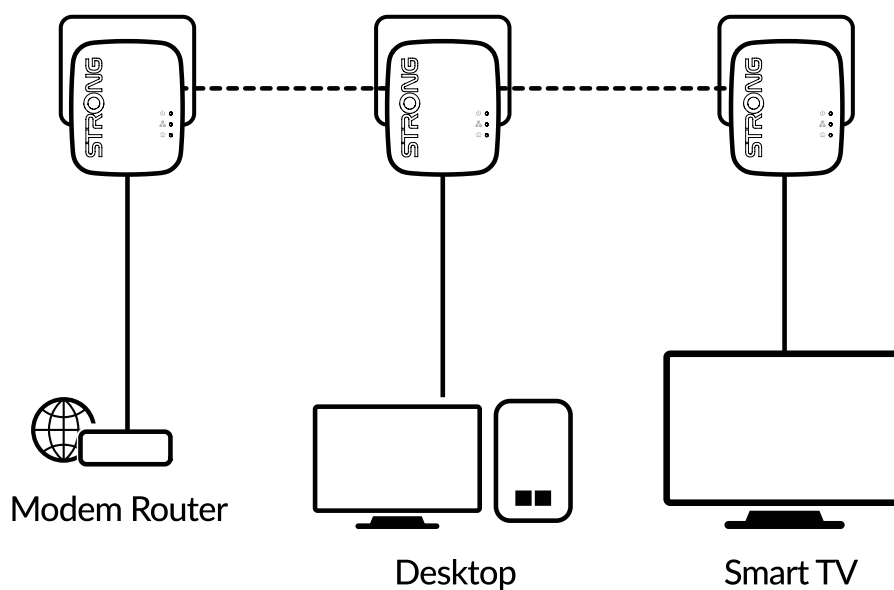

EAN POWERL600TRIMINI: 9120072375699  
PCB: 10

V důsledku neustálého výzkumu a vývoje technických specifikací se může design, obraz a vzhled produktů změnit bez předchozího upozornění. Společnost STRONG nenesе žádnou odpovědnost související s logy, značkami a/nebo ochrannými známkami zde zobrazenými, které nejsou registrovány společností STRONG. Všechny názvy produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky jejich příslušných vlastníků. Propustnost dat, vzdálenost, rozsah signálu a oblast pokrytí na m<sup>2</sup> se používají pouze jako reference a na základě výsledků výkonostních testů za běžných podmínek použití. Skutečný výkon není zaručen a může se lišit v důsledku rozdílů v provozním prostředí, vzdálenosti a umístění produktů, směsi použitých produktů, stavebních materiálů, bezdrátových a elektrických interferencí a dalších nepříznivých podmínek. © STRONG 2023. Všechna práva vyhrazena.