

## HAKL OB 500



č. sklad. karty / obj. číslo: HA0B500

fakturační název výrobku: HAKL OB 500 3,3kW el. přímo ohřevná vod. bat.

základní popis: Elektrická přímo ohřevná vodovodní baterie

## výhody:

- flexibilní tvarově přizpůsobitelné výtokové ramínko
- tělo baterie vyrobené z nerezavějící oceli
- připojení k elektrické zásuvce nad dřez, nebo pod dřez
- displej s přesnou teplotou ohřáté vody
- tepelná ochrana proti přepálení výhřevné spirály, při havarijním stavu bez nutnosti rozebrání baterie
- aktivní perlátor, který spolehlivě funguje tak při malém jakož i plném průtoku vody
- kompaktní design, ohříváč i baterie v jednom
- bezproblémová montáž na přívod studené vody

## popis:

Hlavní předností elektrické přímoohřevné baterie **HAKL OB 500** je flexibilní tvarovatelné výtokové ramínko. Tato praktická vlastnost umožňuje přizpůsobení vzdálenosti výtoku vody při mytí nádobí. Tělo baterie vyrobené z nerezavějící oceli spolu s opakovaně restartovatelnou tepelnou pojistkou (při havarijním stavu bez nutnosti rozebrání baterie), dodávají výrobku výraznou odolnost. Uživatelský komfort umocňuje zónový aktivní perlátor, který automaticky uzavírá průchodnost kanálků v závislosti na množství proteklé vody.

## Zalistovací tabulka:

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Objednací číslo                | HAOB500                                       |
| Fakturační název               | HAKL OB 500 3,3kW el. přímo ohřevná vod. bat. |
| EAN kód                        | 8586018642262                                 |
| Rozměr produktu ŠxVxH          | 228 x 365 x 108 mm                            |
| Rozměr krabice ŠxVxH           | 198 x 404 x 95 mm                             |
| Hmotnost produktu (samostatný) | 1,238 Kg                                      |
| Hmotnost produktu s krabicí    | 1,580 kg                                      |

## Technické parametry

|                                      |       |          |
|--------------------------------------|-------|----------|
| Příkon                               | kW    | 3,3      |
| Napětí                               | V     | 230      |
| Proud                                | A     | 14,3     |
| Stupeň krytí                         | IP    | 24       |
| Minimální provozní tlak vody         | MPa   | 0,10     |
| Trvalý tlak vody                     | MPa   | 0,6      |
| Průtok vody při 60°C                 | l/min | 1,09     |
| Průtok vody při 40°C                 | l/min | 1,79     |
| Tepelná provozní ochrana             |       | ÁNO      |
| Tepelná servisní pojistka na spirále | °C    | 60       |
| Výška přímoohřevní baterie           | mm    | 365      |
| Celková délka výtokového ramínka     | mm    | 90 - 270 |

### Poznámka:

Hodnoty uvedené v tabulce byly naměřeny při jmenovitém příkonu 3,3 kW, síťové napětí při testu 228 - 230 V; dynamický tlak vody 0,3 MPa (3 bar), teplota vody 12°C


## Tabulka vhodnosti použití

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Umytí rukou            | ● ● ● |
| Běžně zašpiněné nádoby | ● ● ● |
| Mastné hrnce           | ● ●   |
| Napuštění kbelíku      | ●     |


### Poznámka:

● ● ● - tři symboly určují maximální vhodnost použití

Rozměry:

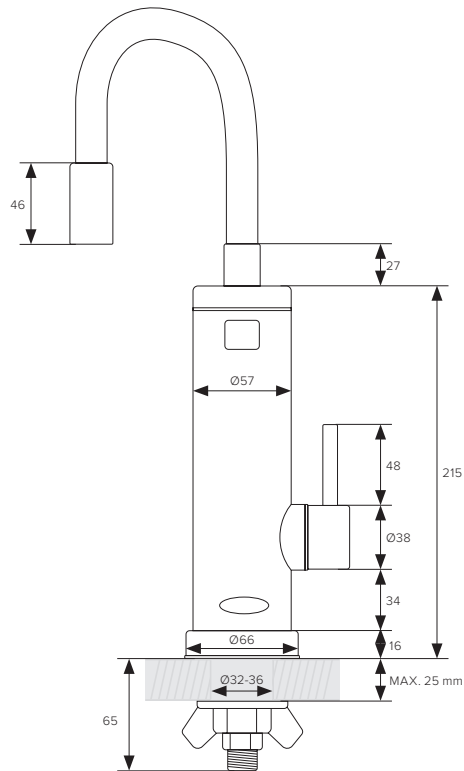

Energetická účinnost:

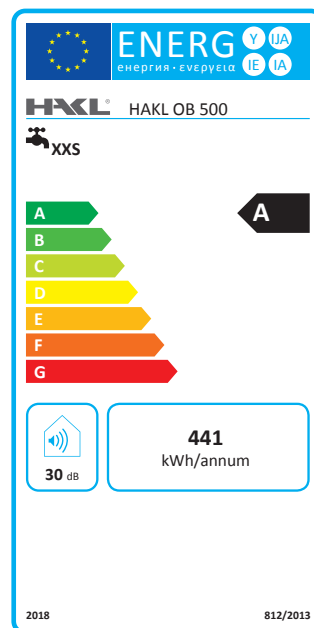

EAN kód:

