


**iQ700, Plynová varná doska, 60 cm,
tvrdené sklo, čierna
ER6A6PH40**

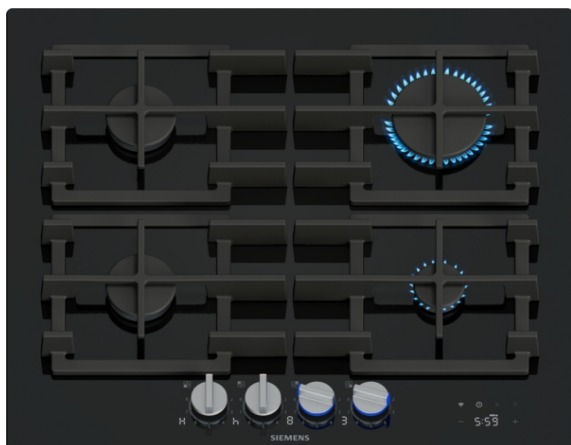

Plynová varná doska z tvrdeného skla s technológiou stepFlame na presnú reguláciu plameňa, inteligentným ovládaním varnej dosky, odnímateľnými gombíkmi a čiastočne súvislými držiakmi na panvice na jednoduché čistenie.

- ✓ Technológia stepFlame: presné ovládanie plameňa deviatimi rôznymi nastaveniami
- ✓ cookConnect: ovládajte rôzne funkcie svojho odsávača pár, ako je úroveň výkonu alebo svetlo, priamo z varnej dosky (s vhodným odsávačom pár Siemens)
- ✓ Intelligent hood automatic: odsávač pár je prepojený s vašou varnou doskou pre maximálne pohodlie
- ✓ Home Connect: užívajte si viac pokoja
- ✓ Odnímateľné kovové mečovité gombíky: ľahko vyberateľné, jednoduché čistenie a presné ovládanie pri varení

Výbava

Technické údaje

Označenie produktového radu : plynová varná doska s ovládaním
 Konštrukcia : Vestavné
 Zdroj energie : plynová
 Počet varných zón, ktoré možno použiť súčasne : 4
 Požadovaná veľkosť otvoru na inštaláciu (v x š x h) : 45 x 560-560 x 480-490 mm
 Šírka : 590 mm
 Rozmery spotrebiča : 45x590x520 mm
 Rozmery zabaleného spotrebiča : 150x660x580 mm
 Hmotnosť netto : 17,4 kg
 hmotnosť brutto : 18,6 kg
 Ukazovateľ zvyškového tepla : Separátne
 Umiestnenie ovládacieho panela : vpredu
 základný materiál povrchu : tvrdené sklo
 materiál povrchu : čierna
 Farba rámu : čierna
 Dĺžka prírodného kábla : 100 cm
 EAN : 4242003949177
 Celkový objem pripojeného plynu : 7500 W
 Istenie : 3 A
 Napätie : 220-240 V
 Frekvencia : 50; 60 Hz

Zvláštne príslušenstvo

HZ9SE060	6 dielna sad riadu
HZ9SE040	4 dielna sada riadu
HZ32WA00	Bezdrôtová teplotná sonda
HZ298105	Podložka pre mierne varenie



4 242003 949177

iQ700, Plynová varná doska, 60 cm, tvrdené sklo, čierna ER6A6PH40

Výbava

Design

- povrch: tvrdené sklo , čierna
- dizajn bez rámečka: varnú dosku umiestnite zarovnanú alebo mierne vyvýšenú na pracovnú dosku
- samostatné liatinové rošty, deliteľné
- osvetlené kovové otočné voliče

Komfort

- stepFlame: presne nastaviť plameň v deviatich definovaných a opakovateľných úrovniach.
- digitálny funkčný displej: indikuje zvolenú úroveň výkonu a zvyškové teplo.
- ovládací volič v tvare meča, vpredu: ľahko prístupné gombíky vpredu so silným úchopom pre ľahké otáčanie.
- integrované zapalovanie v ovládacom gombíku: stačí stlačiť a otočiť gombíkom, aby sa zapálil plameň.
- minútka (budík): budík zaznie na konci nastaveného času (napr. pre cestoviny)

Horáky a napájanie

- 4 plynové horáky
- vľavo vpredu: normálny horák až 1.75 kW (v závislosti od typu plynu)
- vľavo vzadu: normálny horák až 1.75 kW (v závislosti od typu plynu)
- vpravo vzadu: silný horák až 3 kW (v závislosti od typu plynu)
- vpravo vpredu: úsporný horák up to 1 kW (v závislosti od typu plynu)

Čistenie

- odnímateľné otočné voliče pre jednoduché čistenie medzi gombíkmi
- rošty vhodné do umývačky riadu jednoduché čistenie.
- samostatné liatinové rošty, deliteľné: malá hmotnosť a kompaktný tvar, ale vysoká stabilita vďaka súvislému povrchu

Bezpečnosť

- termoelektrická poistka zhasnutia plameňa: zabráňuje nežiaducemu prúdeniu plynu pri zhasnutí plameňa.
- 4-násobné zobrazenie zostatkového tepla: označuje, ktoré časti horáka a rošty sú ešte horúce.

Konektivita

- Home Connect: skontrolovať, či je varná doska vypnutá, aj keď nie ste doma, a nájsť ďalšie funkcie v aplikácii Home Connect
- Hood (Wi-Fi): automaticky aktivuje odsávač pár pri varení vďaka Wi-Fi prepojeniu varnej dosky a vhodného odsávača pár
- Intelligent hood automatic: odsávač pár automaticky prispôbuje rýchlosť ventilátora vďaka varnej doske, ktorá nepretržite poskytuje údaje o varení (so zodpovedajúcim odsávačom pár a pripojeným účtom Home Connect)
- Hlasitosť zvuku dotykového ovládania prispôsobiteľná osobným preferenciám a potrebám (prostredníctvom aplikácie)

Inštalácia

- použiteľné pre: Liquid gas 50 mbar
- Liquid gas G30 37 mbar (PL)
- Liquid gas G30,31 28-30/37mbar
- Nat gas L/LL G25/20mbar(DE)
- Natural gas H 25 mbar (HU)

- Natural gas L 25 mbar (NL)
- NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- prednastavené na zemný plyn (20 mbar)
- trysky na propan-butan (28-30/37mbar) súčasťou dodávky: Trysky pre všetky ostatné typy plynov je možné objednať prostredníctvom zákazníckeho servisu. V prípade výmeny dýzy kontaktujte zákaznícky servis.
- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 54 x 590 x 520 mm
- rozmery pre vstavanie (V x Š x H): 45 x 560 x 480 - 490 mm
- požadovaná veľkosť niky na zapustenú inštaláciu (V x Š x H mm) : 45 x 594 x 524
- min. hrúbka pracovnej dosky: 20 mm
- v prípade inštalácie v rovine je minimálna hrúbka pracovnej dosky 30 mm
- napájací kábel: 1 m
- celkový objem pripojeného plynu: 7.5 kW

iQ700, Plynová varná doska, 60 cm,
tvrdené sklo, čierna
ER6A6PH40

Rozmerové výkresy

