

## iQ700, Nástenný odsávač pár, 90 cm, čierne sklo LC91KWP60



A+



### Zvláštne príslušenstvo

LZ11AXC56	CleanAir Plus cirkulačná sada (vonkaj.)
LZ11AXE61	Komín pre dekoratívne odsávače pár
LZ31XXB16	CleanAir Plus pachový filter (náhradný)
LZ10AXL50	Predĺženie komína odsávača (1500 mm)
LZ11AKB16	CleanAir Plus pachový filter (náhradný)
LZ11AKI16	CleanAir Plus cirkulačná sada
LZ11AKV16	CleanAir Plus cirkul. sada (bez komína)
LZ10AKS00	Long Life cirkulačná sada
LZ10AXK50	Predĺženie komína odsávača par (1000 mm)
LZ00XXP00	Long Life pachový filter (náhradný)
LZ10AKR00	Long Life cirkulačná sada (bez komína)

Odsávač pár s nakloneným designom a vysokým výkonom odvetrávania.

- ✓ iQdrive motor – tichý a vysokovýkonný motor zaručuje efektívnu elimináciu pachov a pary.
- ✓ LED osvetlenie: optimálna viditeľnosť a príjemná atmosféra pri varení.
- ✓ Intenzívny stupeň sa spustí automaticky, keď ho potrebujete - intenzívny stupeň so spätným nastavením
- ✓ Vďaka ovládaniu touchControl je možné stupeň výkonu a LED osvetlenie ihneď nastaviť.
- ✓ Výkonný a tichý motor s vysokým sacím výkonom zaisťuje účinné odstraňovanie zápachu a výparov z varenia.

### Výbava

#### Technické údaje

typ konštrukcie: .....	Nástenná
Dĺžka privodného kábla: .....	130.0 cm
Výška: .....	323 mm
en: Minimum distance above an electric hob: .....	450 mm
en: Minimum distance above a gas hob: .....	650 mm
Váha: .....	23.6 kg
ovládanie: .....	elektronicky
regulácia výkonových stupňov: .....	3-stupňová + 2 intenzívne
Max. výkon odvetrania: .....	525 m <sup>3</sup> /h
výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka s cirkuláciou vzduchu: .....	512 m <sup>3</sup> /h
Max. výkon cirkulácie vzduchu: .....	402 m <sup>3</sup> /h
výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka odvetrávania: .....	991 m <sup>3</sup> /h
počet žiaroviek (ks): .....	2
Hlučnosť: .....	58 dB(A) re 1 pW
priemer odvetrávacieho hrdla: .....	120 / 150 mm
materiál tukového filtra: ....	Hliníkový tukový filter, možno umývať v umývačke riadu
EAN: .....	4242003761045
príkon: .....	266 W
Prúd: .....	10 A
Nominálne napätie: .....	220-240 V
frekvencia: .....	50; 60 Hz
typ zástrčky: .....	Gardy zástrčka s uzemnením
Konštrukcia: .....	Na stenu
automatický dobeh ventilátora: .....	10 min



## iQ700, Nástenný odsávač pár, 90 cm, čierne sklo LC91KWP60

### Výbava

#### Design

- naklonený dizajn
- čierny so skleneným štítom

#### Prevádzka a výkon

- trieda spotreby energie: A+\* (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D)
- priemerná spotreba energie: 38.5 kWh/rok\*
- trieda účinnosti odsávania: A\*
- trieda účinnosti osvetlenia: A\*
- trieda účinnosti tukového filtra: B\*
- hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 45/58 dB\*
- výkon odvetrávania podľa DIN/EN 61591 pri max. normálnej prevádzke 525 m<sup>3</sup>/h, intenzívny stupeň 991 m<sup>3</sup>/h
- hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní pre max. normálny stupeň: 58 dB(A) re 1 pW
- hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní:
  - max. normálny stupeň: 58dB(A) re 1 pW
  - intenzívny stupeň: 71 dB(A) re 1 pW
- s recirkulačnou sadou CleanAir Plus (k dispozícii ako zvláštne príslušenstvo): prevádzka recirkulácie:
  - max. normálny stupeň: 497m<sup>3</sup>/h
  - intenzívny: 781m<sup>3</sup>/h
- hodnoty hlučnosti pri recirkulácii s Clean Air Plus filtrom: max. normálny stupeň: 68dB(A) re 1 pW
- intenzívny: 79dB(A) re 1 pW

#### Komfort

- možnosť odtáhu a recirkulácie
- pri cirkulácii je možné odsávač použiť bez komína
- pre cirkuláciu vzduchu je potrebná montážna sada pre prevádzku s cirkuláciou alebo CleanAir Plus montážna sada (zvláštne príslušenstvo)
- Boost funkcia
- funkcia powerBoost
- elektronické ovládanie
- 3 stupne výkonu + 2 intenzívne
- dobeh ventilátora: 10 min
- intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením: 6 min
- jednoducho čistiteľný vnútorný rám
- funkcie stmievania
- softLight
- vysoko výkonný ventilátor s dvojsmerným odsávaním
- účinný iQdrive motor
- osvetlenie 2 x 3W LED
- intenzita svetla: 519 lux
- teplota farieb svetla: 3500 K
- obvodové odsávanie
- indikátor nasýtenia kovového tukového a pachového filtra
- sklenený kryt filtra

- kovový tukový filter, vhodný do umývačky riadu

#### Technické informácie

- pre montáž na stenu nad varné miesto
- EasyInstallation system
- odtáhová rúra s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)
- dĺžka napájacieho kábla: 130 cm
- príkon: 266 W
- spätná klapka súčasťou




#### Rozmery

- rozmery pri odtáhu (VxŠxH): 930-1200 x 890 x 499 mm
- rozmery spotrebiča pri recirkulácii s komínom (V x Š x H): 990-1260 x 890 x 499 mm
- rozmery spotrebiča pre recirkuláciu bez komína (V x Š x H): 454 mm x 890 x 499 mm
- rozmery spotrebiča pri recirkulácii s CleanAir Plus montážnou sadou (V x Š x H):
  - 1120 x 890 x 499mm - montáž na vonkajší komín
  - 1190-1460 x 890 x 499 mm - montáž na predĺženie komína

\* Podľa nariadenia EU - 65/2014


## iQ700, Nástenný odsávač pár, 90 cm, čierne sklo LC91KWP60

### Rozmerové výkresy

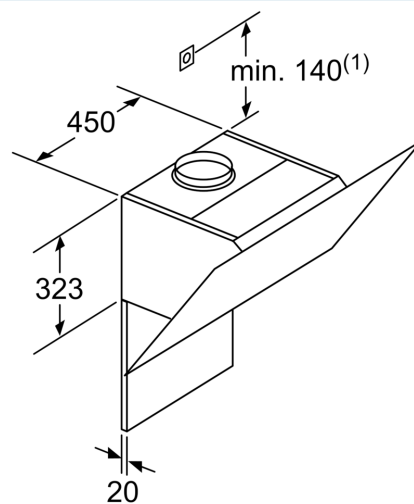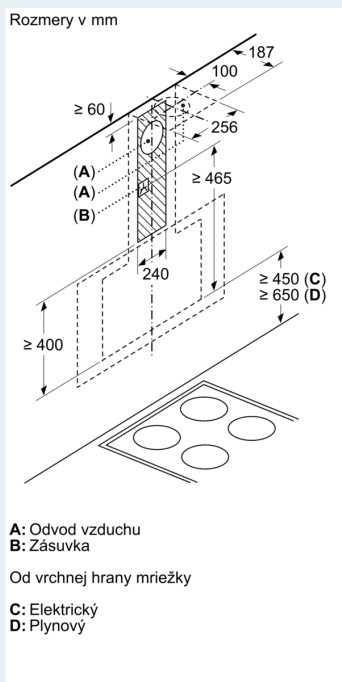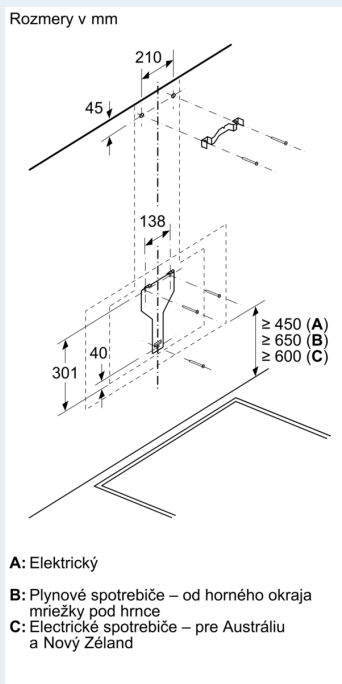


Všimnite si maximálnu hrúbku zadnej steny.


rozmery v mm

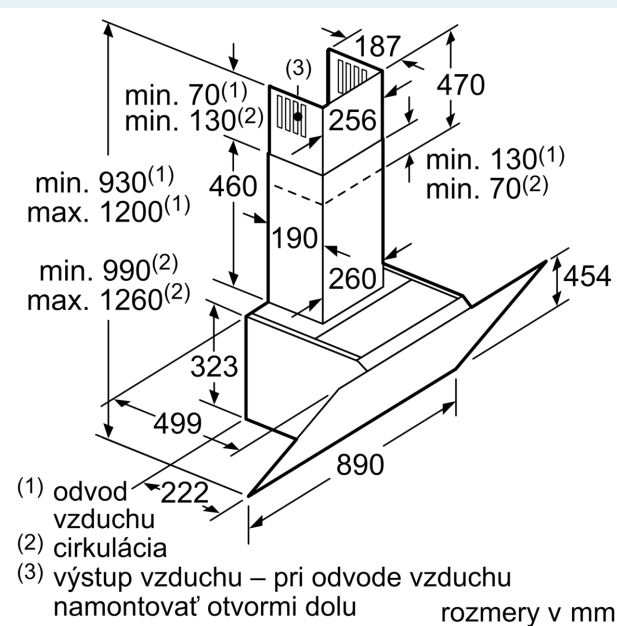

## Rozmerové výkresy

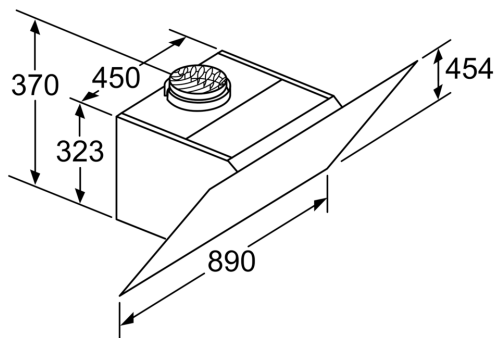

spotřebič v cirkulačnej prevádzke  
bez kanála  
súprava na cirkulačnú prevádzku je potrebná  
rozmery v mm

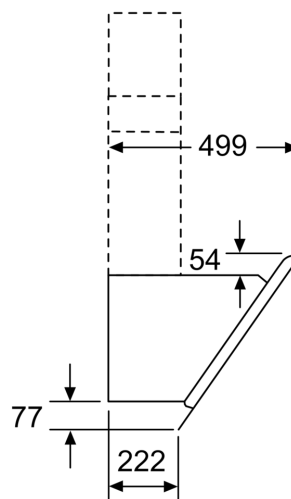

rozmery v mm