


Séria 8, Zabudovateľná kompaktná parná rúra, 60 x 45 cm, Čierna CSG7584B1



A+

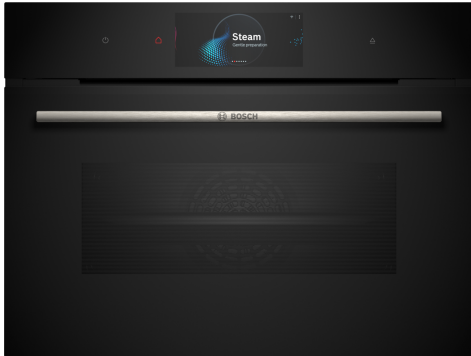

Dodávané príslušenstvo

veľkosť XL, dierovaný, 1 x Zásobník pary, nedierovaný, veľkosť M

Zvláštne príslušenstvo

HEZ530000 2 univerzálne panvice (polovičný formát), HEZ531010 Plech na pečenie s nepriľnavým povrchom, HEZ532010 Plech na pečenie s kerami. povrchom, HEZ617000 Forma na pizzu, HEZ629070 Grilovací plech, HEZ631070 Pečící plech, HEZ632070 Hlboký plech na pečenie, HEZ636000 Sklenená panvica, HEZ638D00 Plne výsuvný ClipRail Plus - para, HEZ660050 Dekoračná lišta, HEZ660060 Dekoratívna lišta, HEZ664000 Kombinovaný rošt, HEZ66D52 Sada dvoch parných nádob, veľkosť M, HEZ915003 Sklenený pekáč, HEZG0AS00 Sieťový kábel, dĺžka 3 m

Kompaktná parná rúra s digitálnym ovládacím prstencom a dotykovým TFT displejom, funkciou asistenta pre jedlá, PerfectBake Plus, PerfectRoast Plus a Home Connect na ovládanie prostredníctvom aplikácie.

- **Digitálny ovládací prsteneč:** jednoduchý a inovatívny spôsob výberu nastavení rúry.
- **TFT Touch Display Pro:** dokonalé ovládanie vďaka inovatívne digitálnemu ovládacímu prstencu a celoplošnému dotykovému TFT displeju.
- **Steam Function Plus:** pre šetrnú a zdravú prípravu potravín pri teplote do 120 °C.
- **Automatické vypnutie:** proces varenia sa automaticky zastaví hneď, ako je pokrm hotový.
- **PerfectBake Plus:** reguluje nastavenia a presne vás informuje, kedy vybrať pokrmy z rúry.

Technické údaje

Typ inštalácie: Zzabudovateľný
 Otváranie dverí: výklopné dvierka
 Požadovaná veľkosť otvoru pre inštaláciu (v x š x h): 450-455 x 560-568 x 550 mm
 rozmery spotrebiča: 455 x 594 x 548 mm
 rozmery zabaleného spotrebiča: 520 x 650 x 690 mm
 materiál ovládacieho panelu: Glass
 Hmotnosť netto: 36.9 kg
 Dĺžka prívodného kábla: 150.0 cm
 EAN: 4242005326174
 istenie: 16 A
 napätie: 220-240 V
 frekvencia: 50; 60 Hz
 typ zástrčky: Gardy zástrčka s uzemnením
 Počet varných priestorov: 1
 Usable volume (of cavity) - NEW (2010/30/EC): 47 l
 Trieda energetickej účinnosti: A+
 Spotreba energie na cyklus - konvenčný ohrev (2010/30/EC): 0.73 kWh/cyklus
 Spotreba energie na cyklus cirkulácie vzduchu - konvenčný ohrev (2010/30/EC): 0.61 kWh/cyklus
 Index energetickej účinnosti (2010/30/EC): 81.3 %
 vrátane príslušenstva: .. 1 x Zásobník pary, dierovaný, veľkosť XL, 1 x Zásobník pary, dierovaný, veľkosť M, 1 x Zásobník pary, nedierovaný, veľkosť M



Séria 8, Zabudovateľná kompaktná parná rúra, 60 x 45 cm, Čierna CSG7584B1

Kompaktná parná rúra s digitálnym ovládacím prstencom a dotykovým TFT displejom, funkciou asistenta pre jedlá, PerfectBake Plus, PerfectRoast Plus a Home Connect na ovládanie prostredníctvom aplikácie.

Typ rúry / druhy ohrevu

- Kompaktná kombinovaná parná rúra s 23 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/dolný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, dolný ohrev, intenzívny ohrev, pomalé varenie pri nízkej teplote, predohrev, sušenie, udržiavanie teploty, horúci vzduch jemný, horný/dolný ohrev jemný, para 100%, regenerácia (ohrievanie), kysnutie, rozmrazovanie, gril s cirkuláciou vzduchu + para, ohrev jedla + para, horúci vzduch + para, horný/spodný ohrev + para
- elektronická regulácia teploty: 30 °C - 250 °C
- Steam Function Plus 120 °C
- objem: 47 l

Závesné rošty / teleskopické výsuvy

- počet úrovní pre zasunutie plechu: 3 KS
- závesné rošty, teleskopický výsuv na objednanie ako zvláštne príslušenstvo

Design

- ovládanie TouchControl
- digitálny ovládací prsteneč
- vnútorný povrch rúry: antracitový smalt
- mimoriadne veľký objem rúry

Čistenie

- katalytické čistenie EcoClean: ceiling, back panel, side liners
- CleaningAssistant - hydrolytické čistenie
- EcoClean Direct program
- celosklenená vnútorná strana dvierok

Komfort

- asistent rúry s hlasovým ovládaním
- TFT-Touchdisplay Pro
- elektronické hodiny s časovou predvoľbou
- automatický návrh teploty
- zobrazenie aktuálnej teploty ukazovateľ predohrevu tepelná pečúca sonda
- výklopné dvierka, SoftMove - tlmené otváranie a zatváranie dvierí
- SoftMove - tlmené otváranie a zatváranie dvierí
- pomocný systém: funkcia Assist
- PerfectRoast Plus - teplotná sodna s predpokladaným zostávajúcim časom
- PerfectBake Plus - senzor pečenia s predpokladaným zostávajúcim časom
- funkcia Air Fry
- automatický rýchloohrev
- Steam Boost, automatické vyrovnávanie bodu varu podľa

nadm.výšky, program na odvápnenie, sušenie, vysoké množstvo pary, nízke množstvo pary, stredné množstvo pary - pridajte 3 min intenzívnej pary stlačením tlačidla

- tri úrovne intenzity pary
- LED osvetlenie, osvetlenie rúry so samostatným vypnutím
- ukazovateľ vyprázdnenia zásobníku na vodu
- umiestnenie parného generátoru mimo varného priestoru
- chladiaci ventilátor
- Home Connect

Príslušenstvo

- dierovaná parná nádoba (veľkosť M), dierovaná parná nádoba (veľkosť XL), nedierovaná parná nádoba (veľkosť M), rošt, smaltovaný hlboký plech

Bezpečnosť a životné prostredie

- nízka teplota dvierí
- presklené dvierka CoolTouch (3 KS skiel)
- detská poistka
- bezpečnostné vypínanie ukazovateľ zvyškového tepla tlačidlo štart/stop spínač kontaktu dvierí

Technické informácie

- dĺžka napájacieho kábla: 150 cm
- napätie: 220 - 240 V
- celkový príkon elektro: 3.3 kW
- trieda spotreby energie (podľa normy EU 65/2014): A+
- spotreba energie na cyklus pri konvenčnom ohreve: 0.73 kWh (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D) spotreba energie na cyklus v režime cirkulácie vzduchu: 0.61 kWh
- počet priestorov na pečenie: 1 zdroj tepla: elektrina objem priestoru na pečenie: 47 l

Rozmery a technické informácie




- rozmery spotrebica (V x Š x H): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- rozmery niky (V x Š x H): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Rozmery potrebné pre zabudovanie nájdete v inštalračných materiáloch."


Séria 8, Zabudovateľná kompaktná parná rúra, 60 x 45 cm, Čierna CSG7584B1

Montáž dvoch spotrebičov nad sebou
Výmena vzduchu



A: Otvor na prívod vzduchu $\geq 200 \text{ cm}^2$

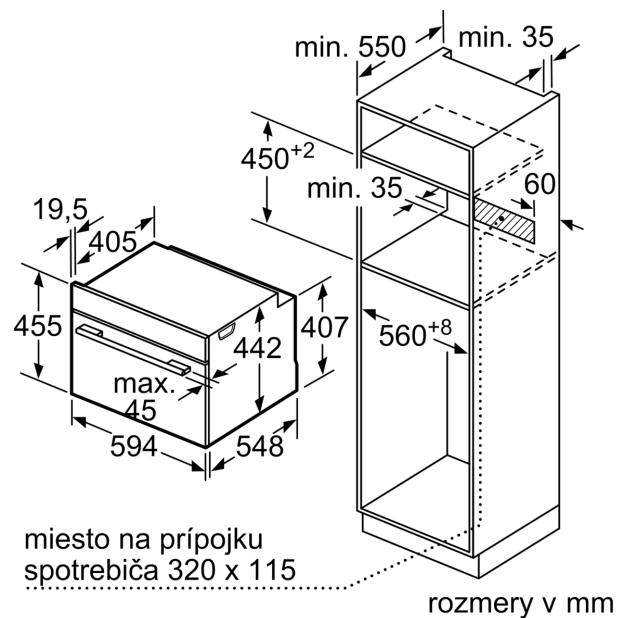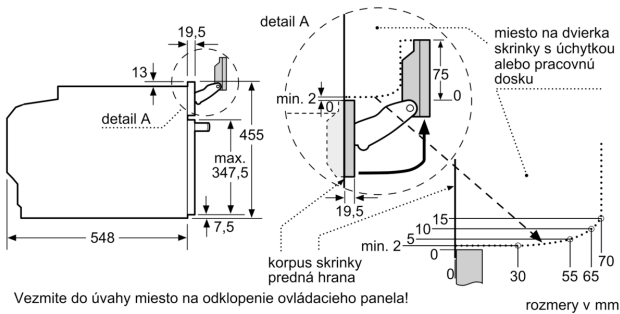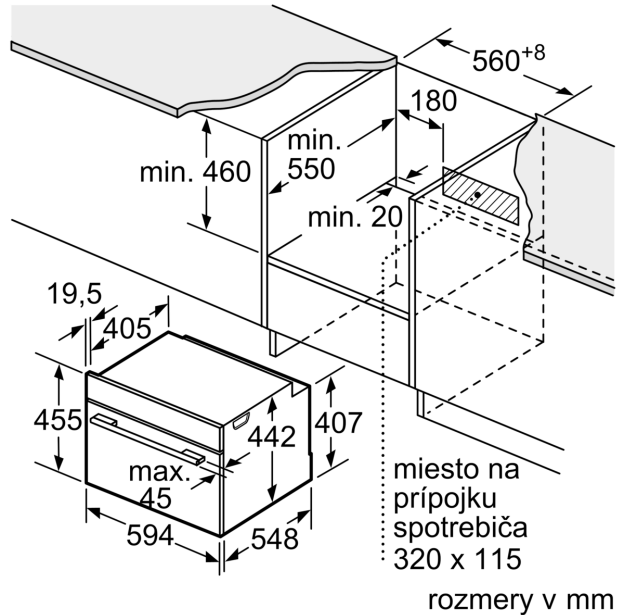

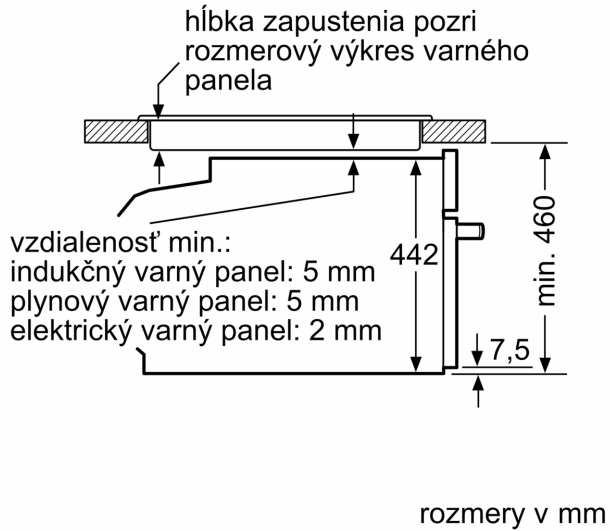zabudovanie s varným panelom


Pokiaľ je kompaktný spotrebič zabudovaný pod varným panelom, musí byť dodržaná nasledujúca hrúbka pracovnej dosky (príp. vrátane nosnej konštrukcie).

Typ varného panela
min. hrúbka pracovnej dosky

Typ varného panela	min. hrúbka pracovnej dosky	
	nasadený	v rovine
indukčný varný panel	42 mm	43 mm
celoplošný indukčný varný panel	52 mm	53 mm
plynový varný panel	32 mm	43 mm
elektrický varný panel	32 mm	35 mm