

## Séria 6, Indukčná varná doska, 60 cm, inštalácia na pracovnú dosku bez rámčeka PVS631HC1E



### Zvláštne príslušenstvo

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| HEZ32WA00 | Bezdrôtová teplotná sonda       |
| HEZ9CF240 | Panvica na pečenie, 24cm Ø      |
| HEZ9CF280 | Panvica na pečenie, Ø 28 cm     |
| HEZ9ES100 | Varič na espresso               |
| HEZ9FE280 | Panvica na pečenie Ø 18 / 28 cm |
| HEZ9SE030 | Sada riadu                      |
| HEZ9SE040 | 4-dielna sada riadu             |
| HEZ9SE060 | 6 dielna sada riadu             |

## Varná doska s ovládáním DirectSelect a s funkciou PerfectFry Plus: priame a jednoduché ovládanie so senzorom teploty, ktorý zabraňuje pripáleniu.

- **DirectSelect+**: priamy a jednoduchý výber požadovanej varnej zóny, výkonu a doplnkových funkcií.
- **CombiZone**: spája dve indukčné varné zóny na ohrev veľkého riadu.
- **PerfectFry Plus**: pripálené jedlo bude odteraz minulosťou!
- **Smart Hood Automatic**: odsávač pár sa počas varenia automaticky prispôbi nastaveniam varnej dosky
- **Tlačidlo Obľúbené**: prispôbite si varnú dosku pomocou aplikácie Home Connect.

### Technické údaje

Označenie produktového radu: ..... sklokeramická varná zóna  
 Konštrukcia: ..... zabudovateľné  
 Zdroj energie: ..... elektrická  
 Počet varných zón, ktoré možno použiť súčasne: .....4  
 Požadovaná veľkosť otvoru na inštaláciu (v x š x h): ... 51 x 560-560 x 490-500 mm  
 Šírka: .....592 mm  
 Rozmery spotrebiča: ..... 51x592x522 mm  
 Rozmery zabaleného spotrebiča: .....130x750x608 mm  
 Hmotnosť netto: ..... 12.8 kg  
 Hmotnosť brutto: ..... 13.9 kg  
 Ukazovateľ zvyškového tepla: ..... Separátne  
 Umiestnenie ovládacieho panela: ..... vpredu  
 Základný materiál povrchu: ..... sklokeramika  
 Materiál povrchu: ..... čierna  
 Dĺžka prírodného kábla: ..... 110 cm  
 EAN: ..... 4242005394265  
 Napätie: .....220-240 V  
 Frekvencia: .....50; 60 Hz



4 242005 394265

## Séria 6, Indukčná varná doska, 60 cm, inštalácia na pracovnú dosku bez rámčeka

**PVS631HC1E**

### Varná doska s ovládáním DirectSelect a s funkciou PerfectFry Plus: priame a jednoduché ovládanie so senzorom teploty, ktorý zabraňuje pripáleniu.

- 60 cm: komfortný priestor 4 hrnce a panvice.

#### Flexibilita varných zón

- CombiZone: umožní používať väčšieho riadu spojením dvoch klasických varných zón do jednej veľkej zóny.
- varná zóna, predná ľavá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, zadná ľavá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, zadná pravá: 145 mm, 1,6 kW (max. výkon 2.2 kW)
- varná zóna, predná pravá: 180 mm, 2 kW (max. výkon 3.1 kW)

#### Komfort

- DirectSelect+: priamo ovládajte varnú dosku pomocou dotykového panela
- tlačidlo Obľúbené: priamy prístup k obľúbeným funkciám pomocou konfigurovateľného tlačidla (dostupné s pripojeným účtom Home Connect)
- 17 výkonových stupňov: presné nastavenie 17 stupňov výkonu (9 hlavných a 8 medzi stupňov výkonu).
- via HC app/MyButton: udržiavajte pokrmy teplé pri vopred nastavenej nízkej úrovni výkonu
- timer (časovač vypnutia): vypne varnú zónu na konci nastaveného času (napr. pre varené vajcia)
- kuchynský časovač (možno vybrať namiesto časovača vypnutia): na konci nastaveného času zaznie výstraha (napr. na cestoviny)
- hlasitosť zvuku prispôsobiteľná osobným preferenciám a potrebám

#### Úspora času a efektívnosť

- PowerBoost (nastaviteľné pre všetky varné zóny): využite o 50 % viac výkonu pri varení napr. vody, než ponúka najvyšší štandardný stupeň výkonu
- via HC app/MyButton: ohrievajte panvice rýchlejšie ako na najvyššej štandardnej úrovni, pričom chránite povrch panvice
- QuickStart: pri zapnutí varná doska automaticky vyberie varnú zónu s riadom (umiestneným vo vypnutom stave)
- ReStart: v prípade neúmyselného vypnutia vyvolá všetky predchádzajúce nastavenia opätovným zapnutím varnej dosky do 4 sekúnd

#### Cooking assistance

- PerfectFry Plus: zabraňuje pripáleniu automatickou reguláciou teploty integrovaného senzora
- Dish assistant: ľahko nájdete správne nastavenie teploty pre určité jedlo pomocou aplikácie Home Connect

#### Konektivita

- vzdialená kontrola a ovládanie: skontrolujte, či je varná doska vypnutá, aj keď nie ste doma, a nájdite recepty alebo ďalšie funkcie v aplikácii Home Connect
- HoodControl: automaticky aktivuje digestor pri varení vďaka Wi-Fi

pripojeniu varnej dosky a vhodného digestora

- áno: odsávač pár automaticky prispôsobuje rýchlosť ventilátora na základe údajov od varnej dosky, ktoré priebežne zdieľa (s príslušným odsávačom pár a pripojeným účtom Home Connect)
- Smart home trigger (konfigurovateľný prostredníctvom aplikácie Home Connect): sprístupnite inteligentný priestor z varnej dosky (vyžaduje sa partnerský servis)
- možnosť aktualizácie spotrebiča (dostupná s pripojeným účtom Home Connect): udržiavajte spotrebič vždy aktuálny s najnovšou verziou softvéru

#### Design

- predná fazeta

#### Bezpečnosť


- 2-stupňový ukazovateľ zostatkového tepla pre každú varnú zónu: indikuje, ktoré varné zóny sú stále horúce alebo teplé
- detská poistka: zabráni nechcenej aktivácii varnej dosky
- funkcia Pozastavenie: pozastavte proces ohrievania, napr. aby ste skontrolovali, kto zvoní pri dverách
- hlavný vypínač: vypnite všetky varné zóny stlačením tlačidla
- bezpečnostné vypínanie: z bezpečnostných dôvodov sa ohrev vypne po nastavenom čase bez ďalšej užívateľskej interakcie (možno nastaviť)

#### Inštalácia


- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 51 x 592 x 522 mm
- rozmery pre vstavanie (V x Š x H): 51 x 560 x 490 - 500 mm
- min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm
- príkon: 6.9 kW
- PowerManagement: v prípade potreby obmedzí maximálny výkon (závisí na poistkovej ochrane elektrickej inštalácie)

**Séria 6, Indukčná varná doska, 60 cm, inštalácia na pracovnú dosku bez rámčeka**  
**PVS631HC1E**

Rozmery v mm

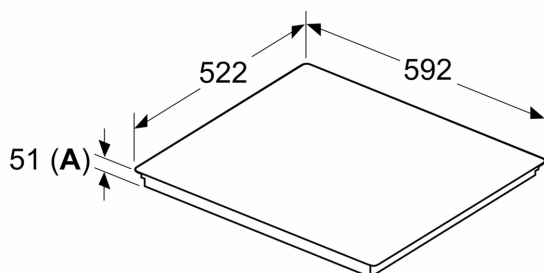

Rozmery v mm



**A:** Min. vzdialenosť medzi výrezom sporáka a stenou


**B:** Vzdialenosť medzi povrchom pracovnej dosky a hornou hranou prednej časti rúry musí byť 30 mm

Pozri priestorové požiadavky rúry

Pracovná doska, do ktorej sa varný panel inštaluje, musí vydržať záťaž asi 60 kg. V prípade potreby je nutné použiť zodpovedajúcu spodnú konštrukciu


| C       | D    | E    |
|---------|------|------|
| 585–600 | 50   | ≥ 35 |
| > 600   | ≥ 50 | ≥ 50 |

**A:** Hĺbka zapustenia

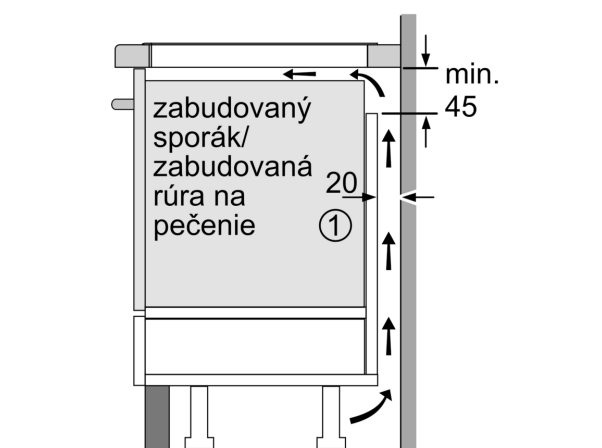


①  
Je potrebné počítať s vetracou štrbinou

rozмеры в мм

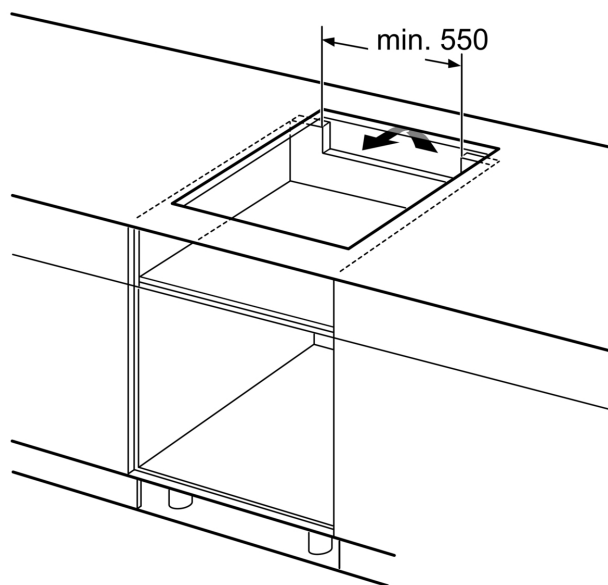

Rozmery v mm

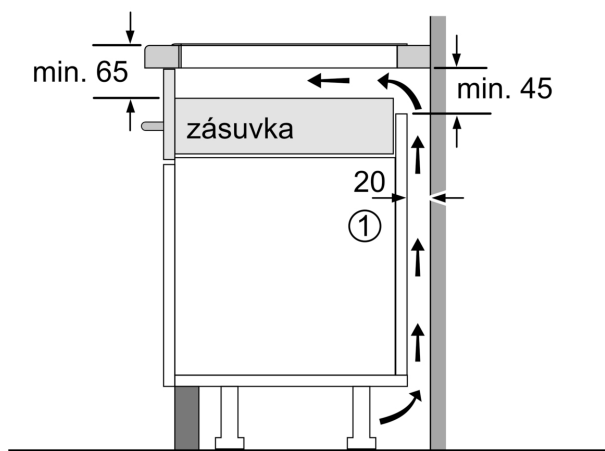

①  
Je potrebné počítať  
s vetracou štrbinou.

Rozmery v mm