


**Séria 6, Indukčná varná doska, 80 cm, Čierna, inštalácia na pracovnú dosku bez rámčeka
PVS851FB5E**

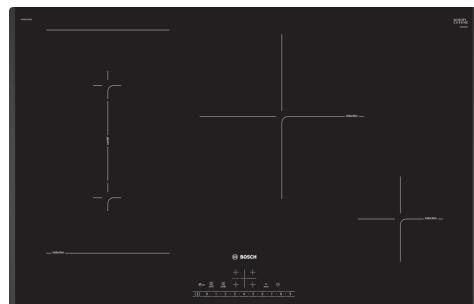

Zvláštne príslušenstvo

HEZ390090	Wok panvica s mriežkou a pokrievkou
HEZ9ES100	Varič na espresso
HEZ9FE280	Panvica na pečenie Ø 18 / 28 cm
HEZ9SE040	4-dielna sada riadu
HEZ9SE060	6 dielna sada riadu

Indukčná varná doska s CombiZones:
umožňuje umiestniť veľké, oválne alebo štvorhranné hrnce/pekáče na dve varné zóny, ktoré je možné spojiť.

- **DirectSelect:** jednoduchý, priamy výber zvolenej varnej zóny, stupňa výkonu a dodatočných funkcií.
- **CombiZone:** spája dve indukčné varné zóny na ohrev veľkého riadu.
- **28 cm varná zóna:** pre malé i veľké hrnce a panvice.
- **U-fazeta:** elegantný design s fazetou vpred a po bokoch.
- **PowerBoost:** až o 50 % viac energie na rýchlejšie rozohriatie indukčnej varnej dosky.

Technické údaje

označenie produktového radu:	Varná doska s ovládaním
Typ inštalácie:	Zzabudovateľný
zdroj el. energie:	elektrický
Počet varných zón:	4
Požadovaná veľkosť otvoru pre inštaláciu (v x š x h):	. 51 x 750-750 x 490-500 mm
Šírka:802 mm
rozmery spotrebiča: 51 x 802 x 522 mm
rozmery zabaleného spotrebiča: 126 x 953 x 608 mm
Hmotnosť netto:12.8 kg
hmotnosť brutto:16.5 kg
ukazovateľ zvyšného tepla:Separátne
umiestnenie ovládacieho panelu:vpred
základný materiál povrchu:sklokeramika
materiál povrchu:Čierna
Dĺžka prívodného kábla:110.0 cm
EAN: 4242005088805
napätie:220-240 V
frekvencia:50; 60 Hz





BOSCH

Séria 6, Indukčná varná doska, 80 cm, Čierna, inštalácia na pracovnú dosku bez rámčeka

PVS851FB5E

Indukčná varná doska s CombiZones:
umožňuje umiestniť veľké, oválne alebo štvorhranné hrnce/pekáče na dve varné zóny, ktoré je možné spojiť.

- 80 cm: komfortný priestor 4 hrnce a panvice.

Flexibilita varných zón

- CombiZone: umožní používať väčšieho riadu spojením dvoch klasických varných zón do jednej veľkej zóny.
- varná zóna, predná ľavá: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, zadná ľavá: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, zadná pravá: 280 mm, 2.6 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, predná pravá: 145 mm, 1.4 kW (max. výkon 2.2 kW)

Komfort

- senzorové ovládanie DirectSelect: priamo ovládajte varnú dosku pomocou dotykového panela.
- 17 výkonových stupňov: presné nastavenie 17 stupňov výkonu (9 hlavných a 8 medzi stupňov výkonu).
- timer: vypne varnú zónu na konci nastaveného času (napr. pri príprave varených vajec).
- minutka (budík): na konci nastaveného času zaznie akustický signál (napr. pri varení cestovín).

Úspora času a efektivita

- PowerBoost (nastaviteľné pro všetky varné zóny): využíte o 50% viac výkonu pri varení napr. vody, než ponúka najvyšší štandardné stupeň výkonu.
- MoveMode (2 úrovne): zvýšte alebo znížte stupeň výkonu jednoducho pohybom hrnca dopredu alebo dozadu.
- QuickStart: pri zapnutí varná doska automaticky vyberie varnú zónu s riadom (umiestneným vo vypnutom stave).
- ReStart: v prípade neúmyselného vypnutia vyvolali všetky predchádzajúce nastavenia opäťovným zapnutím varnej dosky do 4 sekúnd.

Design

- U-fazeta


Bezpečnosť

- 2-stupňový ukazovateľ zostakového tepla pre každú varnú zónu: indikuje, ktoré varné zóny sú stále horúce alebo teplé.
- detská poistka: zabráni nechcenej aktivácii varnej dosky.
- ochrana pri utieraní: utrite prekypeli tekutinu bez neúmyselné zmeny nastavenia (blokovanie všetkých dotykových tlačidiel na 30 sekúnd).
- hlavný vypínač: vypnite všetky varné zóny stlačením tlačidla.
- bezpečnostné vypínanie: z bezpečnostných dôvodov sa ohrev vypne po nastavenom čase bez ďalšie užívateľské interakcie (možno nastaviť).
- ukazovateľ spotreby energie: ukazuje spotrebu elektriny posledného procesu varenia.

Inštalácia


- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 51 x 802 x 522 mm
- rozmery pre vstavanie (V x Š x H): 51 x 750 x 490 - 500 mm
- min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm
- príkon: 7.4 kW
- PowerManagement: v prípade potreby obmedzí maximálny výkon (závisí na poistkovej ochrane elektrickej inštalácie).
- pripojovací kábel: 1.1 m, pripojovací kábel súčasťou balenia

**Séria 6, Indukčná varná doska, 80 cm, Čierna, inštalácia na pracovnú dosku bez rámčeka
PVS851FB5E**

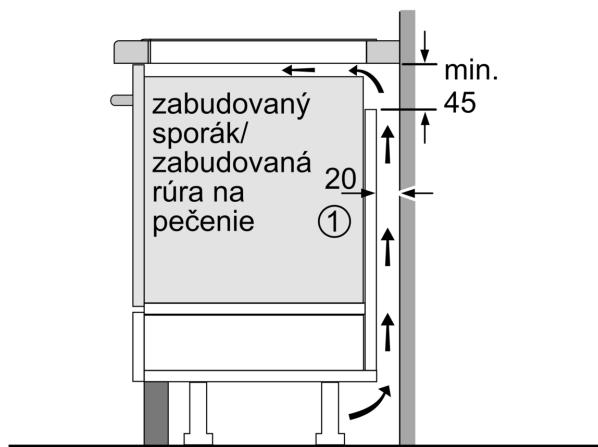

① Je potrebné počítať s vetracou štrbinou


rozmery v mm




A: Minimálna vzdialenosť od výrezu na varnú dosku k stene.
B: Hĺbka zapustenia
C: Volný priestor medzi povrchom pracovnej dosky a hornou časťou prednej časti rúry musí byť 30 mm.
Pozrite si požiadavky na priestor na rúru.

Pracovná doska, do ktorej je varná doska nainštalovaná, musí byť schopná odolať zataženiu cca 60 kg. V prípade potreby sa musí použiť vhodné podpieracie konštrukcie.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

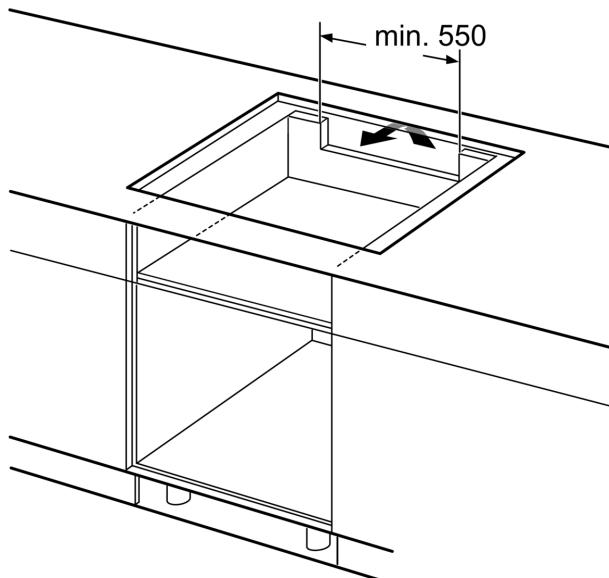

Rozmery v mm

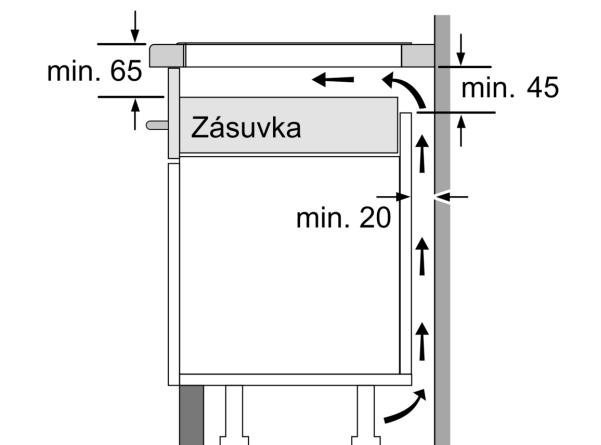

rozmery v mm