

iQ700, Zabudovateľný plne automatický kávovar, Black CT918L1D0



Zvláštne príslušenstvo

TZ40001 :	
TZ70003	Patróna vodného filtra
TZ70033A	Patróna vodného filtra
TZ80001A	Čistiace tablety
TZ80001B	Čistiace tablety
TZ80002A	Odvápňovacie tablety
TZ80002B	Odvápňovacie tablety
TZ80004A	Servisný set pre kávovary
TZ80004B	Servisný set pre kávovary

- ✓ TFT-Touchdisplay Pro – veľký farebný dotykový displej pre pohodlné ovládanie.
- ✓ Pripojenie vody z kohútika – pripravte si kávu bez doplňovania zásobníka na vodu.
- ✓ Objavte širokú ponuku svetových kávových špecialít iba jediným prejdením prsta ako na smartphone.
- ✓ Tri rôzne aróma profily kávy, z ktorých si môžete vybrať, podľa vášho vlastného vkusu - aromaSelect
- ✓ Uložte si až 30 vašich originálnych kávových nápojov pomocou Obľúbených položiek.

Výbava

Technické údaje

Typ inštalácie:	Vestavné
dýza na napenenie:	Nie
ukazovateľ:	Nie
bezpečnostný systém proti škodám spôsobeným vodou:	Áno
veľkosť porcie:	All cups
Rozmery výrobku:	455 x 594 x 385 mm
rozmery zabaleného spotrebiča:	540 x 560 x 670 mm
Požadovaná veľkosť otvoru pre inštaláciu (v x š x h):	449 x 558 x 376 mm
EAN:	4242003895603
Prúd:	10 A
Nominálne napätie:	220-240 V
frekvencia:	50/60 Hz
typ zástrčky:	Gardy zástrčka s uzemnením



iQ700, Zabudovateľný plne automatický kávovar, Black CT918L1D0

Výbava

Chuť

- až 29 rôznych kávových špecialít (v rámci spotrebiča a aplikácie Home Connect)
- teplé mlieko, mliečna pena a funkcia horúcej vody
- aromaSelect - 3 rôzne profily arómy (mierna, vyvážená, výrazná)
- nastaviteľný pomer mlieka pre klasické mliečne nápoje
- inteligentné nastavenie sily - adaptívny manažment kávy na základe sily a veľkosti šálky
- aromaDouble Shot - menšia horkosť vo veľkých nápojoch vďaka dvom procesom varenia

Komfort

- TFT-Touchdisplay Pro - 6,8" farebný TFT displej s dotykovou a posuvnou funkciou
- prípojka na čerstvú vodu s aqua stopom pre automatické dopĺňovanie nádrže na vodu
- Oblíbené nápoje: uložiť až 30 personalizovaných nápojov
- automatická detekcia množstva mlieka - vhodné pre nádobu v balení spotrebiča, litrovú krabicu mlieka, alebo vašu individuálnu nádobu
- funkcia kávovej kanvice
- výškovo nastaviteľná výpusť (až pre 15 cm (max) vysoké poháre)
- oneTouch DoubleCup - získate dve šálky stlačením jediného tlačidla
- 2.4 l odnímateľná nádrž na vodu

Výkon

- ceramDrive - vysoko kvalitný mlynček vyrobený z keramiky odolný proti opotrebovaniu
- vodné čerpadlo s tlakom 19 barov

Hygiena

- autoMilk Clean - automatické čistenie parou po každom nápoji
- calc'nClean - kombinovaný program na odstránenie vodného kameňa a čistenie kávovaru s menším úsilím
- odnímateľná sparovacia jednotka - pre ľahké a hygienické čistenie
- vhodné do umývačky riadu: výpusť na nápoje, odkvapkávač a odkvapkávacie misky
- automatické pripomenutie čistenia, odstraňovania vodného kameňa, alebo výmeny vodného filtra

Home Connect

- diaľkové ovládanie - ovládajte svoj spotrebič odkiaľkoľvek
- coffeePlaylist - vyberte v aplikácii niekoľko nápojov, pripraví sa vo vami vybranom poradí
- ďalšie know-how týkajúce sa kávy
- aktualizácia softvéru - vždy najnovší stav softvéru
- online podpora
- Bezpečnosť: bezpečnosť je najvyššou prioritou Home Connect. Aplikácia Home Connect bola testovaná a certifikovaná podľa TÜV IT. A zašifrovaný prenos dát prostredníctvom protokolu Home Connect chráni pred neoprávneným prístupom.

Rôzne

- integrovaná 0,7 l nádoba na mlieko
- 500 g nádoba na kávové zrnko s vekom na ochranu arómy

- osvetlený výdaj kávy a interiér
- nastaviteľný stupeň mletia (viacúrovňový)
- detský zámok


Príslušenstvo

- dodávané príslušenstvo: 7310009
- Samostatne dostupné príslušenstvo: čistiace tablety (TZ80001 ...), odvápnovacie tablety (TZ80002 ...), vodný filter BRITA Intenza (TZ70003 / TZ70033), súprava na starostlivosť o plnoautomatické kávovary na espresso (TZ80004 ...), adaptér na mlieko v kartóne (TZ70001), nádoba na mlieko (TZ90009)
- Predĺženie prívodu vody: číslo dielu 11019575 (k dispozícii prostredníctvom zákazníckeho servisu)

iQ700, Zabudovateľný plne automatický kávovar, Black CT918L1D0


Rozmerové výkresy

Rozmery v mm

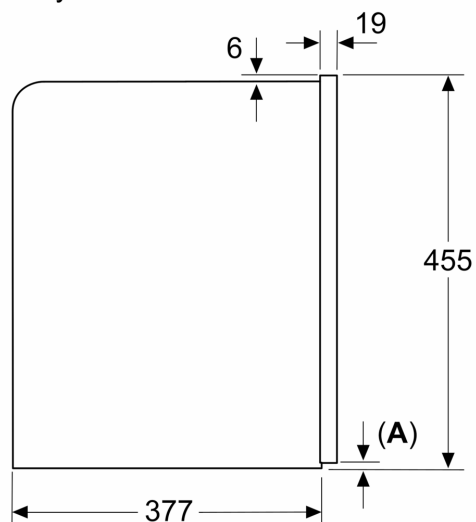


A: 7,5 mm

Rozmery v mm

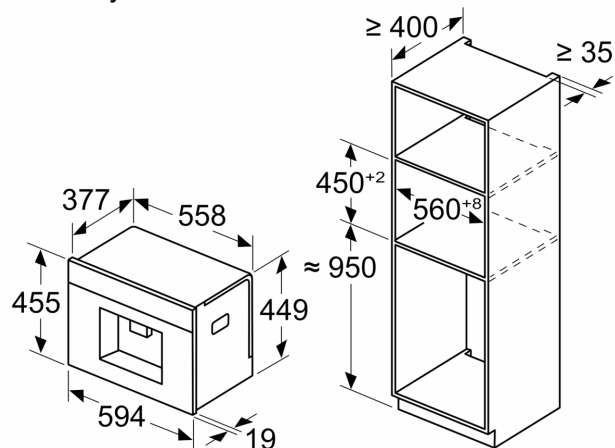

Zásobníky na zrná a vodu sa odstraňujú spredu
Odporúčaná hĺbka inštalácie 950–1450 mm


Rozmery v mm

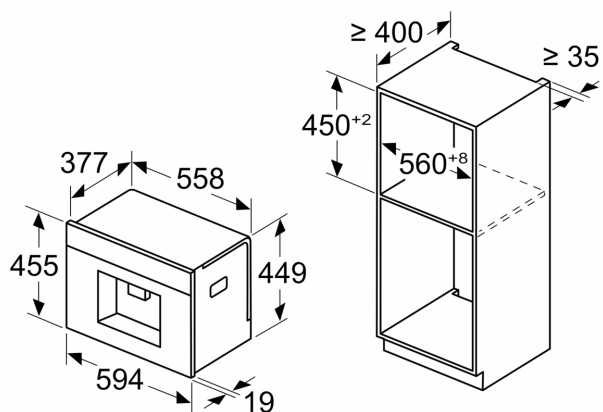

Zásobníky na zrná a vodu sa odstraňujú spredu
Odporúčaná hĺbka inštalácie 950–1450 mm

Rozmery v mm


Inštalácia v ľavom rohu

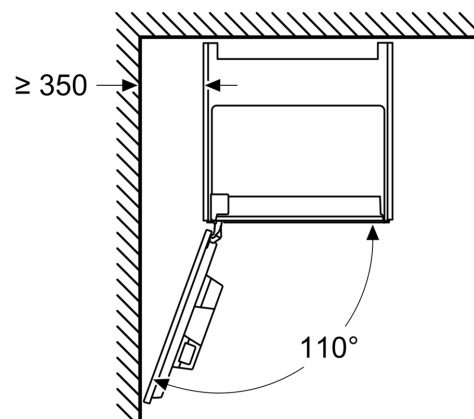

Ak používate 92° obmedzovač závesu, je min. vzdialenosť od steny len 100 mm

Rozmerové výkresy

Rozmery v mm

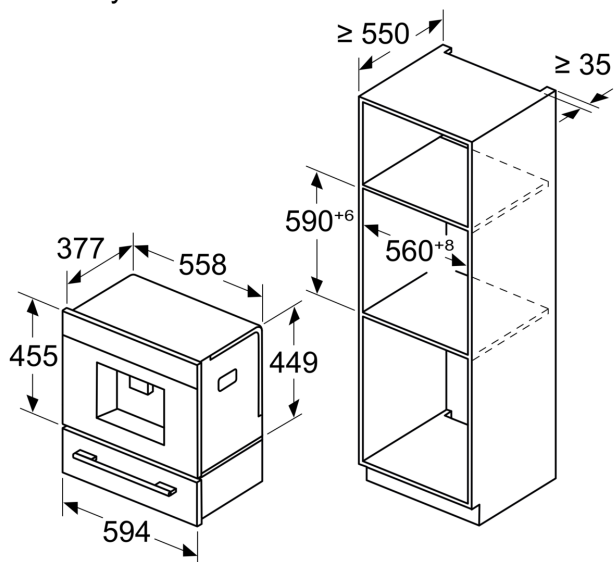

Rozmery v mm

