


Stropní LED svítidlo

5905339329493



Svítidla Kanlux BENO mají jedinečný design a jedinečný světelný efekt. Byla vytvořena projektanty společnosti Kanlux, proto jsme jejich vzory zaregistrovali u patentového úřadu. Kanlux BENO LED je vysoce odolný vůči povětrnostním podmínkám - proto je můžeme používat uvnitř i vně domu. Je to také rychlá a snadná montáž na strop nebo stěnu včetně snímače pohybu s možností regulace. Kanlux BENO LED je multifunkční svítidlo, které je díky svým technickým aspektům použitelné prakticky kdekoli. Jeho design je navíc jedinečný a stane se ozdobou jakéhokoli místa, kam jej umístíme.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** grafit

**Místo montáže:** k usazení na zeď, k usazení na strop

**Místo použití:** uvnitř i vně

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Možnost průběžného zapojení svítidel:** ano

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Wykrywanie ruchu:** ano

**Délka [mm]:** 220

**Šířka [mm]:** 220

**Výška [mm]:** 55

**Regulace citlivosti:** ano

**Obsah rtuti:** ne

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 18

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II

**Materiál difuzoru:** plast

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok svítidla [lm]:** 1400

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 2400

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v kouli (360°)

**Barva světla:** bílá

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000


**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:**  $\leq 6$

**Index podání barev:** 80

**Životnost [h]:** 20000

## 32949 BENO N 18W NW-L-SE GR

Stropní LED svítidlo

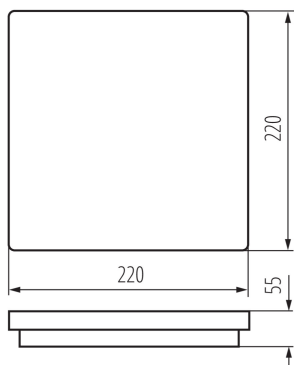

**Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti:** L70B50

**Počet cyklů zap/vyp:**  $\geq 20000$

**Úhel svícení [°]:** 110

**Světelná účinnost [lm/W]:** 78

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** -15÷35

**Materiál korpusu:** plast

**Typ čidla:** mikrovlnný

**Typ přípojky:** samosvorná svorkovnice

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]:** 0,5÷1,5

**Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]:** 5-5

**Doba nahřívání lampy [s]:**  $\leq 1$

**Doba zapálení lampy [s]:**  $\leq 0,5$

**Provozní kmitočet čidla [MHz]:** 5800

**Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]:** 2/10/50/off

**Stupeň krytí IP:** 54

**Dosah čidla [m]:** max 4.5

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 10

**Počet kusů v druhém balení :** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 10

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 500

**Gramáž [g]:** 652

**Délka jednotkového balení [cm]:** 22.5

**Šířka jednotkového balení [cm]:** 6

**Výška jednotkového balení [cm]:** 22.5


**Hmotnost kartonu [kg]:** 6.52

**Šířka kartonu [cm]:** 32.5

**Výška kartonu [cm]:** 25

**Délka kartonu [cm]:** 47

**Objem kartonu [m³]:** 0.038188

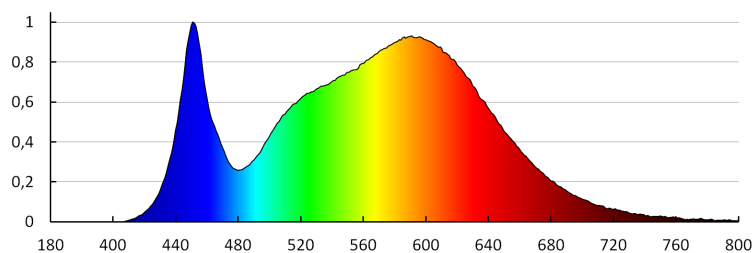

## 32949 BENO N 18W NW-L-SE GR

Stropní LED svítidlo

KANLUX S.A. (kat 32949) BENO N 18W NW-L-SE GR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 32949) BENO N 18W NW-L-SE GR  
Lamps: 1 x BENO N 18W NW

