

Séria 2, Nástenný odsávač pár, 60 cm, Kovový vzhľad DWB63BC30



Zvláštne príslušenstvo

DWZ1FB1B6	LongLife CleanAir filtr (náhradný)
DWZ1FB3I6	LongLife CleanAir recirkulační sada
DWZ1FB3K2	Predĺženie komína, 1000 mm

- **Nerezový povrch:** elegantný, leštený vzhľad pre sofistikovanú kuchynskú atmosféru.
- **Systém dvojitého filtru:** Dva filtre odstraňujú tuk, výpary a silné pachy.
- **Maximálne redukuje množstvo tuku vo vzduchu.**

Technické údaje

Farba komína odsávača:	Kovový vzhľad
typ konštrukcie:	Nástenná
Dĺžka prírodného kábla:	130 cm
Výška:	60 mm
Minimálna vzdialenosť nad elektrickou varnou doskou:	550 mm
Minimálna vzdialenosť nad plynovou varnou doskou:	650 mm
Hmotnosť netto:	12.0 kg
Ovládanie:	mechanické
regulácia výkonových stupňov:	3-stupňová
Max. výkon odvetrania:	400 m³/h
Max. výkon recirkulácie vzduchu:	361 m³/h
Maximum Air flow:	400 m³/h
Počet svetelných zdrojov:	2
Hlučnosť:	67 dB(A) re 1pW
Priemer odvetrávacieho hrdla:	150 mm
Materiál tukového filtra:	Umývateľná nehrdzavejúca oceľ
EAN:	4242005530366
Príkon:	100 W
Napätie:	220-240 V
Frekvencia:	50 Hz
Typ zástrčky:	Gardy zástrčka s uzemnením
Spôsob montáže:	Nástenné



4 242005 530366

Séria 2, Nástenný odsávač pár, 60 cm, Kovový vzhľad DWB63BC30

Design

- upevnenie na stenu
- možnosť odťahu a recirkulácie

Základné vlastnosti

- 2 x LED 1.5W
- teplota farieb svetla: 3500 K
- intenzita svetla: 293 lux
- počet tukových filtrov: 2

Komfortné vlastnosti

- tlačidlový prepínač pre nastavenie výkonu a osvetlenia
- 3 výkonové stupne

Komfort pri čistení

- hladkej povrchy bez záhybov, ktoré sa ľahko čistia
- kovový tukový filter, možno umývať v umývačke riadu
- Povrchová úprava pre ľahšiu údržbu a menej odtlačkov prstov

Odvetranie:

- Podľa normy EN 61591 a EN/IEC 60704-2-13 môže vaše zariadenie dosiahnuť nasledujúce hodnoty v režime odvádzania vzduchu:
- Rýchlosť 1: výkon odsávania 183; Hlučnosť 50(A) re1pW
- Rýchlosť 2: výkon odsávania 260; Hlučnosť 59(A) re1pW
- Rýchlosť 3: výkon odsávania 400; Hlučnosť 67 (A) re1pW
- trieda spotreby energie: C* (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D)
- priemerná spotreba energie: 52.1 kWh/rok*
- trieda účinnosti odsávania: E*
- trieda účinnosti osvetlenia: A*
- trieda účinnosti tukového filtra: B*

Recirkulácia:

- Pre recirkuláciu je potrebná CleanAir recirkulačná sada (ako zvláštne príslušenstvo)
- Pachový filter LongLife Clean Air absorbuje intenzívne pachy, ako je aróma z rýb a peľ. Životnosť filtra je možné predĺžiť až štyrikrát vďaka možnosti regenerácie v rúre.
- Podľa noriem EN 61591 a EN/IEC 60704-2-13 môže váš spotrebič v režime recirkulácie s recirkulačnou súpravou Long-life Clean Air (dostupná ako voliteľné príslušenstvo) dosiahnuť nasledujúce hodnoty:
- Stupeň 1: výkon odsávania 167; hlučnosť 51(A) re1pW
- Stupeň 2: výkon odsávania 248; hlučnosť 61(A) re1pW
- Stupeň 3: výkon odsávania 361; hlučnosť 68 (A) re1pW

Technické informácie


- Údaje o spotrebe:
- príkon: 100 W
- napätie: 220 - 240 V
- Udržateľnosť:
- vyrobené v Nemecku: vyrábané na mieste s neutrálnou produkciou CO₂
- obaly šetrné k životnému prostrediu
- Long-life Clean Air pachový filter s až 4-krát dlhšou životnosťou

Informácie pre plánovanie a inštaláciu


- Znížená náročnosť montáže vďaka jednoduchému spôsobu inštalácie
- rozmery pri odťahu (VxŠxH): 635-895 x 598 x 500 mm
- rozmery pri recirkulácii (VxŠxH): 803-943 x 598 x 500 mm
- priemer potrubia Ø 150 mm
- dĺžka pripojovacieho káblu so zástrčkou 1.3 m

Séria 2, Nástenný odsávač pár, 60 cm, Kovový vzhľad DWB63BC30

Rozmery v mm
Spotrebič v režime odpadového vzduchu

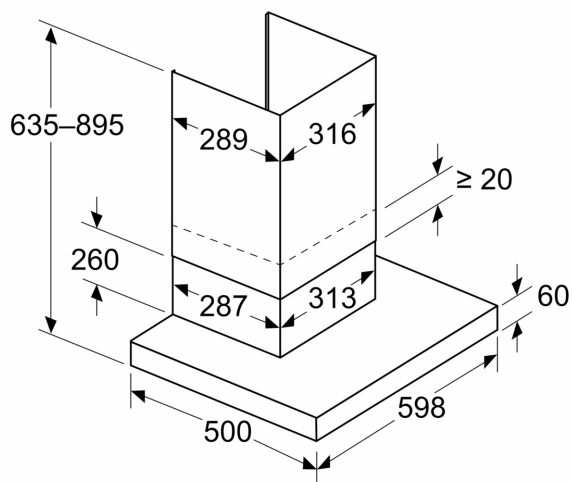


Rozmery v mm
Systém recirkulácie




Recirkulačný režim s recirkulačnou súpravou (recirkulačná súprava je dostupná len ako samostatné príslušenstvo)

Rozmery v mm

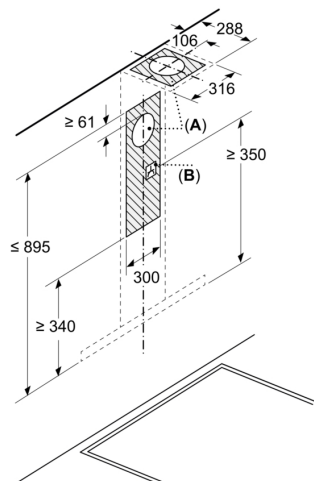

A: Odvod vzduchu
B: Elektrické pripojenie

Rozmery v mm
Montáž na stenu s komínom

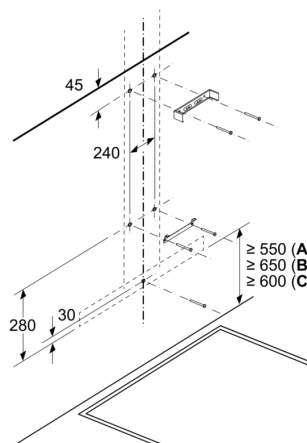

A: Elektrický
B: Plynové spotrebiče – od horného okraja mriežky pod hmce
C: Elektrické spotrebiče – pre Austráliu a Nový Zéland

Rozměry v mm
Hĺbka nástenného panela

