


**Séria 2, Nástenný odsávač pár, 80 cm, čierne sklo
DWK85DK60**



A

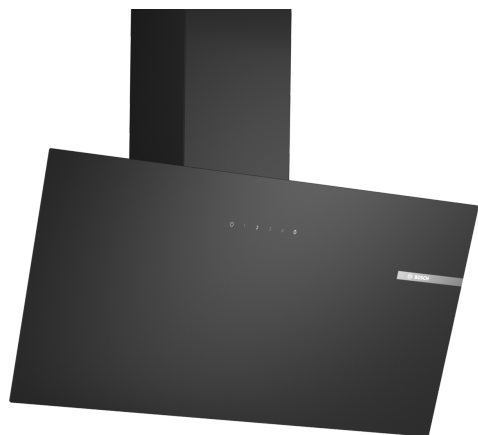

Zvláštne príslušenstvo

DWZ1GK1A2 Štandardný pachový filter (náhradný)
DWZ1GK1U2 Štandardná cirkulačná sada
HEZG9AS00S :

The Inclined Hood with Touch Select Basic Control and a low noise motor for an odor and noise free kitchen.

- **Motor s nízkou hlučnosťou:** pre príjemný zážitok z varenia s maximálnym výkonom odsávača a nízkou hlučnosťou.
- **Nastavenie intenzívnej rýchlosti s funkciou reset:** automaticky obnoví nastavenie normálnej rýchlosti odsávača pár.
- **Touch Select Basic Control** rýchly výber nastavení odsávača pár pomocou dotykového ovládania.
- **LED osvetlenie:** energeticky úsporné a jasné osvetlenie varnej plochy.
- **Nasýtenie filtra:** automatické pripomenutie vyčistenia a výmeny filtrov

Technické údaje

typ konštrukcie:Nástenná
Dĺžka prírodného kábla: 150.0 cm
výška: 375 mm
en: Minimum distance above an electric hob: 450 mm
en: Minimum distance above a gas hob: 650 mm
Hmotnosť netto: 11.7 kg
ovládanie: elektronicky
Max. výkon odvetrávania:430 m³/h
výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka s cirkuláciou vzduchu:550.0 m³/h
Max. výkon cirkulácie: 445 m³/h
výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka odvetrávania:550 m³/h
počet žiaroviek (ks): 2
Hlučnosť v: 60 dB(A) re 1 pW
priemer odvetrávacieho hrdla:150 mm
materiál tukového filtra:Hliníkový tukový filter, možno umývať v umývačke riadu
EAN: 4242005396283
príkon: 223 W
ístenie:4 A
napätie: 220-240 V
frekvencia: 50 Hz
typ zástrčky: Gardy zástrčka s uzemnením
Spôsob montáže: Na stenu



4 242005 396283

Séria 2, Nástenný odsávač pár, 80 cm, čierne sklo DWK85DK60

The Inclined Hood with Touch Select Basic Control and a low noise motor for an odor and noise free kitchen.

Informácie pre plánovanie a inštaláciu

- rozmery pri odťahu (VxŠxH): 690-900 x 790 x 325 mm
- rozmery pri recirkulácii (VxŠxH): 720-975 x 790 x 325 mm
- priemer potrubia Ø 150 mm
- dĺžka pripojovacieho káblu so zástrčkou 1.5 m
- spätná klapka súčasťou

Design

- naklonený, sklenený dizajn
- upevnenie na stenu
- sklenená doska: čierne sklo
- možnosť odťahu a recirkulácie
- pre prevádzku s recirkuláciou je potrebná štartovacia montážna sada, ktorú je možné zakúpiť ako zvláštne príslušenstvo

Základné vlastnosti

- osvetlenie pracovnej plochy pomocou 2 x 3W LED
- teplota farieb svetla: 4000 K
- intenzita svetla: 127 lux
- počet tukových filtrov: 1

Komfortné vlastnosti

- senzorové dotykové ovládanie DirectSelect
- 3 výkonové stupne a 1 intenzívny stupeň
- 5 min.
- indikátor nasýtenia kovového tukového a pachového filtra

Komfort pri čistení

- veľký uhol otvorenia skleneného panela s funkciou blokovania pre ľahký prístup k filteru a jednoduché čistenie
- hladkej povrchy bez záhybov, ktoré sa ľahko čistia
- kovový tukový filter, možno umývať v umývačke riadu

Výkon odťahu

- podľa noriem EN 61591 a EN/IEC 60704-2-13 môže odsávač pár počas odťahu vzduchu dosiahnuť tieto hodnoty: stupeň 1: výkon odsávania 220; úroveň hlučnosti 46 (A) re1pW stupeň 2: výkon odsávania 315; úroveň hlučnosti 53 (A) re1pW stupeň 3: výkon odsávania 430; úroveň hlučnosti 60 (A) re1pW intenzívny : výkon odsávania 550; úroveň hlučnosti 65 (A) re1pW
- trieda spotreby energie: A* (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D)
- priemerná spotreba energie: 43.8 kWh/rok*
- trieda účinnosti odsávania: A*
- trieda účinnosti osvetlenia: A*
- trieda účinnosti tukového filtra: E*

Výkon recirkulácie


- podľa noriem EN 61591 a EN/IEC 60704-2-13 môže váš spotrebič dosiahnuť nasledujúce hodnoty pri prevádzke s recirkuláciou so štandardnou recirkulačnou súpravou (k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo): stupeň 1: výkon odsávania 215; úroveň hlučnosti 51 (A) re1pW stupeň 2: výkon odsávania 300; úroveň hlučnosti 61 (A) re1pW stupeň 3: výkon odsávania 445 ; úroveň hlučnosti 69 (A) re1pW Intensive Speed 1: extraction rate 550; úroveň hlučnosti 72 (A) re1pW)

Technické informácie

- príkon: 223 W
- napätie: 220 - 240 V


Séria 2, Nástenný odsávač pár, 80 cm, čierne sklo DWK85DK60

Rozmery v mm

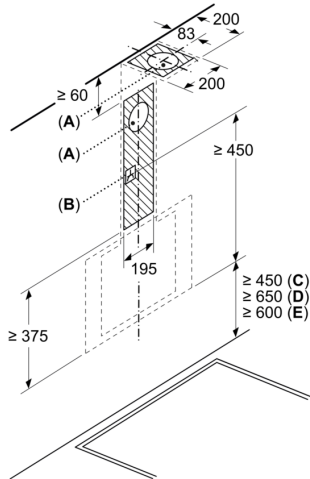


- A: Výstup pre odvod vzduchu
- B: Zásuvka
- C: Elektrický
- D: Plynové spotrebiče – od horného okraja mriežky pod hrnce
- E: Elektrické spotrebiče – pre Austráliu a Nový Zéland

Rozmery v mm
Montáž na stenu s kominom

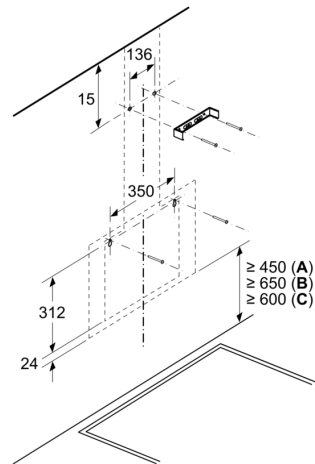


- A: Elektrický
- B: Plynové spotrebiče – od horného okraja mriežky pod hrnce
- C: Elektrické spotrebiče – pre Austráliu a Nový Zéland

Rozmery v mm

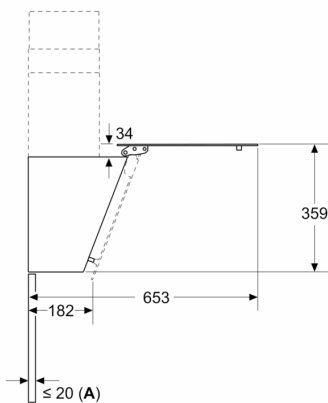

- A: Max. hrúbka zadnej steny

Rozmery v mm
Spotrebič v režime odpadového vzduchu

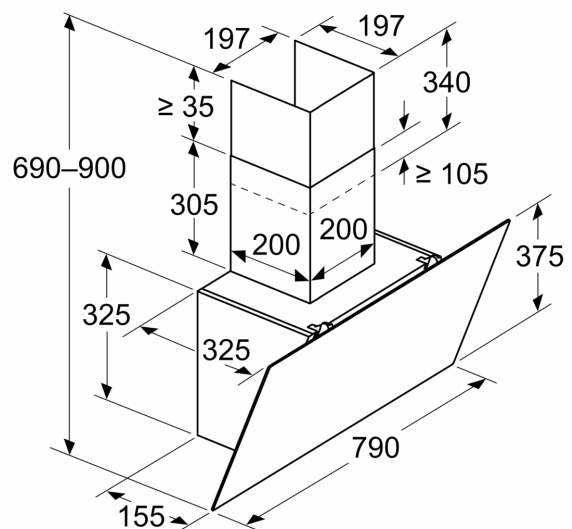

Rozmery v mm
Spotrebič v režime cirkulujúceho vzduchu

