

## Séria 8, Zabudovateľná rúra s prídavnou parou, 60 x 60 cm, Čierna HRG7761B1


**A+**


### Zvláštne príslušenstvo

HEZ327000 Kameň na pečenie, HEZ333001 Veko pre profí plech, HEZ530000 2 univerzálne panvice (polovičný formát), HEZ531010 Plech na pečenie s nepriľnavým povrchom, HEZ532010 Plech na pečenie s kerami. povrchom, HEZ617000 Forma na pizzu, HEZ629070 Grilovací plech, HEZ631070 Pečící plech, HEZ632070 Hlboký plech na pečenie, HEZ633001 Veko pre profí plech, HEZ633070 Profí plech, HEZ915003 Sklenený pekáč, HEZG0AS00 Sieťový kábel, dĺžka 3 m, HEZ633073 Profí plech, HEZ634000 Kombinovaný rošt, HEZ635001 AirFry & grilovací plech, HEZ636000 Sklenená panvica, HEZ638070 Plne výsuvný ClipRail Plus - pyro, HEZ660060 Dekoratívna lišta, HEZ664000 Kombinovaný rošt

## Vstavaná parná rúra s digitálnym ovládacím prstencom a dotykovým TFT displejom. Funkcia Assist pre jedlá: automaticky pripraví vaše pokrmy tak, aby boli chrumkavé a šťavnaté, Home Connect na ovládanie prostredníctvom aplikácie.

- **Digitálny ovládací prstec:** jednoduchý a inovatívny spôsob výberu nastavení rúry.
- **TFT-Touchdisplay Plus:** jednoduché ovládanie vďaka inovatívnej digitálnej ovládacej prstencu a rozšírenému dotykovému TFT displeju.
- **Automatické vypnutie:** proces varenia sa automaticky zastaví hneď, ako je pokrm hotový.
- **Asistent rúry s hlasovým ovládaním:** jednoducho nastavíte správny program.
- **Pyrolytické samočistenie:** automaticky vyčistí rúru, stačí zotrieť popol.

### Technické údaje

Typ inštalácie: ..... Zzabudovateľný integrovaný čistiaci systém: ..... Pyrolýza a hydrolytické čistenie  
 Požadovaná veľkosť otvoru pre inštaláciu (v x š x h): ..... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 rozmery spotrebiča: ..... 595 x 594 x 548 mm  
 rozmery zabaleného spotrebiča: ..... 675 x 690 x 660 mm  
 materiál ovládacieho panelu: ..... Glass  
 materiál dverí: ..... sklo  
 Hmotnosť netto: ..... 45.6 kg  
 objem netto - rúra na pečenie 1: ..... 71 l  
 druhy ohrevu: .... Regeneration, 4D horúci vzduch, rozmrazovanie, Air Fry, Full width grill, Hotair gentle, Half width grill, horný/dolný ohrev, Conventional heat gentle, stupeň na pizzu, pomalé varenie pri nízkej teplote, Bottom heat, cirkulačný infra-gril, pre-heating, udržovanie tepla  
 riadenie teploty: ..... Elektronické vnútorné osvetlenie (ks): ..... 1  
 Dĺžka prívodného kábla: ..... 120.0 cm  
 EAN: ..... 4242005327072  
 Počet varných priestorov: ..... 1  
 Trieda energetickej účinnosti: ..... A+  
 Spotreba energie na cyklus - konvenčný ohrev (2010/30/EC): .... 0.87 kWh/cyklus  
 Spotreba energie na cyklus cirkulácie vzduchu - konvenčný ohrev (2010/30/EC): ..... 0.69 kWh/cyklus  
 Index energetickej účinnosti (2010/30/EC): ..... 81.2 %  
 príkon: ..... 3600 W  
 istenie: ..... 16 A  
 napätie: ..... 220-240 V  
 frekvencia: ..... 50; 60 Hz  
 typ zástrčky: ..... Gardy zástrčka s uzemnením



## Séria 8, Zabudovateľná rúra s prídavnou parou, 60 x 60 cm, Čierna HRG7761B1

**Vstavaná parná rúra s digitálnym ovládacím prstencom a dotykovým TFT displejom. Funkcia Assist pre jedlá: automaticky pripraví vaše pokrmy tak, aby boli chrumkavé a šťavnaté, Home Connect na ovládanie prostredníctvom aplikácie.**

### Typ rúry / druhy ohrevu

- Rúra na pečenie s 20 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/dolný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, dolný ohrev, pomalé varenie pri nízkej teplote, rozmrazovanie, predohrev, udržiavanie teploty, horúci vzduch jemný, horný/dolný ohrev jemný, regenerácia (ohrievanie), kysnutie, gril s cirkuláciou vzduchu + para, ohrev jedla + para, horúci vzduch + para, horný/spodný ohrev + para
- rozsah teplôt: 30 °C - 300 °C
- objem: 71 l

### Závesné rošty / teleskopické výsuvy

- počet úrovní pre zasunutie plechu: 5 KS
- závesné rošty, teleskopický výsuv na objednanie ako zvláštne príslušenstvo, vhodné na pyrolytické čistenie

### Design

- ovládanie TouchControl
- digitálny ovládací prstenec
- vnútorný povrch rúry: antracitový smalt
- mimoriadne veľký objem rúry

### Čistenie

- pyrolýza- automatické samočistenie
- CleaningAssistant - hydrolytické čistenie
- celosklenená vnútorná strana dvierok

### Komfort

- asistent rúry s hlasovým ovládaním
- TFT-Touchdisplay Plus
- elektronické hodiny s časovou predvoľbou
- automatický návrh teploty
- zobrazenie aktuálnej teploty ukazovateľ predohrevu
- výklopné dvierka, SoftMove - tlmené otváranie a zatváranie dverí
- SoftMove - tlmené otváranie a zatváranie dverí
- pomocný systém: funkcia Assist
- funkcia Air Fry
- automatický rýchloohrev
- Steam Boost, program na odvápnenie, sušenie, vysoké množstvo pary, nízke množstvo pary, stredné množstvo pary - pridajte 3 min intenzívnej pary stlačením tlačidla
- tri úrovne intenzity pary
- LED osvetlenie, osvetlenie rúry so samostatným vypnutím
- ukazovateľ vyprázdnenia zásobníku na vodu
- umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru
- chladiaci ventilátor
- Home Connect

### Príslušenstvo

- smaltovaný plech, rošt, smaltovaný hlboký plech

### Bezpečnosť a životné prostredie

- nízka teplota dverí
- nízka teplota dvierok rúry v priebehu pyrolytického čistenia
- presklené dvierka CoolTouch (4 KS skiel)
- elektronický zámok dverí
- detská poistka bezpečnostné vypínanie ukazovateľ zvyškového tepla tlačidlo štart/stop spínač kontaktu dverí

### Technické informácie

- dĺžka napájacieho kábla: 120 cm
- napätie: 220 - 240 V
- celkový príkon elektro: 3.6 kW
- trieda spotreby energie (podľa normy EU 65/2014): A+
- spotreba energie na cyklus pri konvenčnom ohreve: 0.87 kWh (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D) spotreba energie na cyklus v režime cirkulácie vzduchu: 0.69 kWh
- počet priestorov na pečenie: 1 zdroj tepla: elektrina objem priestoru na pečenie: 71 l


### Rozmery a technické informácie

- rozmery spotrebica (V x Š x H): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- rozmery niky (V x Š x H): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Rozmery potrebné pre zabudovanie nájdete v inštalračných materiáloch."



## Séria 8, Zabudovateľná rúra s prídavnou parou, 60 x 60 cm, Čierna HRG7761B1

Montáž dvoch spotrebičov nad sebou

Výmena vzduchu

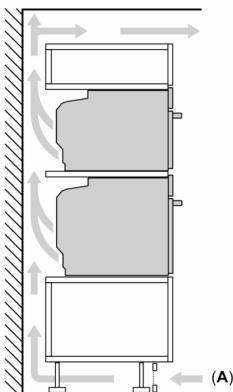

A: Otvor na prívod vzduchu  $\geq 200 \text{ cm}^2$

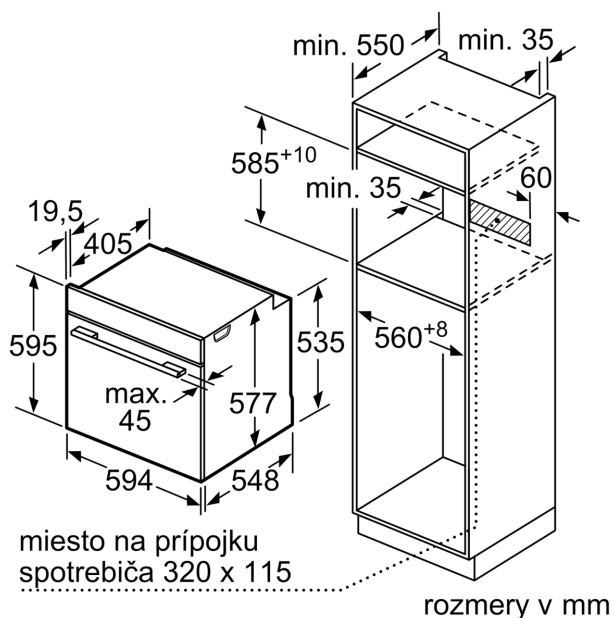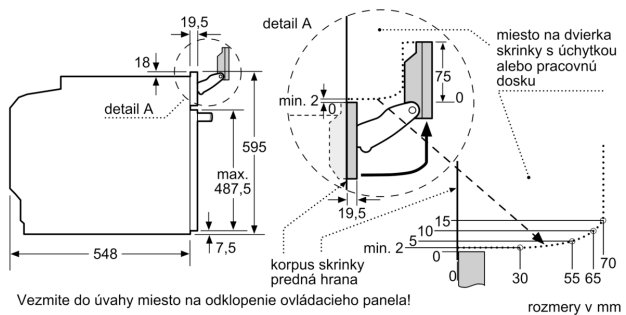

Pokiaľ je spotrebič zabudovaný pod varným panelom, musí byť dodržaná nasledujúca hrúbka pracovnej dosky (príp. vrátane nosnej konštrukcie).

**Typ varného panela**

**min. hrúbka pracovnej dosky**

Typ varného panela	min. hrúbka pracovnej dosky	
	nasadený	v rovine
indukčný varný panel	37 mm	38 mm
celoplošný indukčný varný panel	47 mm	48 mm
plynový varný panel	30 mm	38 mm
elektrický varný panel	27 mm	30 mm

