

Manuál MKF- WiFi-HDMI19 pro Apple

Zařízení je určeno pro:

iPhone IOS7+ / iPhone4+ / IPAD2+


Android Android 4.3+

Windows Windows 8.1+

Apple Mac Mac10.8+



Připojte HDMI19 Wi-Fi adaptér do zdířky HDMI na TV nebo projektoru a pomocí přiloženého USB kabelu a připojte ke zdroji napájení. Doporučujeme použít napájecí adaptér 5V/2A, nebo výstup USB z TV. Nastavte vstupní režim TV nebo projektoru na HDMI vstup a sledujte obrazovku TV.

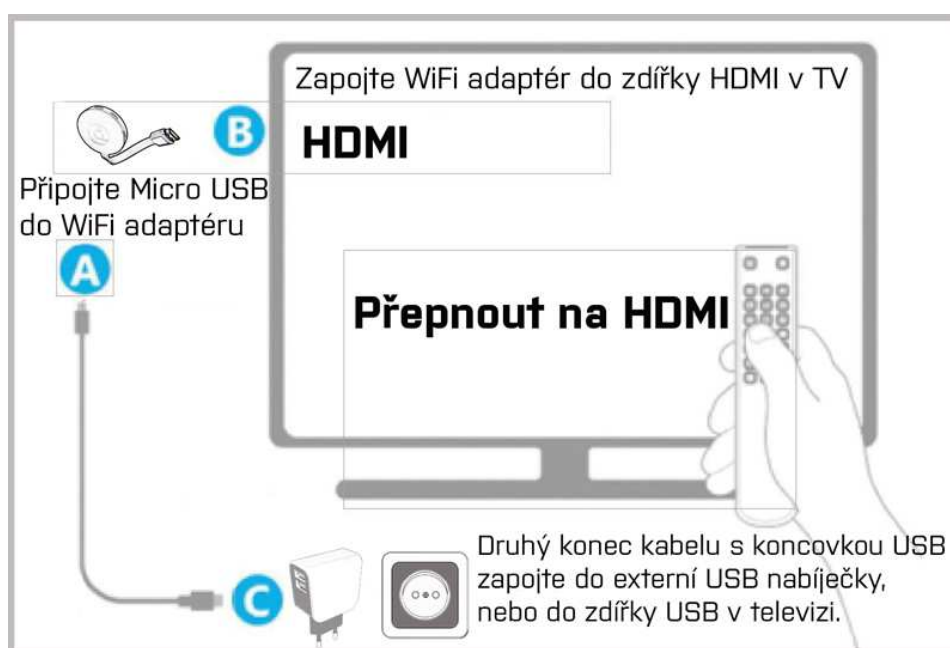

- 1) Podporuje GOOGLE Home, Miracast/DLNA/Airplay, Chromecast pro Android, kompatibilní s Hulu, Netflix, funkce Android Home (APP), slouží k zrcadlení mobilu na obrazovku TV. iPhone podporuje Youtube a nešifrovaný software video.
2. Umístěte HDMI19 v dosahu Vaší WIFI sítě a zajistěte stabilní spojení mezi adaptérem a zařízeními Android/IOS/Windows/Mac a WIFI routrem.
3. Ujistěte se, že vaše WIFI je stabilní a že výkon funkce Miracast/DLNA/Airplay je plynulý.
4. Pokud chcete bezdrátový adaptér obnovit na tovární nastavení (resetovat), stiskněte a podržte tlačítko u bezdrátového adaptéru, dokud se obrazovka nezmění (stiskněte tlačítko na cca 10 sekund).


HDMI19 adaptér umožňuje dva režimy zrcadlení.

1. AirPlay mode (bez použití funkce zrcadlení)
2. AirPlay mode (s použitím funkce zrcadlení)

Návod pro jednotlivé režimy viz níže v bodech 1 a 2.


1.(IOS/Ipad) Airplay Mode (bez použití funkce ZRCADLENÍ)

- 1.1 Po připojení HDMI19 k TV nebo monitoru či projektoru si přečtěte na obrazovce název zařízení (HDMI19/ **SSID**) a **heslo** adaptéru. **Otevřete** v mobilu iOS Wi-Fi, **vyhledejte** tuto SSID wifi síť adaptéru (například: BD-545820) a **klikněte** na připojení. **Zadejte** heslo uvedené na obrazovce: 12345678. Po každém resetu bude SSID jiné. Heslo je možné změnit v nastavení HDMI19.

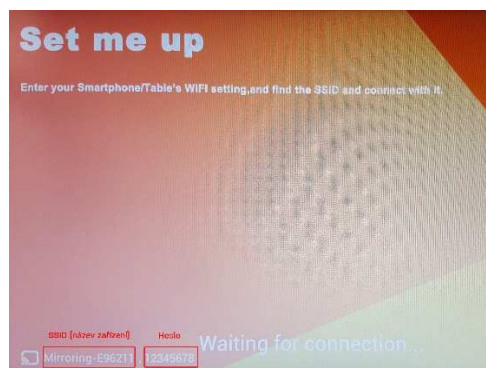


Postup:

Otevřete v mobilu funkci nastavení

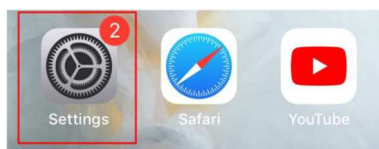


Otevřete WIFI >>> hledejte název adaptéru >>> klikněte na enter a zadejte heslo (12345678)

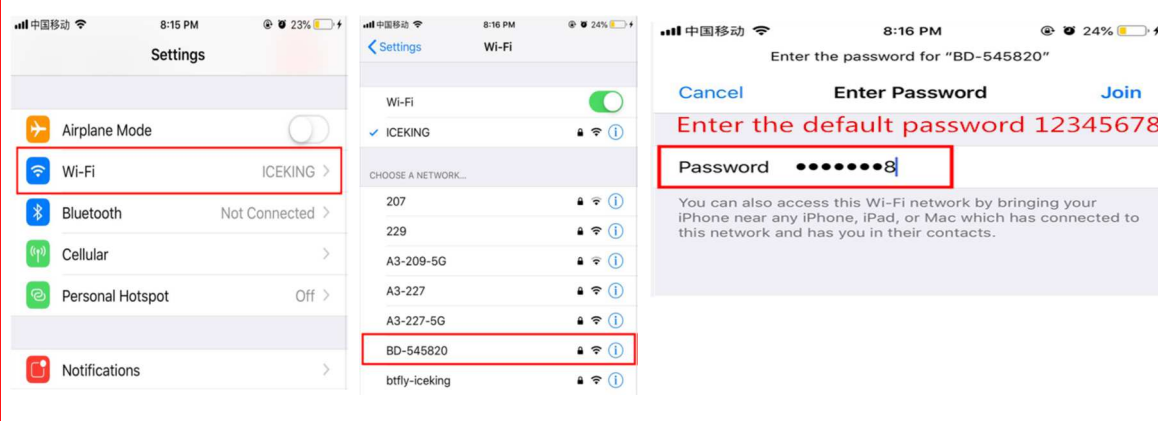


- 1.2 Po úspěšném připojení, **otevřete** v mobilu internetový prohlížeč Safari a do adresního řádku pro URL adresu **zadejte** IP adresu **192.168.49.1** Tato IP adresa se zobrazí i na TV.

Postup:

Otevřete v Apple zařízení prohlížeč Safari

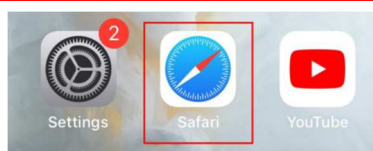


Do řádku pro URL adresu **zadejte** zobrazenou IP adresu **192.168.49.1** a klikněte na **enter**.


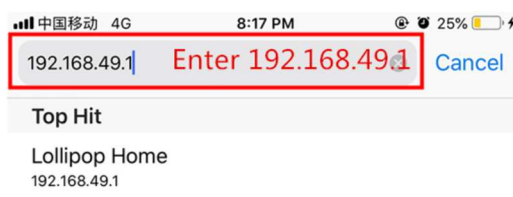


Na displeji mobilu se zobrazí stránka nastavení HDMI19 a klikněte na záložku **WIFI AP**


1.2.1 Klikněte na SCAN




1.2.2 Najděte v seznamu sítí Vaši domovskou **Wi-Fi**, zadejte její heslo a klikněte na připojení.

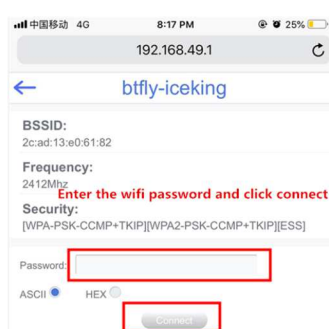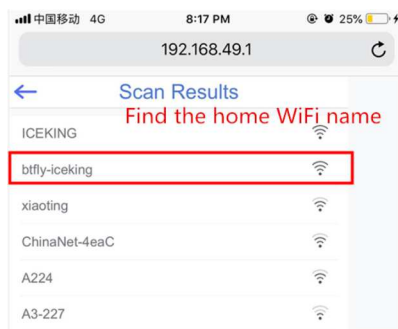


1.3 Až bude připojení dokončeno, mobilní telefon a HDMI19 budou připojeny na stejnou domovskou **WiFi**. Domácí **WiFi** se objeví v pravém horním rohu monitoru nebo TV a zobrazí se **nová IP adresa**. Pokud se domácí WiFi nezobrazí, tak je připojení neúspěšné. Opakujte celý proces znovu.

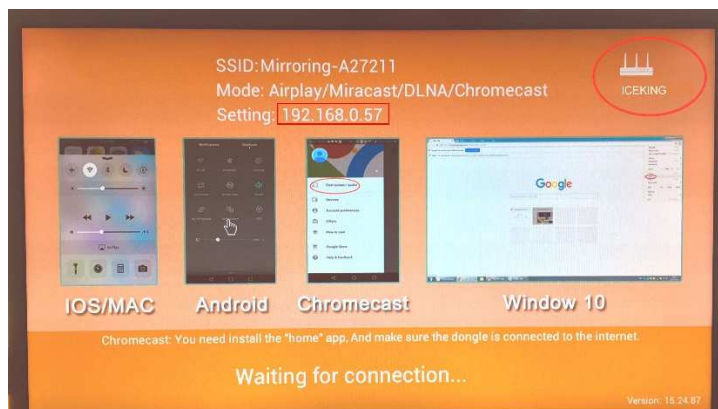


Když je připojení úspěšné, tak se Vám následně na obrazovce TV **změní IP adresa** (například 192.168.0.57). **Zadejte** tuto IP adresu do adresního řádku prohlížeče Safari v mobilu, **otevřete** nastavení HDMI19, **zvolte** režim Airplay a **potvrďte** (viz obrázek níže).

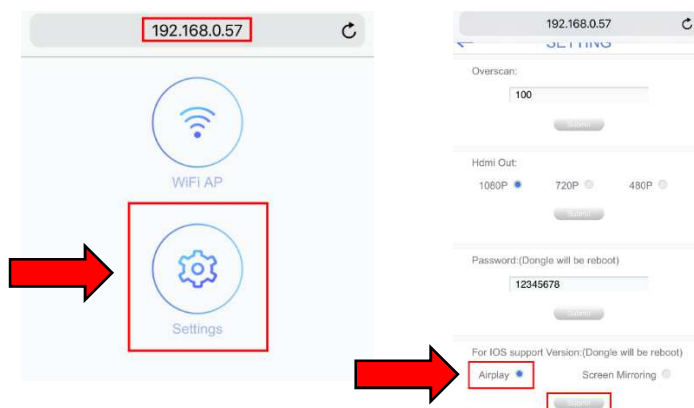


1.4 Otevřete například YouTube aplikaci, vyberte video playback a klikněte na  , ikona v pravém horním rohu aplikace YouTube.

1.5 Postupujte podle obrázků níže, aby se přehrávané video zobrazilo na TV.


Krok 1: Obr.1

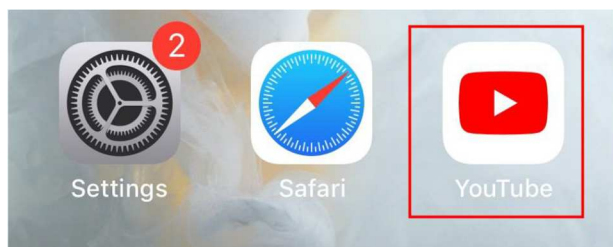


Krok 2: Obr.2

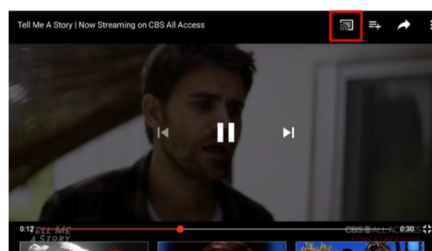

Krok 3: Obr.3

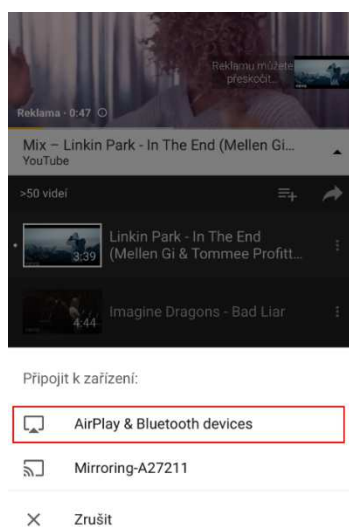


Krok 4: Obr.4

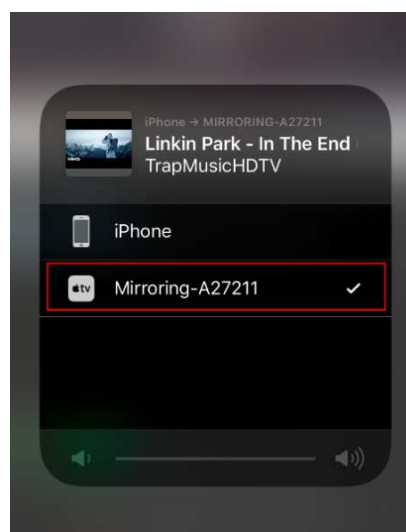

2. IOS Airplay Mode (s použitím funkce ZRCADLENÍ)

2.1 Po připojení HDMI19 k TV nebo monitoru či projektoru si přečtěte na obrazovce název zařízení (HDMI19/ SSID) a heslo adaptéru. **Otevřete** v mobilu iOS Wi-Fi, **vyhledejte** tuto SSID wifi síť adaptéru (například: BD-545820) a **klikněte** na připojení. **Zadejte** heslo uvedené na obrazovce: 12345678. Po každém resetu bude SSID jiné. Heslo je možné změnit v nastavení HDMI19.

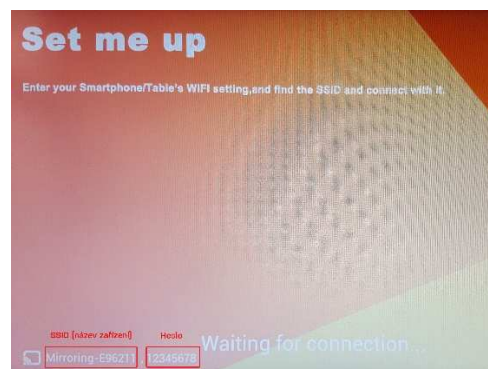


Postup:

Otevřete v mobilu funkci nastavení



Otevřete WIFI >>> hledejte název adaptéru >>> klikněte na enter a zadejte heslo (12345678)

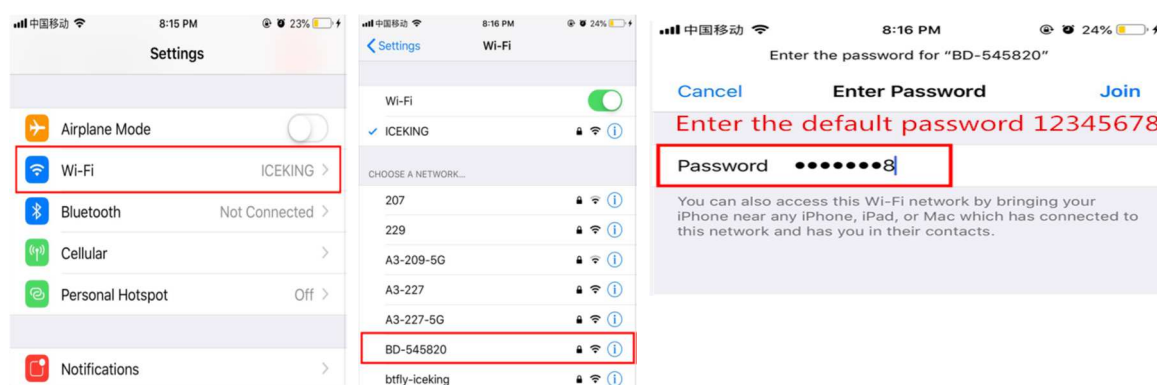

2.2 Otevřete v mobilu nabídku (viz. obrázek níže),
vyberte funkci zrcadlení obrazovky,
 hledejte název zařízení HDMI19 (např. BD-545820)
 a **klikněte** na připojení.
 Pozor, po každém resetu HDMI19 bude název SSID jiný.



Obrazovka mobilu se začne zrcadlit na TV.

Technické specifikace:

- WiFi frekvence: 2,4 GHz, 802.11 b/g/n
- WiFi dosah: do 10 metrů
- Rozlišení: 1080p FullHD
- Kompatibilní: Android 4.3+, iOS 7.0+, Mac OS 10.8+, Windows 8.1+

Vlastnosti:

- Bezdrátová verze obyčejného HDMI kabelu
- Podporuje AirPlay, Miracast, standard DLNA
- Kompatibilní s aplikací Google Home
- Propojení s TV/projektorem: rozhraní HDMI
- Napájecí vstup: USB Micro
- Velikost: 8,8 cm x 5,8 cm x 2 cm
- Barva: černá

Balení obsahuje:

- 1 x Bezdrátový HDMI adaptér (MirrorScreen)
- 1 x MicroUSB napájecí kabel
- 1 x Návod k použití

**Dovozce a distributor:**

MK FLORIA, spol. s r.o.
 Bečovská 1326/9
 PRAHA 10 – Uhřetíněves 104 00
 www.mkeshop.cz