

AKAI



ABTS-S2


Příručka uživatele

CZ - ČESKÝ

Reproductor s Bluetooth



Kabel AUX a napájecí kabel




příručka uživatele




ZÁKLADNÍ INFORMACE




Tento reproduktor má dva moduly - modul Bluetooth a modul nastavení alarmu.




Modul Bluetooth: Dlouze stiskněte tlačítko  abyste pozastavil reproduktor, zatím co alarm nelze nastavit.


Modul nastavení alarmu.: je možné jen pokud reproduktor je pozastavený. Pokud reproduktor je spuštěný, dlouze stiskněte tlačítko  pro pozastavení reproduktoru.

1. Pokyny pro nastavení hodiny

- a) Krátce stiskněte tlačítko  v modulu "Off" (pozastavený) abyste otevřeli nastavení, stiskněte  /  abyste nastavili hodinu/minuty/formát hodiny; alarm 1 hodina/minuty, alarm 1 smyčka, alarm 1 zvonek; alarm 2 hodiny/minuty, alarm 2 smyčka, alarm 2 zvonek

Stiskněte   pro nastavení obsahu; stiskněte tlačítko  pro potvrzení po ukončení nastavení. Potvrzení po ukončení nastavení.

- b) Nastavení SPOUŠTĚNÍ/POZASTAVENÍ alarmu: Je-li alarm nastaven na "ON" (spouštěný), displej zobrazuje následující piktogram 
- c) Nastavení alarmu v smyčce: JEDEN označuje, že alarm bude zvonit jedenkrát LOOP označuje, že alarm bude zvonit 5krát, za každé deset minut.
- d) Krátce stiskněte jakékoliv tlačítko pro pozastavení alarmu.
- e) Dlouze stiskněte tlačítka  /  současně abyste zavřeli alarm.

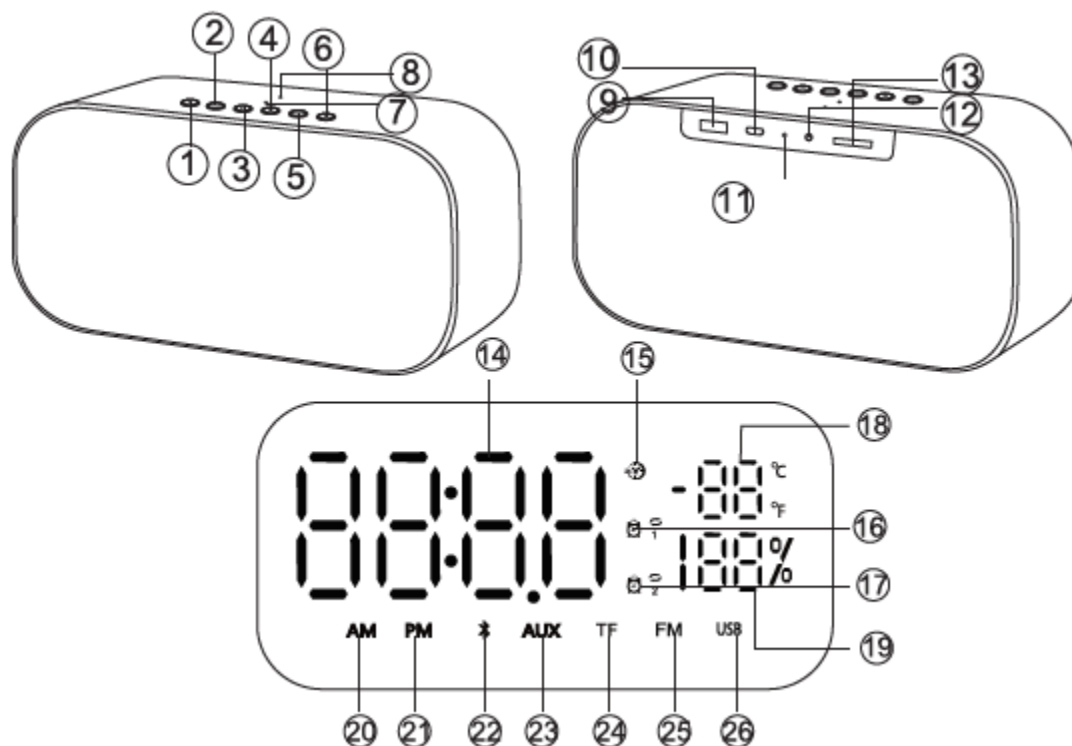

1	Zvýšení/rychlé nastavení dopředu pro hodinu	14	Hodina
2	Snížení hlasitosti / rychlé nastavení dozadu pro hodinu	15	Formát 24 hodin
3	Spouštění/Pozastavení/Přehrávání/Pauza/Telefonní hovor Hands Free/Nastavení hodiny i alarmu	16	Alarm 1
4	ZměnaModulu /Dlouze stiskněte pro vyhledávání rádiových stanic v modulu FM	17	Alarm 2
5	Předchozí skladba/Dlouze stiskněte pro spouštění/zhasnutí světla na pozadí /	18	Teplota
6	Předchozí skladba/Dlouze stiskněte pro nastavení intenzity světla (jsou k dispozici 3 úrovně světelnosti)	19	Baterie
7	Malý	20	AM AM
8	Led	21	PM PM
9	Konektor stick USB	22	Bluetooth
10	Slot nabíjení	23	AUX AUX
11	Resetování	24	TF Karta TF
12	Vstup kable AUX	25	FM Rádio FM
13	Slot karty TF	26	USB Připojení USB

2. Připojení k Bluetooth

Dlouze stiskněte tlačítko na 3 sekundy pro spouštění přístroje a zazní varovný signal. V tomto stavu se rozsvítí modrý světelný indikátor, který bude lehce blikat.

Vstupujte do voleb pre Bluetooth mobilního zařízení a dodržte návody na mobilním zařízení, abyste se připojili k reproduktoru. Název párování je N-M420. Zazní varovný signál po úspěšném provedení připojení, a modrý indikátor už nebude blikat. Čas párování přes Bluetooth činí přibližně 1 minuta. On se liší od jednoho mobilnímu telefonu k druhému protože verze Bluetooth je také odlišná. Reprodukter se automaticky připojuje k poslednímu zařízení připojenému v modulu Bluetooth. Než připojíte jiný telefonní mobil zastavte funkci Bluetooth z ostatních připojených mobilních telefonů .

Dlouze stiskněte tlačítko na 3 sekundy pro zastavení reproduktoru. (Reprodukter se automaticky zastavuje pokud nepřehrává hudbu anebo bez uplatnění návodů po dobu 10 minut).

3. Modul Hands-free

Když je reproduktor připojen k mobilnímu telefonu, jsou k dispozici následující funkce: Krátce stiskněte tlačítko abyste převzal telefonní hovor, dlouze stiskněte tlačítko abyste odmítl telefonní hovor. Stiskněte tlačítko abyste ukončil telefonní hovor, a reproduktor přejde znovu do modulu přehrávání.

4. Modul AUX

Tento reproduktor lze připojit ke všem typům audio zařízení připojených pomocí pomocného kable 3.5 mm – připojeného ke konektoru pro sluchátka. Zazní varovný signál. Potom se bude vykonat přehrávání přes modul AUX.

5. Modul karty TF a USB

Připojte kartu TF nebo stick USB k souboru MP3 nebo WAV, a poté zazní varovný signál a reproduktor začne automatické přehrávání souborů.

Maximální kapacita uložení do paměti činí 32GB.

6. Rádio FM

Krátce stiskněte tlačítko M pro modul rádio. Dlouze stiskněte tlačítko M v modulu rádio pro započítí automatického vyhledávání rádiových stanic. Po ukončení vyhledávání, stiskněte tlačítko ◀ / ▶ prp přehrávání rádiové stanice.

7. Nabíjení

Reproduktor vydá várovný signál a bude se automaticky zastavit když je baterie vybitá. Vložte jeden konec napájecího kable do slotu nabití reproduktoru, a druhý konec do konektoru USB u počítače nebo u mobilní nabíječky (5V 1A) Červený světelný čelní indikátor ukazuje, že se reproduktor nabíje, a když zadní indikátor zhasne, znamená, že reproduktor je úplně nabitým. (Napětí nabíjení činí 5V. Vnitřní čip reproduktoru bude podléhat zkratu a reproduktor už nebude normálně fungovat pokud používate nabíječku s větší silou). Nabíjení trvá přibližně 5-6 hodin při maximální hlasitosti a 8-10 hodin při hlasitosti nastavené továrnou. Čas standby činí přibližně 300 hodin.

8. Resetování

Když tlačítka už nefungují, reproduktor se může blokovat.






Ověřte zda baterie není vybitá. Pokud je vybitá, prosím, nabijte ji opět.


Pokud dojde k blokování tlačítek zatím co je baterie plně nabitá, prosím, vložte předmět s ostrým okrajem do šterbiny pro resetování na čelním panelu a dlouze stiskněte na 3 sekundy. Pak opět spust' te reproduktor

9. Specifikace





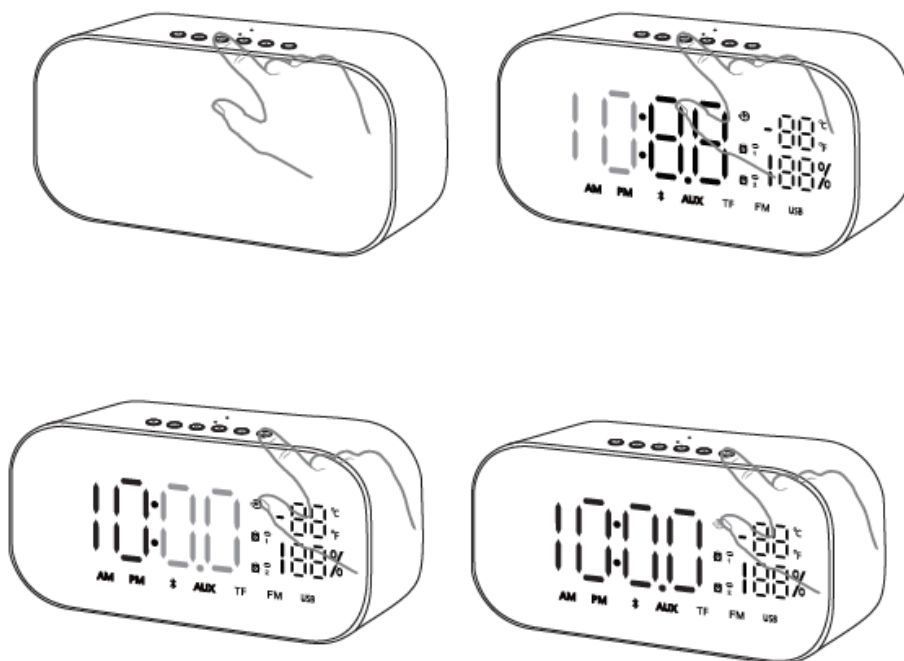

Výstupní výkon:	2 x 3W
Baterie:	3.7V 1800mAh Litium
Vstupní výkon:	5V maxim 2A
Rozsah fungovania Bluetooth:	přibližně 10m
Verze Bluetooth:	4.2+EDR


Nastavení hodiny

Pozastavte, prosím, reproduktor. Krátce stiskněte tlačítko  abyste pozastavil displej. Opět stiskněte  a displej začne blikat. Nastavte hodiny stisknutím tlačítka  / . Po nastavení minut, stiskněte tlačítko  pro uložení do paměti a výstupu z nastavení.








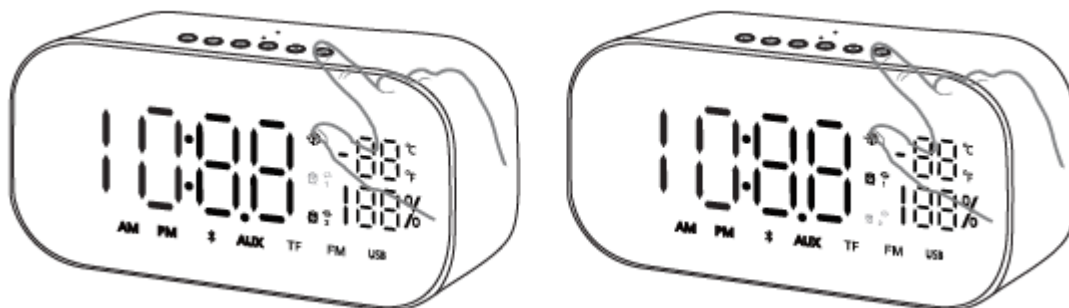




Nastavení formátu 12/24 hodin

Reproduktor musí být spouštěný. Stiskněte dvakrát tlačítko , a displej se rozblíká. Stiskněte několikrát tlačítko  až se na displeji zobrazuje piktogram . Potom stiskněte tlačítka  /  abyste vybral formát 24/12hodin. Pro ukončení operace a výstupu z nastavení, stiskněte tlačítko .



Nastavení alarmu

Reproduktor musí být spouštěný. Stiskněte dvakrát tlačítko , a displej začne blikat. Stiskněte tlačítko  několikrát až se piktogram  zobrazuje na displeji. Teď můžete nastavit první alarm (prosím přečtěte si návody k nastavení hodiny). Stiskněte tlačítko  pro SPOUŠTĚNÍ/POZASTAVENÍ, stiskněte tlačítko  abyste vybrali statut “SPOUŠTĚNÝ/POZASTAVENÝ,”. Stiskněte tlačítko  a na displeji se zobrazuje hlášení “LOOP/ONE”. Stiskněte tlačítko  abyste vybrali “one”. “ONE” označuje, že alarm bude zvonit jedenkrát. “LOOP” označuje, že alarm bude zvonit vícekrát (bude se opakovat 5 krát za každé 10 minut). Stiskněte tlačítko , a poté stiskněte tlačítko  abyste vybrali tóny pro alarm.

Máte pět opcí. Pro uložení vybrané opce a pro výstup z nastavení stiskněte tlačítko  (druhý nastavený alarm je jako první).



Upozornění

- 1) Nenechte děti, aby si hrali s produktem;
- 2) Neudeřit produkt;
- 3) Nepoužívejte produkt ve velmi vlhkých prostředích nebo ve prostředích s vysokými teplotami. Výkon produktu sníží se v případě, že je použitý v chladných oblastech.
- 4) Zvuk bude skreslený je-li baterie vybitá;
- 5) Neházejte produkt do ohně;
- 6) Neblokujte mřížku difuzoru částmi těla;
- 7) Odneste produkt na opravu na servisní středisko. Neodmontujte ho sám.
- 8) Záruka nevztahuje se na skvrny rezu, odloupení nebo jiné přírodní oxydace.

LIKVIDACE OPOTŘEBOVANÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘIZENÍ



Tento symbol na produktu nebo na obalu znamená, že použitý produkt nesmí být přidán do běžného komunálního odpadu. Nevyhodit daný produkt do domácího odpadu na konci dobu jeho provozování, nýbrž doručit ho na určená sběrná autorizovaná místa k recyklaci. Tímto způsobem pomůžete chránit životní prostředí a napomáhat prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví.

Chcete-li zjistit adresu nejbližšího sběrného centra:

- Kontaktujte místní úřady
- Zpřístupníte webovou stránku <http://www.asekol.cz/asekol/>
- Další informace si vyžádejte v obchodu, kde jste koupil daný produkt.