

iQ500, Stropní odsavač par, 90 cm, bílá LR97CBS20



HZG9AS00S	Adaptér
LZ00XXP00	Long Life pachový filtr (náhradní)
LZ20JCD20	Long Life cirkulační sada (vnější, bílá)
LZ20JCD50	Long Life cirkulační sada (vnější, nerez)
LZ21JCC26	CleanAir Plus cirkul.sada (vnější, bílá)
LZ21JCC56	CleanAir Plus cirkul.sada (vnější, nerez)
LZ31XXB16	CleanAir Plus pachový filtr (náhradní)

Nový stropní odsavač par vás přesvědčí svým vysokým výkonem a nadčasovým designem.

- ✓ Motor iQdrive: tichý a vysoce výkonný motor se postará o účinné odstranění pachů a páry.
- ✓ climateControl Sensor se systémem cookConnect - detekuje páru a pachy, aby automaticky upravil úroveň výkonu
- ✓ voiceControl – ovládejte funkce a osvětlení odsavače par hlasem.
- ✓ Home Connect – aplikace, díky které bude váš odsavač par fungovat chytřeji.
- ✓ Mít vše pod kontrolou

Typ konstrukce: Island/Ceilling
Délka přívodního kabelu: 130.0 cm
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): 299mm x 888.0mm x 487mm mm
Výška spotřebiče: 300 mm
Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou: 650 mm
Minimální vzdálenost nad plynovou varnou deskou: 650 mm
Hmotnost netto: 24.1 kg
Druh ovládání: Elektrický
Regulace výkonových stupňů: 3 stupně + 2 intenzivní
Max. výkon odvětrání: 459 m³/h
Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - recirkulace: 565.0 m³/h
Max. výkon recirkulace vzduchu: 422 m³/h
Výkon při intenzivním stupni - provoz odvětrávání: 798 m³/h
Maximum Air flow: 459 m³/h
Počet světelných zdrojů: 4
Hlučnost: 56 dB(A) re 1pW
Průměr odvětrávacího hrdla: 150 mm
Materiál tukového filtru: nerez, lze mýt v myčce nádobí
EAN: 4242003831663
Příkon: 174 W
Napětí: 220-240 V
Frekvence: 50; 60 Hz
Typ zástrčky: zalitá zástrčka s uzemněním
Způsob montáže: ostrůvkový



iQ500, Stropní odsavač par, 90 cm, bílá LR97CBS20

- třída spotřeby energie: A* (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- průměrná spotřeba energie: 34.7 kWh/rok*
- třída účinnosti odsávání: A*
- třída účinnosti osvětlení: A*
- třída účinnosti tukového filtru: E*
- hlučnost odvětrání při normálním stupni min./max.: 41/56 dB*

Design

Výkon a spotřeba

Životní prostředí a bezpečnost

Komfort

Rozměry

Technické informace


- stropní odsavač par
- 90 cm
- barva: bílý
- pro montáž na strop nad varné místo
- možnost odtahu i recirkulace
- pro provoz s cirkulací je nutno objednat cleanAir modul jako zvl. příslušenství
- cookConnect System
- (s odpovídající varnou deskou)
- vzdálená kontrola a ovládání pro propojení domácích spotřebičů a provoz pomocí smartphonu nebo tabletu
- funkci Home Connect lze rozšířit o mnoho aplikací, které nabízejí i externí partneři
- možnost ovládání hlasem prostřednictvím běžných jazykových asistentů
- climaControl Sensor - automatická regulace síly odvětrání
- plně automatický odsavač par
- obvodové odsávání
- skleněný kryt filtru, kovový tukový filtr
- kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí
- ukazatel nasycení kovového tukového a pachového filtru
- velmi snadná údržba vnitřního nerezového rámu
- osvětlení: 4 x 3W LED
- stylové LED osvětlení za sklem
- funkce stmívání
- softLight
- intenzita světla: 726 lux
- barevná teplota: 3500 K
- elektronické ovládání přes dálkový ovladač
- žádné a LED displej
- infračervené dálkové ovládání
- 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně
- intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením
- doběh ventilátoru: 10 min

- funkce interval: lze aktivovat pomocí aplikace Home Connect
- funkce silence: lze aktivovat pomocí aplikace Home Connect
- asynchronní účinný iQdrive motor
- vysoce výkonný ventilátor s dvousměrným odsáváním
- možnost otočení výstupu vzduchu na všechny čtyři strany
- výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 458 m³/h, intenzivní stupeň 798 m³/h
- hodnoty hlučnosti podle EN 60704-2-13 při odvětrání:
 - max. normální stupeň: 56 dB(A) re 1 pW
 - intenzivní stupeň: 68 dB(A) re 1 pW
 - max. stupeň odvětrávání: 798 m³/h
- s cleanAir Plus sadou pro provoz s cirkulací (k dispozici jako volitelné příslušenství) dosáhne váš odsavač par níže uvedených hodnot:
 - - výkon odsávání: max. normální stupeň: 422 m³/h
 - intenzivní: 565 m³/h
 - - hodnoty hlučnosti: max. normální stupeň: 63 dB(A) re 1 pW
 - intenzivní: 69 dB(A) re 1 pW
- příkon: 174 W
- délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1.3 m
- rozměry spotřebiče (Š x H): 900 x 500 mm
- rozměry pro vestavbu (V x Š x H): 299 x 888 x 487 mm
- ø odtahové trubky: 150 mm

* Podle nařízení EU 65/2014


iQ500, Stropní odsavač par, 90 cm, bílá LR97CBS20

Výstup ventilátoru lze otočit ve čtyřech směrech

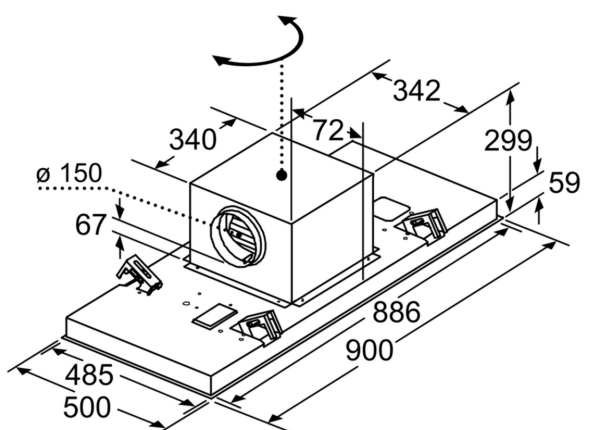


rozměry v mm

rozměry v mm
odvětrání

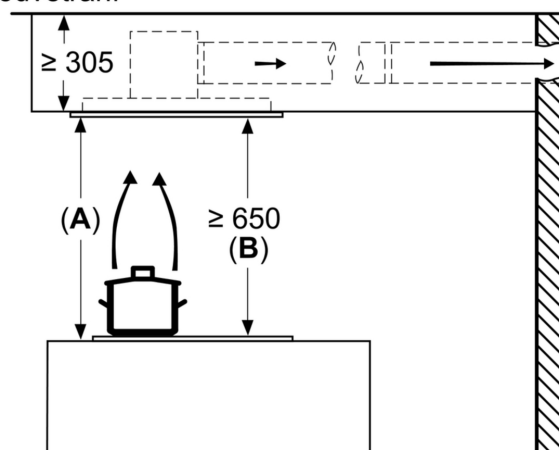


A: optimální výkon 700-1500
B: od horní hrany nosiče nádob

rozměry v mm
cirkulace

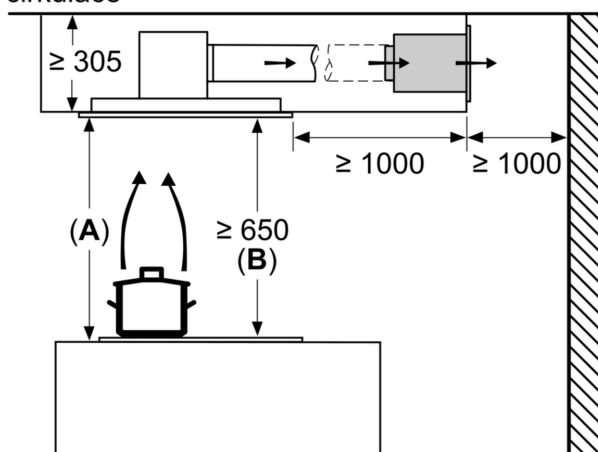


A: optimální výkon 700-1500
B: od vrchní hrany mřížky

rozměry v mm
cirkulace

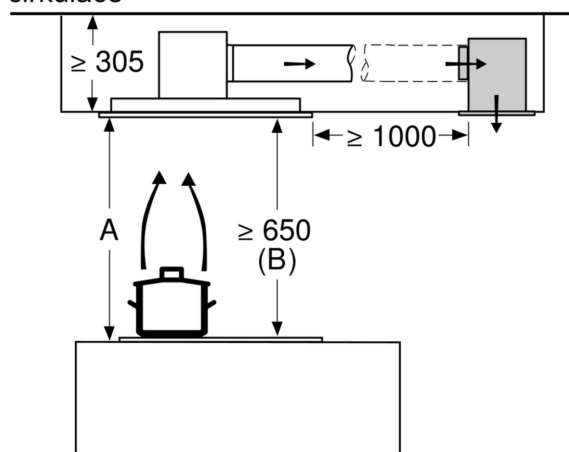

A: optimální výkon 700-1500
B: od vrchní hrany mřížky

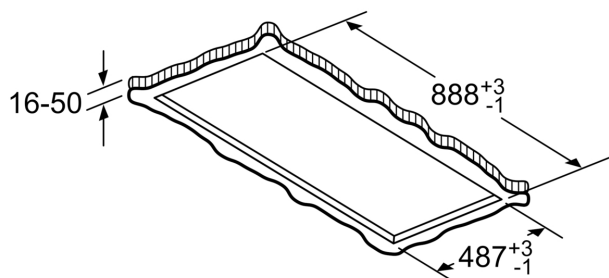

Nemontujte přímo do podhledu ze sádrokartonové desky nebo z podobných lehkých stavebních materiálů. Je nutná vhodná nosná konstrukce, která je upevněná do betonového stropu.

rozměry v mm