

**Séria 6, Nástenný odsávač pár, 90 cm, čierne sklo  
DWK98JM60**



A+

**Zvláštne príslušenstvo**

DWZOAK0R0	Long Life cirkulačná sada (bez komína)
DWZOAK0S0	Long Life cirkulačná sada
DWZOAX5K0	Predĺženie komína, 1000 mm
DWZOAX5L0	Predlženie komína, 1500 mm
DWZ1AK1B6	CleanAir Plus pachový filter (náhradný)
DWZ1AK1I6	CleanAir Plus cirkulačná sada
DWZ1AK1V6	CleanAir Plus cirkul. sada (bez komína)
DWZ1AX5C6	CleanAir Plus cirkulačná sada (vonkaj.)
DWZ1AX6E1	Komín pre dekoratívne odsávače párov
DZZ0XX0P0	Long Life pachový filter (náhradný)
DZZ1XX1B6	CleanAir Plus pachový filter (náhradný)

**Naklonený odsávač pár: optimálny pre jednoduché varenie.**

- **Extra silent:** vysokovýkonný odsávač pár s minimálnou hlučnosťou.
- **Jednoduché čistenie interiéru odsávača:** skryté káble a skrutky uľahčujú čistenie.
- **Účinnosť tukového filtra:** filtreuje viac ako 85% tuku z kuchynských výparov.
- **EcoSilence Drive™:** výkonný a energeticky úsporný pohon pre odsávače párov.
- **TouchSelect control:** nastavte rýchlo svoj odsávač pár jediným dotykom.

**Technické údaje**

typ konštrukcie:	.....	Nástenná
Dĺžka prívodného kábla:	.....	130.0 cm
výška:	.....	323 mm
en: Minimum distance above an electric hob:	.....	450 mm
en: Minimum distance above a gas hob:	.....	650 mm
Hmotnosť netto:	.....	23.1 kg
ovládanie:	.....	elektronicky
regulácia výkonových stupňov:	.....	3-stages + intensive setting
Max. výkon odvetrávania:	.....	468 m <sup>3</sup> /h
výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka s cirkuláciou vzduchu:	.....	460 m <sup>3</sup> /h
Max. výkon cirkulácie:	.....	378 m <sup>3</sup> /h
výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka odvetrávania:	.....	828 m <sup>3</sup> /h
počet žiaroviek (ks):	.....	2
Hlučnosť v:	.....	55 dB(A) re 1 pW
priemer odvetrávacieho hrídla:	.....	120 / 150 mm
materiál tukového filtra:	.....	Hliníkový tukový filter, možno umývať v umývačke riadu
EAN:	.....	4242002946870
príkon:	.....	163 W
istenie:	.....	10 A
napätie:	.....	220-240 V
frekvencia:	.....	50; 60 Hz
typ zástrčky:	.....	Gardy zástrčka s uzemnením
Spôsob montáže:	.....	Na stenu



## Séria 6, Nástenný odsávač pár, 90 cm, čierne sklo DWK98JM60

### Naklonený odsávač pár: optimálny pre jednoduché varenie.

#### Design

- naklonený dizajn
- čierny so skleneným štitom

#### Prevádzka a výkon

- trieda spotreby energie: A+\* (na stupni triedy energetickej účinnosti od A+++ do D)
- priemerná spotreba energie: 28.5 kWh/rok\*
- trieda účinnosti odsávania: A\*
- trieda účinnosti osvetlenia: A\*
- trieda účinnosti tukového filtra: B\*
- hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 45/55 dB\*
- výkon odvetrávania podľa EN 61591:
- max. normálny stupeň: 467 m<sup>3</sup>/h, intenzívny stupeň: 828 m<sup>3</sup>/h
- hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní:
- max. normálny stupeň: 55dB(A) re 1 pW
- intenzívny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW
- s recirkulačné sadou CleanAir Plus (k dispozícii ako zvláštne príslušenstvo): prevádzka recirkulácie:
- max. normálny stupeň: 460 m<sup>3</sup>/h
- intenzívny: 705 m<sup>3</sup>/h
- hodnoty hlučnosti pri recirkulácii s Clean Air Plus filtrom: max. normálny stupeň: 65dB(A) re 1 pW
- intenzívny: 77dB(A) re 1 pW

#### Komfort

- možnosť odťahu a recirkulácie
- pre cirkuláciu vzduchu je potrebná montážna sada sada pre prevádzku s cirkuláciou alebo CleanAir Plus montážna sada (zvláštne príslušenstvo)
- ovládanie DirectSelect s LED displej
- 3 výkonové stupne a 1 intenzívny stupeň
- intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením: 6 min
- osvetlenie: 2 x 1,5W LED
- intenzita svetla: 238 lux
- teplota farieb svetla: 3500 K
- kazetový tukový filter s hliníkovým rámcem
- kovový tukový filter, vhodný do umývačky riadu

#### Technické informácie

- odťahová rúra s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)
- príkon: 163 W
- pre montáž na stenu nad varné miesto
- EasyInstallation system
- 2 uchopenia: spred a z boku
- jednoducho čistiteľný vnútorný rám

#### Rozmery

- rozmery pri odťahu (VxŠxH): 928-1198 x 890 x 499 mm
- rozmery spotrebiča pri recirkulácii s komínom (V x Š x H): 988-1258 x 890 x 499 mm



- rozmery spotrebiča pre recirkuláciu bez komína (V x Š x H): 452 mm x 890 x 499 mm
- rozmery spotrebiča pri recirkulácii s CleanAir Plus montážní sadou (V x Š x H):
- 1118 x 890 x 499mm - montáž na vonkajší komín
- 1188-1458 x 890 x 499 mm - montáž na predĺženie komína

\* Podľa nariadenia EU - 65/2014





BOSCH

**Séria 6, Nástenný odsávač pár, 90  
cm, čierne sklo  
DWK98JM60**

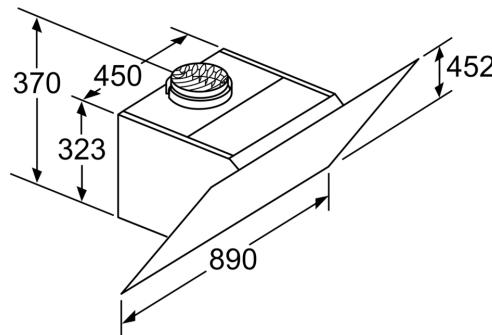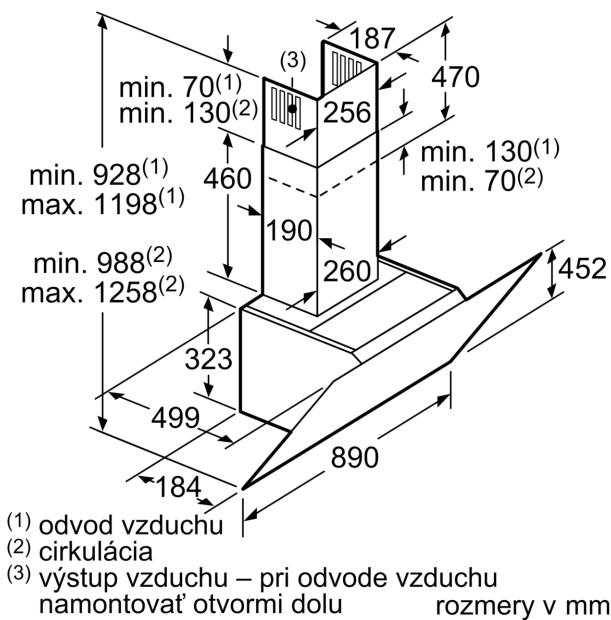

Spotrebič v cirkulačnej prevádzke  
bez kanála  
Súprava na cirkulačnú prevádzku je potrebná  
rozmery v mm

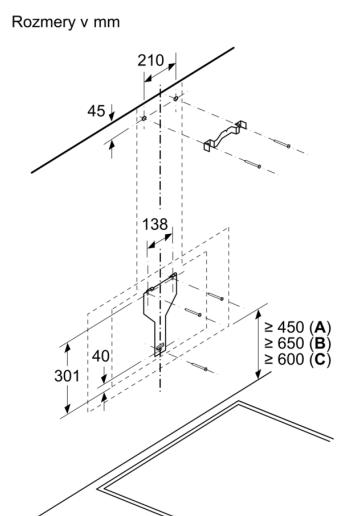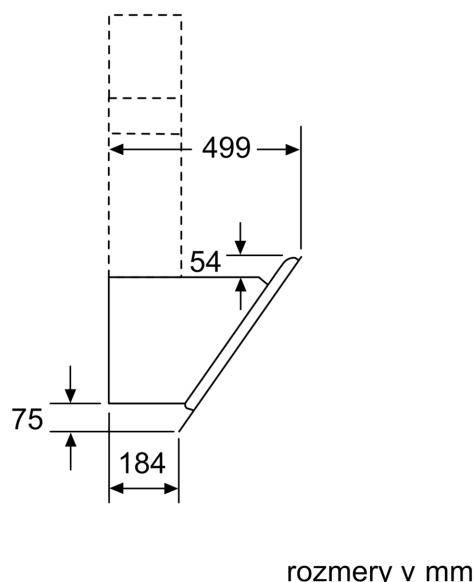


A: Elektrický

B: Plynové spotrebiče – od horného okraja  
mrležky pod hrnce

C: Elektrické spotrebiče – pre Austráliu  
a Nový Zéland




BOSCH

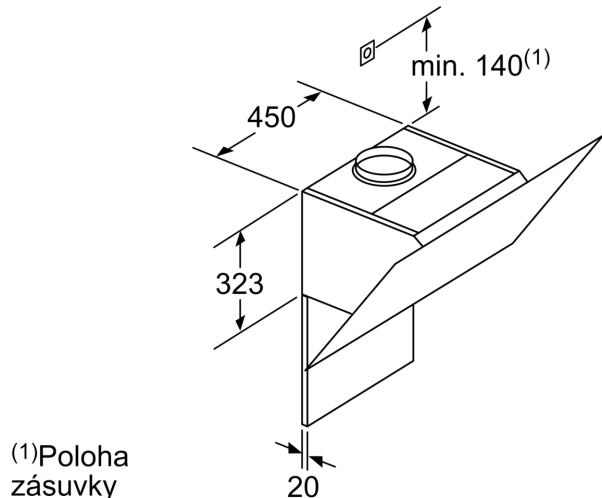

(1)Poloha  
zásvinky

Všimnite si maximálnu hrúbku  
zadnej steny.

rozmery v mm

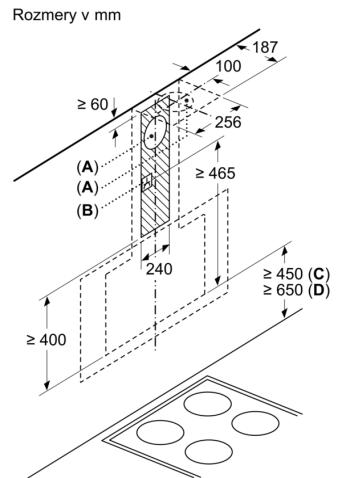

A: Odvod vzduchu

B: Zásuvka

Od vrchnej hrany mriežky

C: Elektrický

D: Plynový